

A

B

C

D

E

F

A



B

C

D

E


F

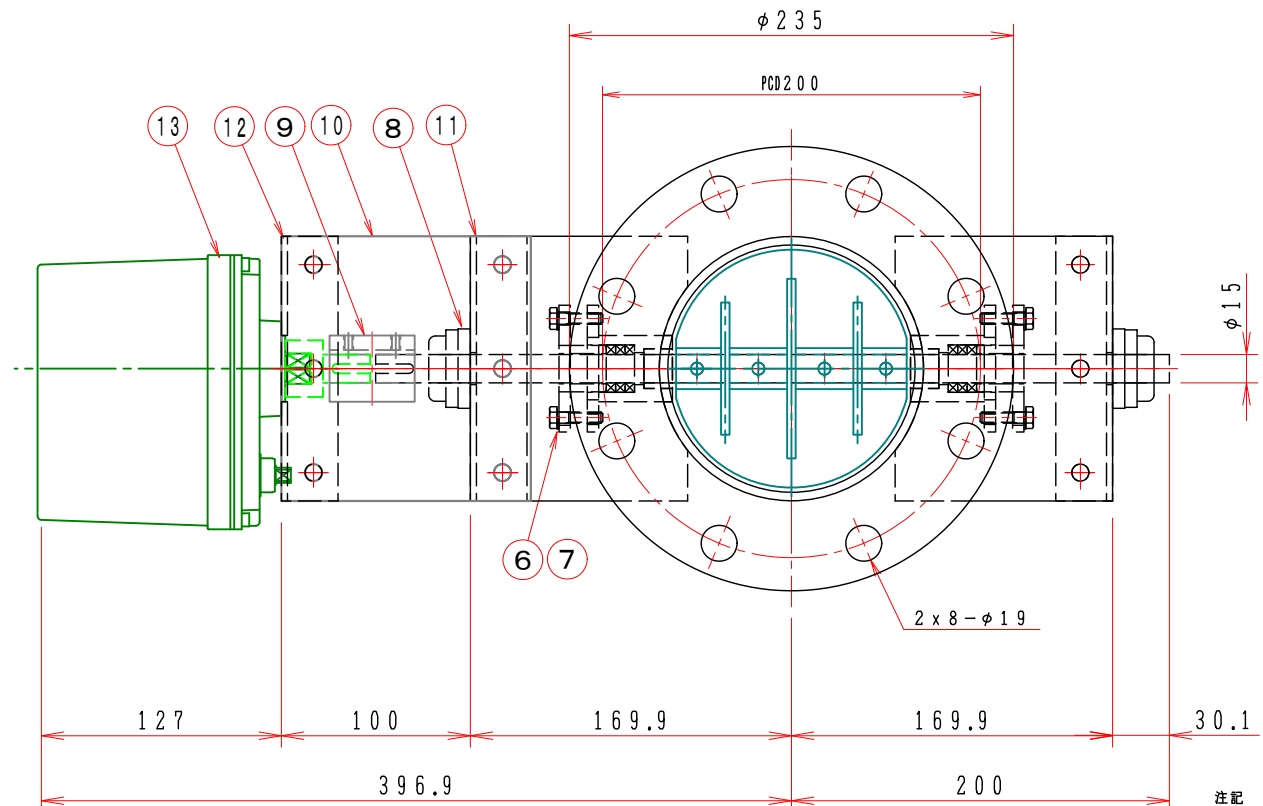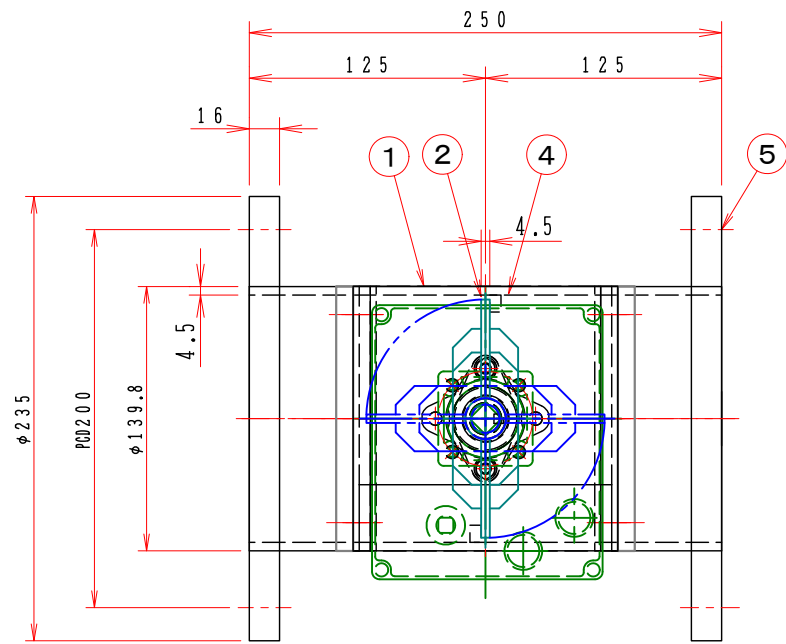

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

- 外径寸法はインチサイズ（鋼管）です。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図は左回転開放仕様です。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。  
静圧： $\pm 50 \text{ KPa}$  [ $\pm 5000 \text{ mmAq}$ ] 以下 風速： $25 \text{ m/s}$  以下 温度： $-10 \sim 60^\circ\text{C}$  以下

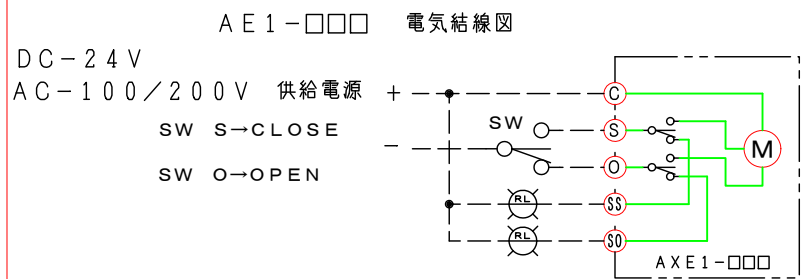

記事 CONTENTS

REVISIONS  
変更

承認 APPROVED BY  
尺度 SCALE  
1:4  
単位 UNITS

承認 APPROVED BY  
検図 CHECKED BY  
設計 DESIGNED BY  
製図 DRAWN BY  
Takeda  
2006.05.10

栄進空調株式会社  
EISHIN KUCHO CO., LTD.

|    |               |        |                               |
|----|---------------|--------|-------------------------------|
| 15 |               |        |                               |
| 14 | 開閉信号          | 1      | オプション                         |
| 13 | ロータリーアクチュエーター | 1      | AE1-360 DC-24V<br>AC-100/200V |
| 12 | 駆動部取付板        | 1      | SS400 4.5t                    |
| 11 | 軸受取付架台        | 1      | SS400 4.5t                    |
| 10 | 接続板           | 2      | SS400 9t                      |
| 9  | カップリング        | 1      | C-3515-S                      |
| 8  | 軸受け           | 2      | UFL-002+C-002                 |
| 7  | スタフィングボックス    | 2      | グラントパッキン P/#6315<br>5.0x3T    |
| 6  | シャフトボス        | 2      | EGS-15MS                      |
| 5  | フランジ          | 1組     | JIS-5K SS-16t SS400           |
| 4  | 羽根当て          | 1      | SS400 6x9                     |
| 3  | シャフト          | 1      | ミガキ10級 $\phi 15$              |
| 2  | 可動羽根          | 1      | SS400 4.5t                    |
| 1  | ケーシング         | 1      | MD-125A SS400 4.5t            |
| No | 部品名称 TITLE    | 数量 QTY | 備考（規格・寸法）(DIMENSIONS)         |

名称 TITIF

高静圧モーター・ダンパー  
EGPMF-125A-S

(SS)

EGPMF-125A-S

01  
10

変更回数 REV.MARK  
回数 00

図面番号 DRAWING NO.