



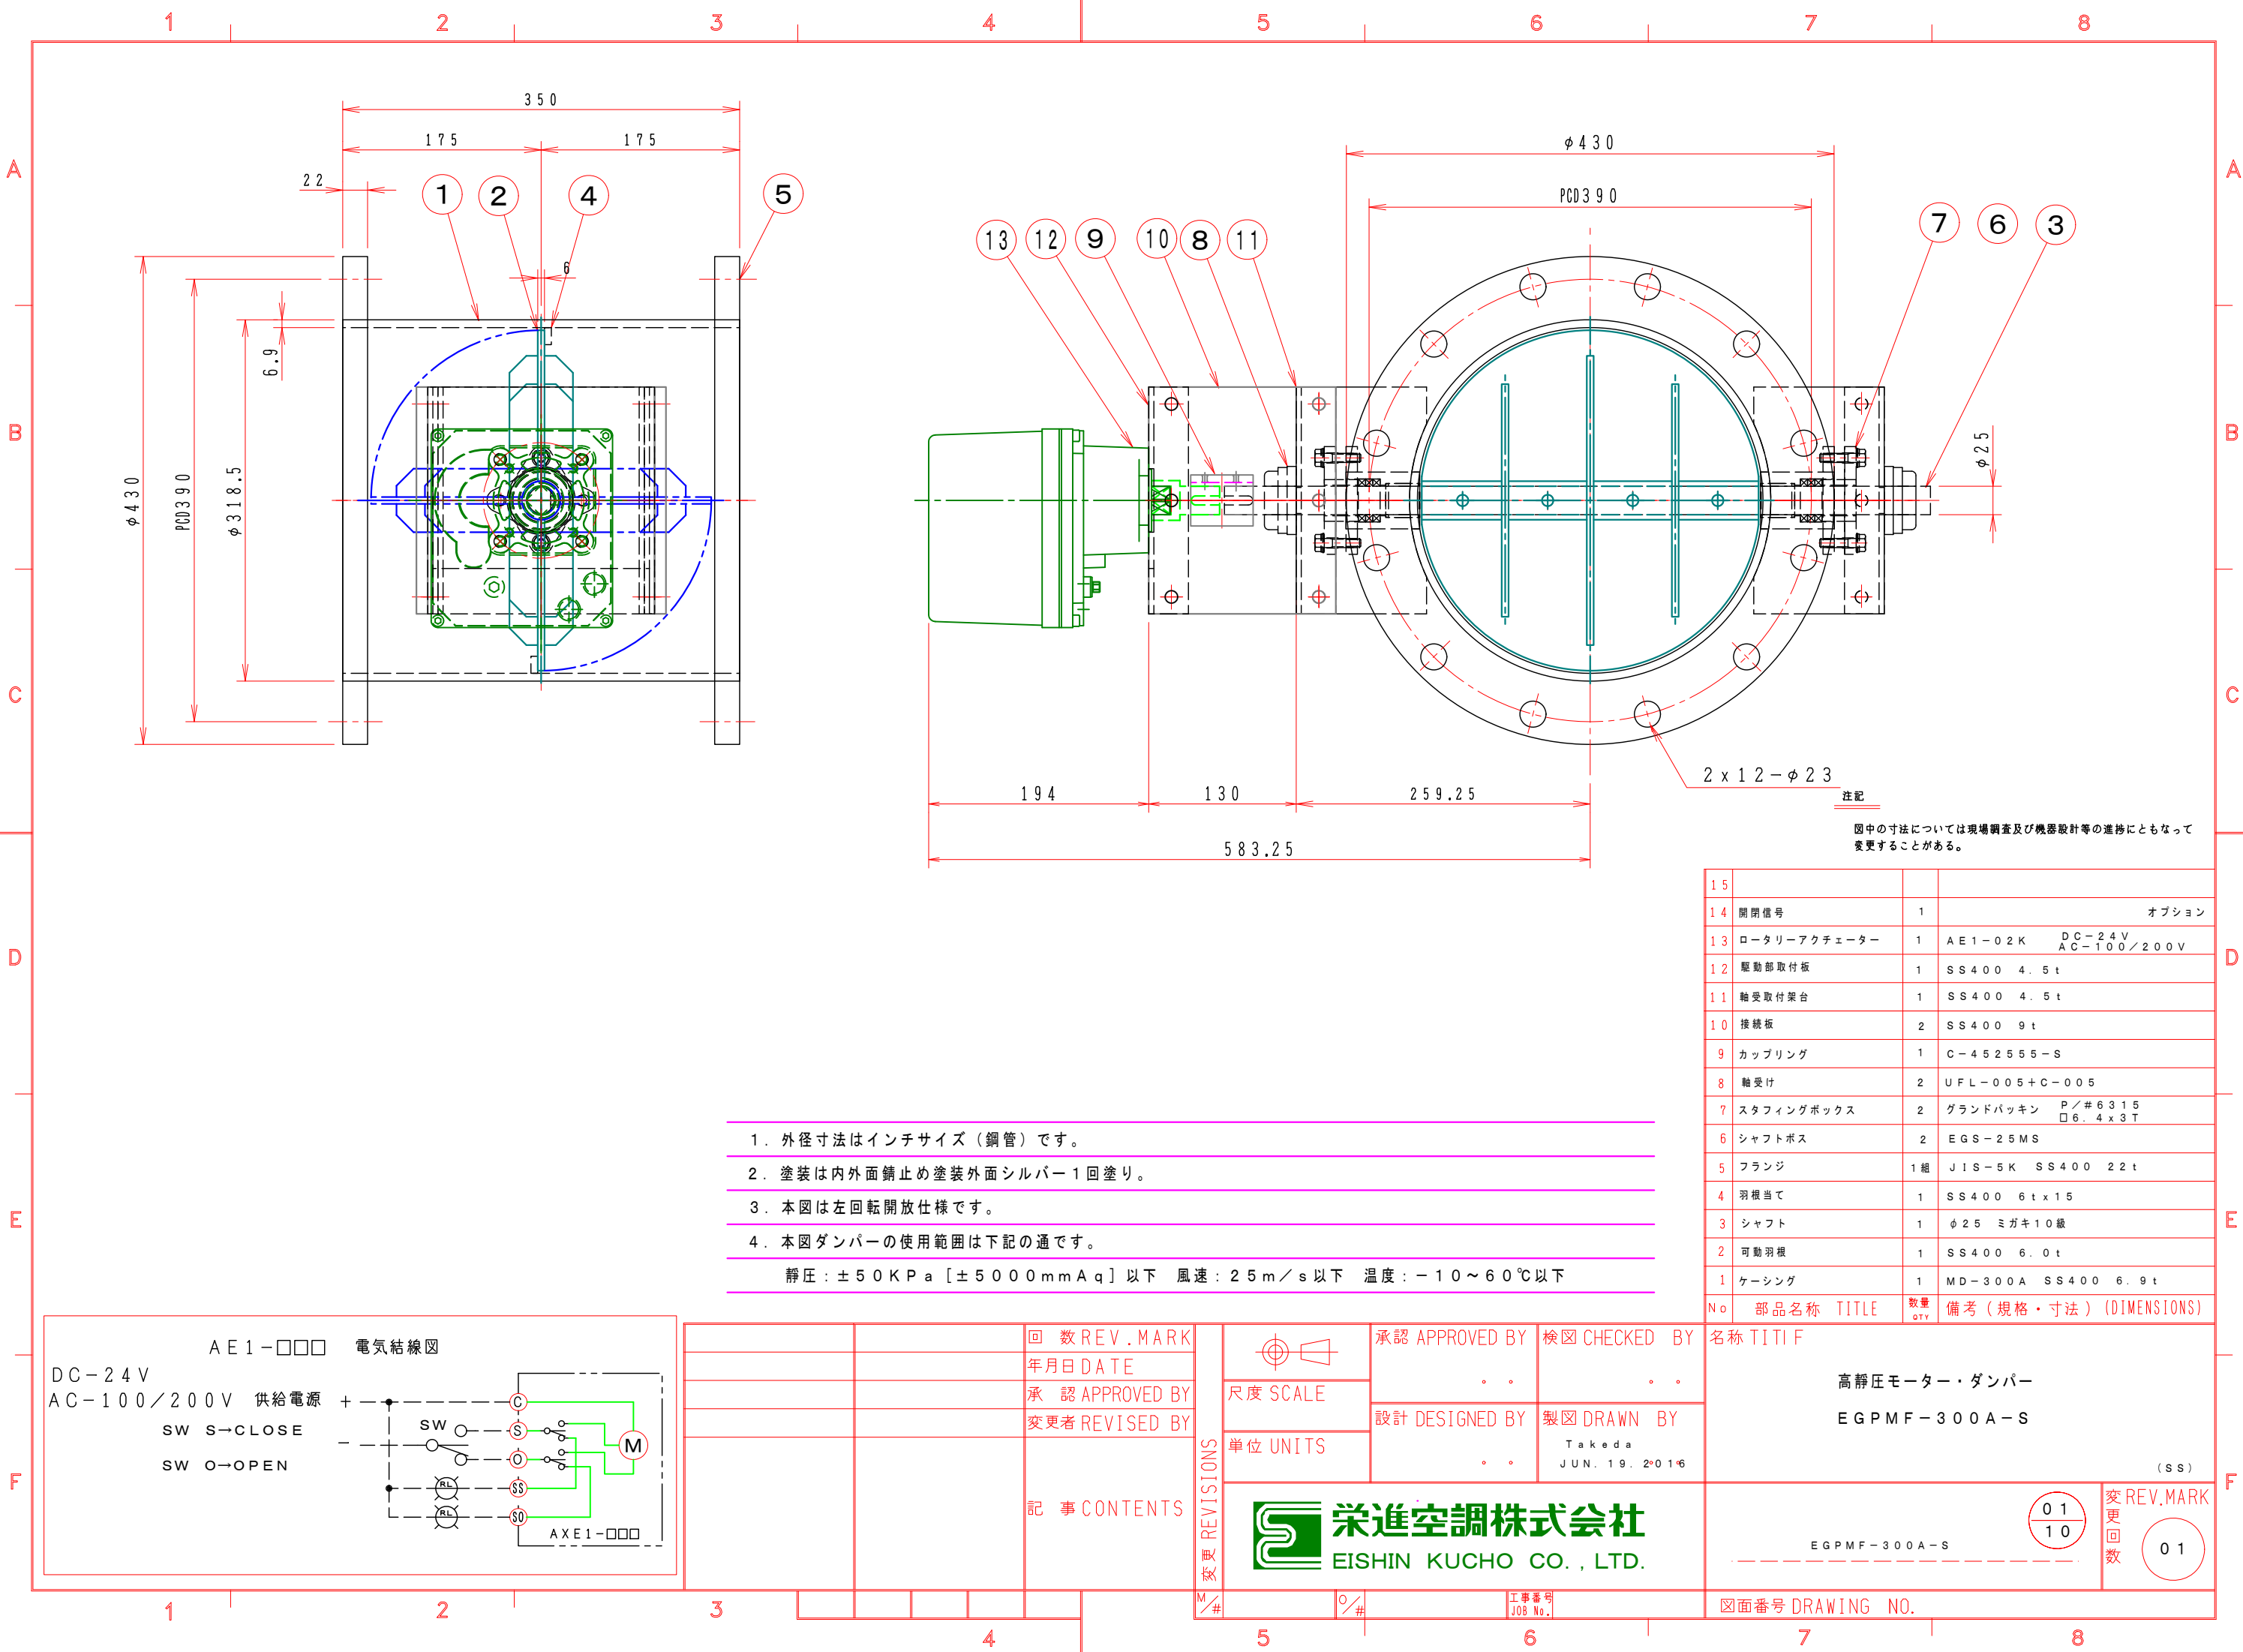

1. 外径寸法はインチサイズ（鋼管）です。
2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
3. 本図は左回転開放仕様です。
4. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
- 静圧：±50KPa [±5000mmAq] 以下 風速：25m/s 以下 温度：-10～60℃以下

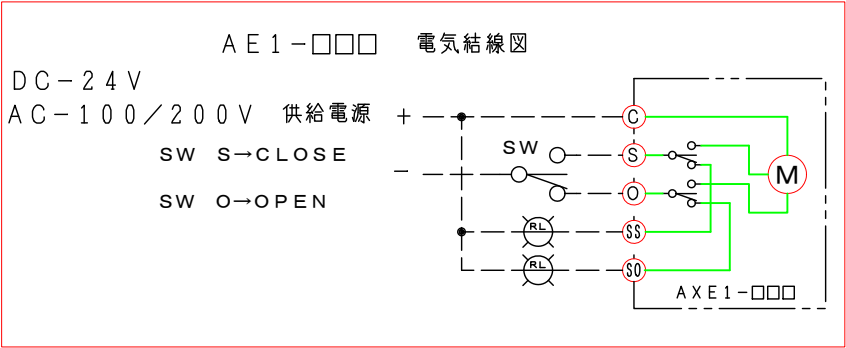

	回数REV.MARK
	年月日DATE
	承認APPROVED BY
	変更者REVISED BY
記事CONTENTS	

承認APPROVED BY 検図CHECKED BY 設計DESIGNED BY 製図DRAWN BY Takeda JUN. 19. 2016	名称TITIF
	高静圧モーター・ダンパー
	EGPMF-300A-S
	(SS)

No	部品名称	TITLE	数量QTY	備考（規格・寸法）(DIMENSIONS)
15				
14	開閉信号	1		オプション
13	ロータリーアクチュエーター	1	AE1-02K	DC-24V AC-100/200V
12	駆動部取付板	1	SS400	4.5t
11	軸受取付架台	1	SS400	4.5t
10	接続板	2	SS400	9t
9	カップリング	1	C-452555-S	
8	軸受け	2	UFL-005+C-005	
7	スタフィングボックス	2	グランドパッキン	P/#6315 □6.4x3T
6	シャフトボス	2	EGS-25MS	
5	フランジ	1組	JIS-5K	SS400 22t
4	羽根当て	1	SS400	6tx15
3	シャフト	1	φ25	ミガキ10級
2	可動羽根	1	SS400	6.0t
1	ケーシング	1	MD-300A	SS400 6.9t

変更REVISIONS



工事番号 JOB No.

図面番号 DRAWING NO.