

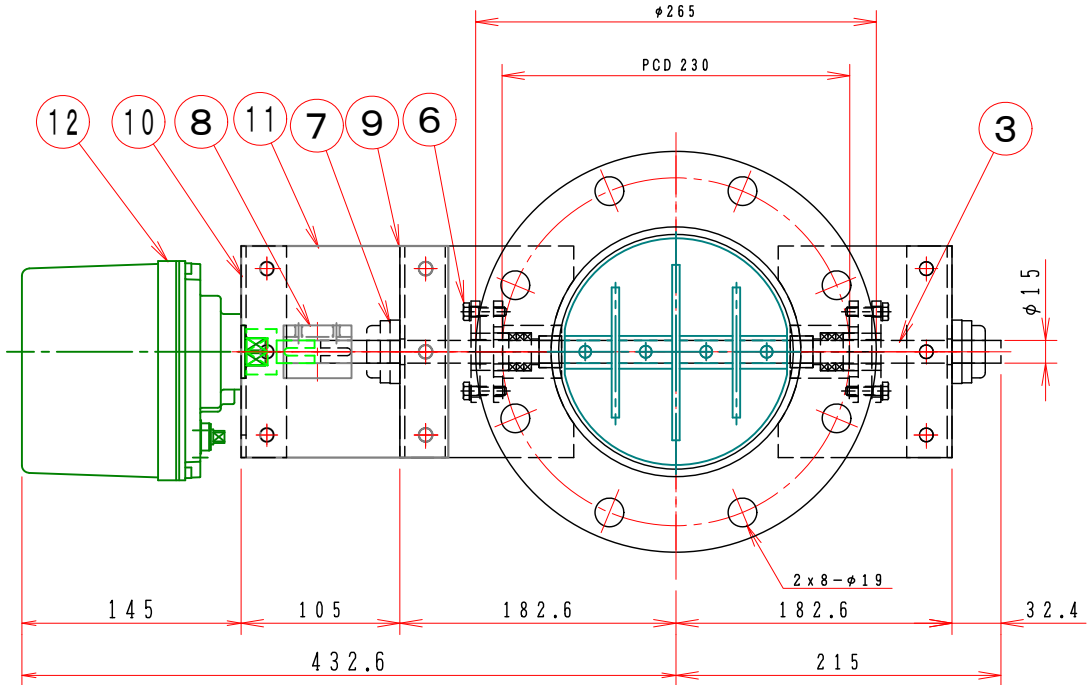


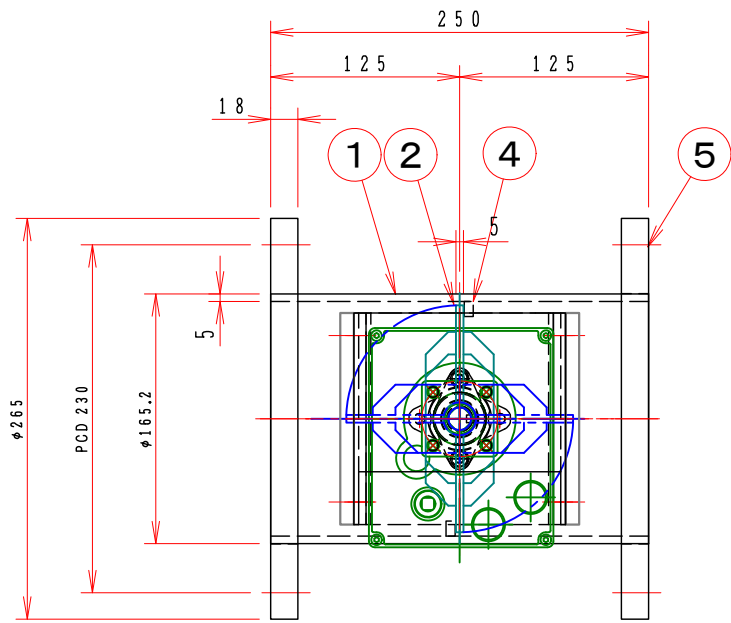

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

1. 外径寸法はインチサイズ（鋼管）です。
2. 仕上げは内外面酸洗いとする。
3. 本図は左回転開放仕様です。
4. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
- 静圧：±50KPa [±5000mmAq] 以下 風速：25m/s 以下 温度：-10～60℃以下

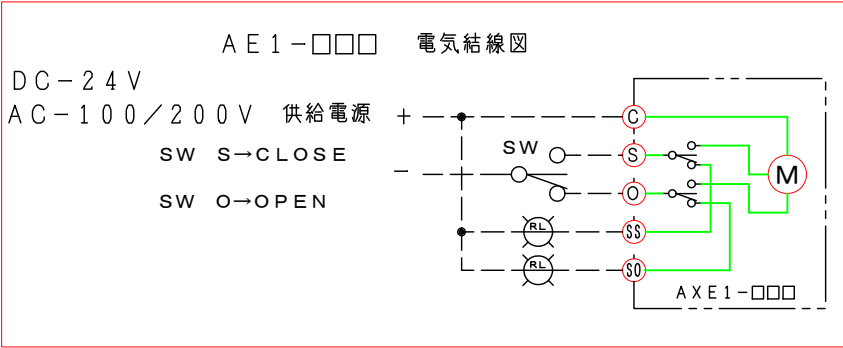

15			
14			
13	開閉信号	1	オプション
12	ロータリーアクチュエーター	1	AE1-600 DC-24V AC-100/200V
11	接続板	2	SS400 9t
10	駆動部取付板	1	SS400 4.5t
9	軸受取付架台	1	SS400 4.5t
8	カップリング	1	C-351545-S PMX-573
7	軸受	2	UFL-002+C-002
6	スタッフィングボックス	2	EGS-15MU P/#6315x3T
5	フランジ	1	JIS-5K PL=18t SUS-304
4	羽根当て	1	SUS-304 6x9
3	シャフト	1	SUS304 φ15 センターレス
2	可動羽根	1	SUS-304 5t
1	バタフライ・ダンパー	1	MD-150A (SUS-304) PL=5t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考（規格・寸法）(DIMENSIONS)

	01	回数 REV. MARK
	JAN. 20. 2010	年月日 DATE
		承認 APPROVED BY
	Takeda	変更者 REVISED BY
	1. 修正済	
		記事 CONTENTS

	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
尺度 SCALE 1:3		
単位 UNITS	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
		Takeda 2006.05.10
 栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.		

名称 TITIF

高静圧耐熱モーター・ダンパー
EGPMF-150A-U

(SUS)

EGPMF-150A-U

01
10

変更回数

REV. MARK

00

図面番号 DRAWING NO.