
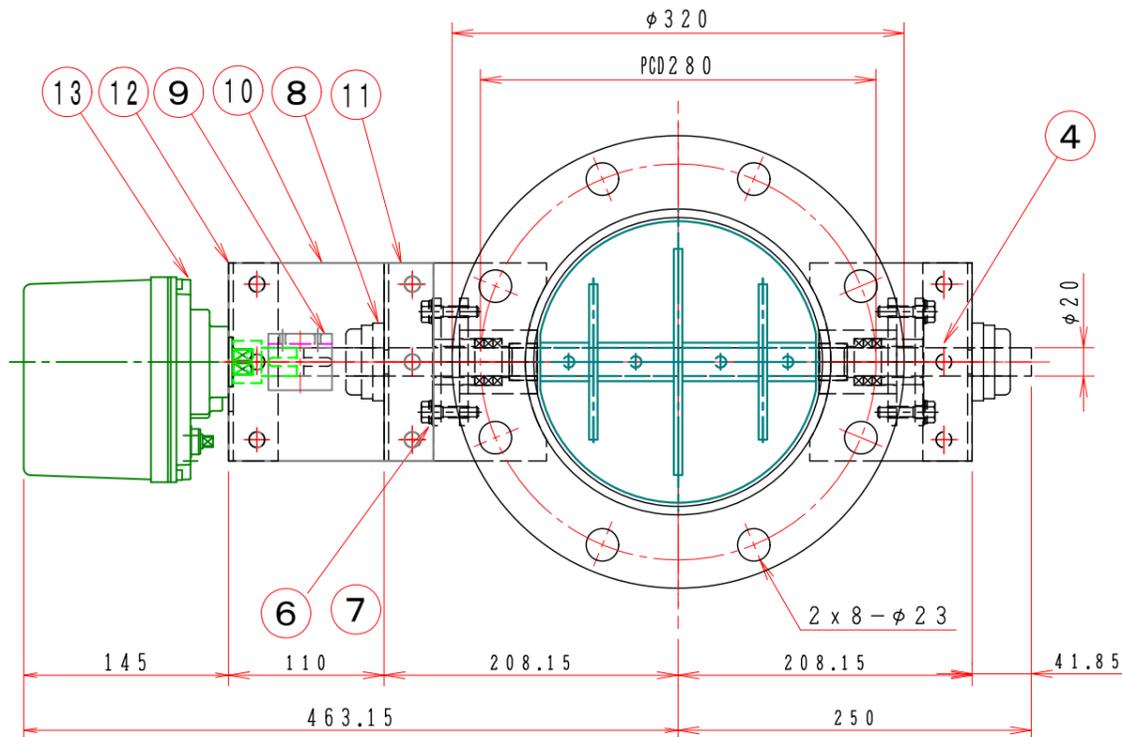


1 2 3 4 5 6 7 8


A
B
C
D
E
F

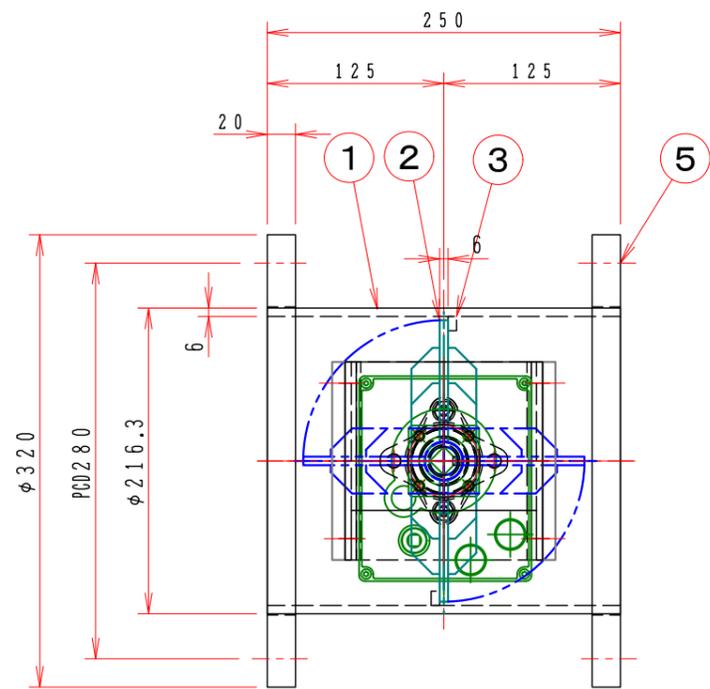

注記
図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

1. 外径寸法はインチサイズ（鋼管）です。
2. 仕上げは内外面酸洗いとする。
3. 本図は左回転開放仕様です。
4. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
静圧：±50KPa [±5000mmAq] 以下 風速：25m/s以下 温度：-10~60℃以下

15			
14	開閉信号	1	オプション
13	ロータリーアクチュエーター	1	AE1-600 DC-24V AC-100/200V
12	駆動部取付板	1	SS400 4.5t
11	軸受取付架台	1	SS400 4.5t
10	接続板	2	SS400 9t
9	カップリング	1	C-502045-S
8	軸受け	2	UFL-004+C-004
7	スタフィングボックス	2	グラントバックン P/#6315 □6.4x3T
6	シャフトボス	2	EGS-20MU
5	フランジ	1組	JIS-5K SUS-20t SUS-304
4	シャフト	1	SUS-304 φ20 センターレス
3	羽根当て	1	SUS-304 6x10
2	可動羽根	1	SUS-304 6t
1	ケーシング	1	MD-200A SUS-304 6t
No	部品名称	TITLE	数量 QTY 備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

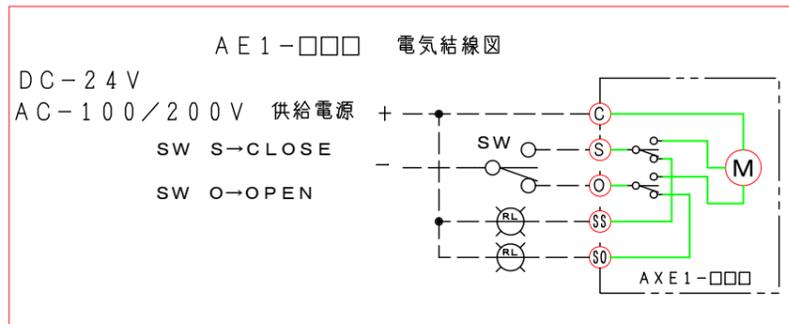

01	回数 REV. MARK
JAN. 20. 2010	年月日 DATE
Takeda	承認 APPROVED BY
1. 修正済	変更者 REVISED BY
記事 CONTENTS	

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
Takeda JUN. 20. 2016	

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF
高静圧耐熱モーター・ダンパー EGPMF-200A-U
(SUS)
EGPMF-200A-U
変更回数 01

1 2 3 4 5 6 7 8

図面番号 DRAWING NO.