

A

B

C

D

E

F

A



B

C

D

E


F

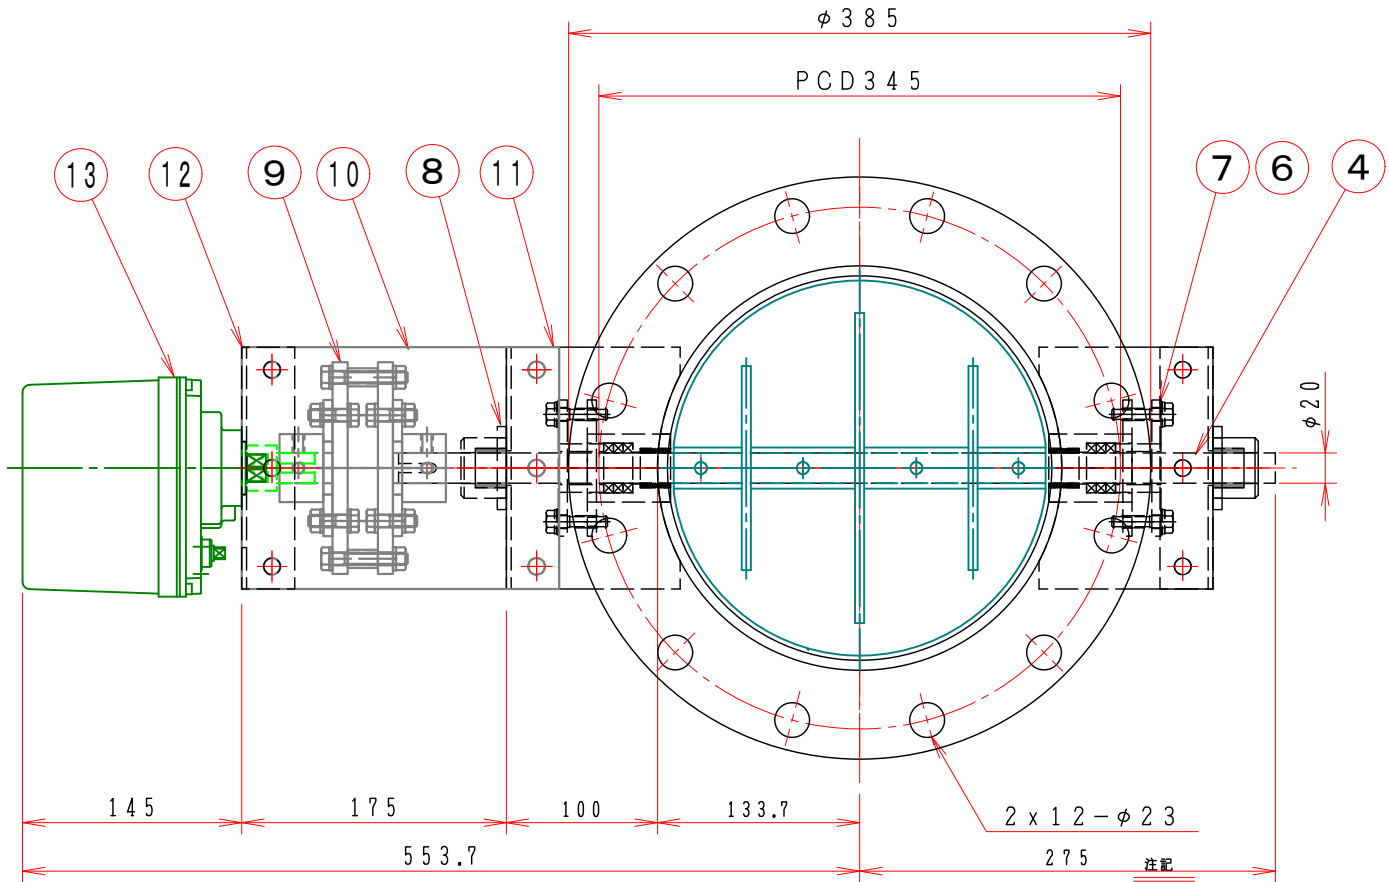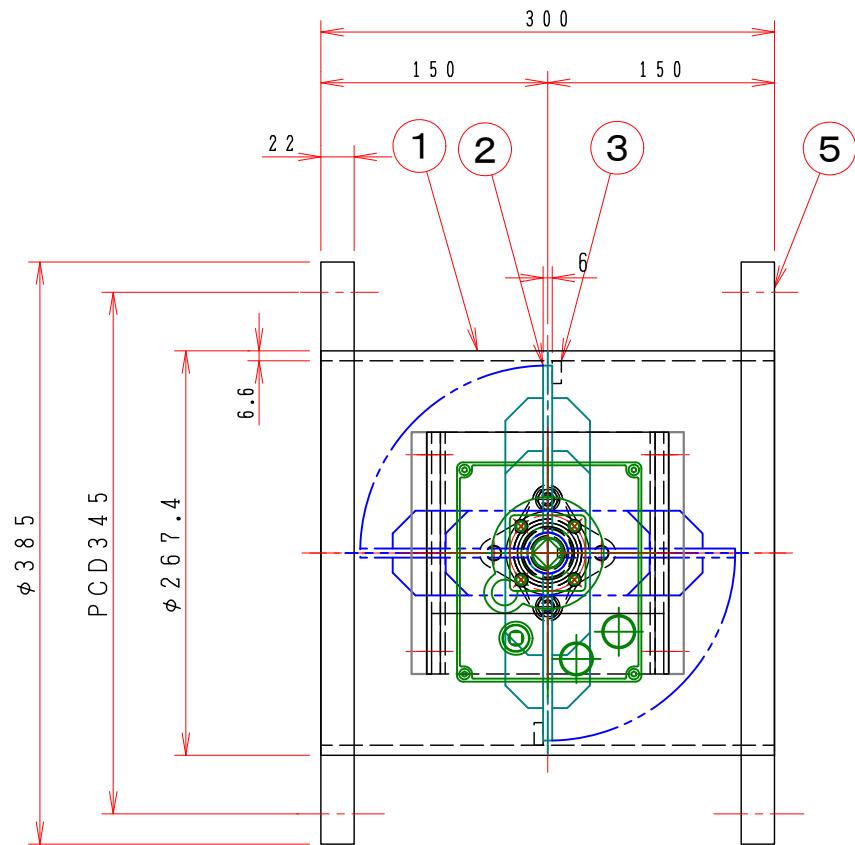

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

1. 外径寸法はインチサイズ（鋼管）です。
 2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
 3. 本図は左回転開放仕様です。
 4. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
- 静圧：±50KPa [±5000mmAq] 以下 風速：25m/s 以下 温度：-10～400℃以下

15			
14	開閉信号	1	オプション
13	ロータリーアクチュエーター	1	AE1-600 DC-24V AC-100/200V
12	駆動部取付板	1	SS400 4.5t
11	軸受取付架台	1	SS400 4.5t
10	耐熱接続板	2	PGX-595 10t
9	耐熱カップリング	1	C-14020-HG PGX-595
8	軸受け	2	UFL-20420ES セラミックス
7	スタフィングボックス	2	グラندパッキン P/#6315 □6.4x3T
6	シャフトボス	2	EGS-20CS
5	フランジ	1組	JIS-5K SS-22t
4	シャフト	1	ミガキ10級 $\phi 20$
3	羽根当て	1	SS400 6.0tx15
2	可動羽根	1	SS400 PL=6.0t
1	ケーシング	1	SS400 PL=6.6t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考（規格・寸法）(DIMENSIONS)

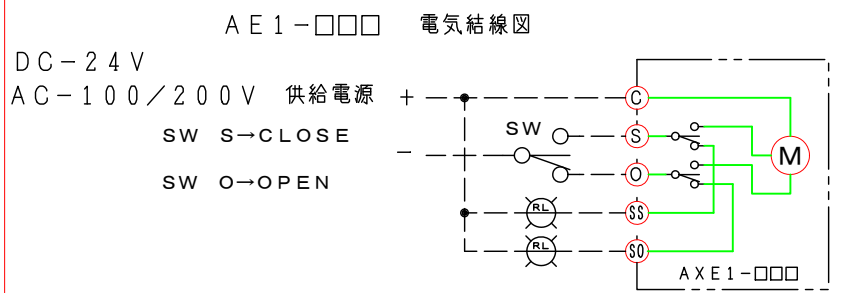

01	回数 REV. MARK
JAN. 20. 2010	年月日 DATE
	承認 APPROVED BY
Takeda	変更者 REVISED BY
1. 修正済	
	記事 CONTENTS

	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
尺度 SCALE		
単位 UNITS	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
		Takeda JUN. 22. 2016
栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.		

名称 TITIF	
高静圧耐熱モーター・ダンパー EGPMF-250A SHS	
400℃ (SS)	
EGPMF-250A SHS	01 10
	変更回数 REV. MARK 01

図面番号 DRAWING NO.