


1 2 3 4 5 6 7 8

A
B
C
D
E
F

A
B
C
D
E
F

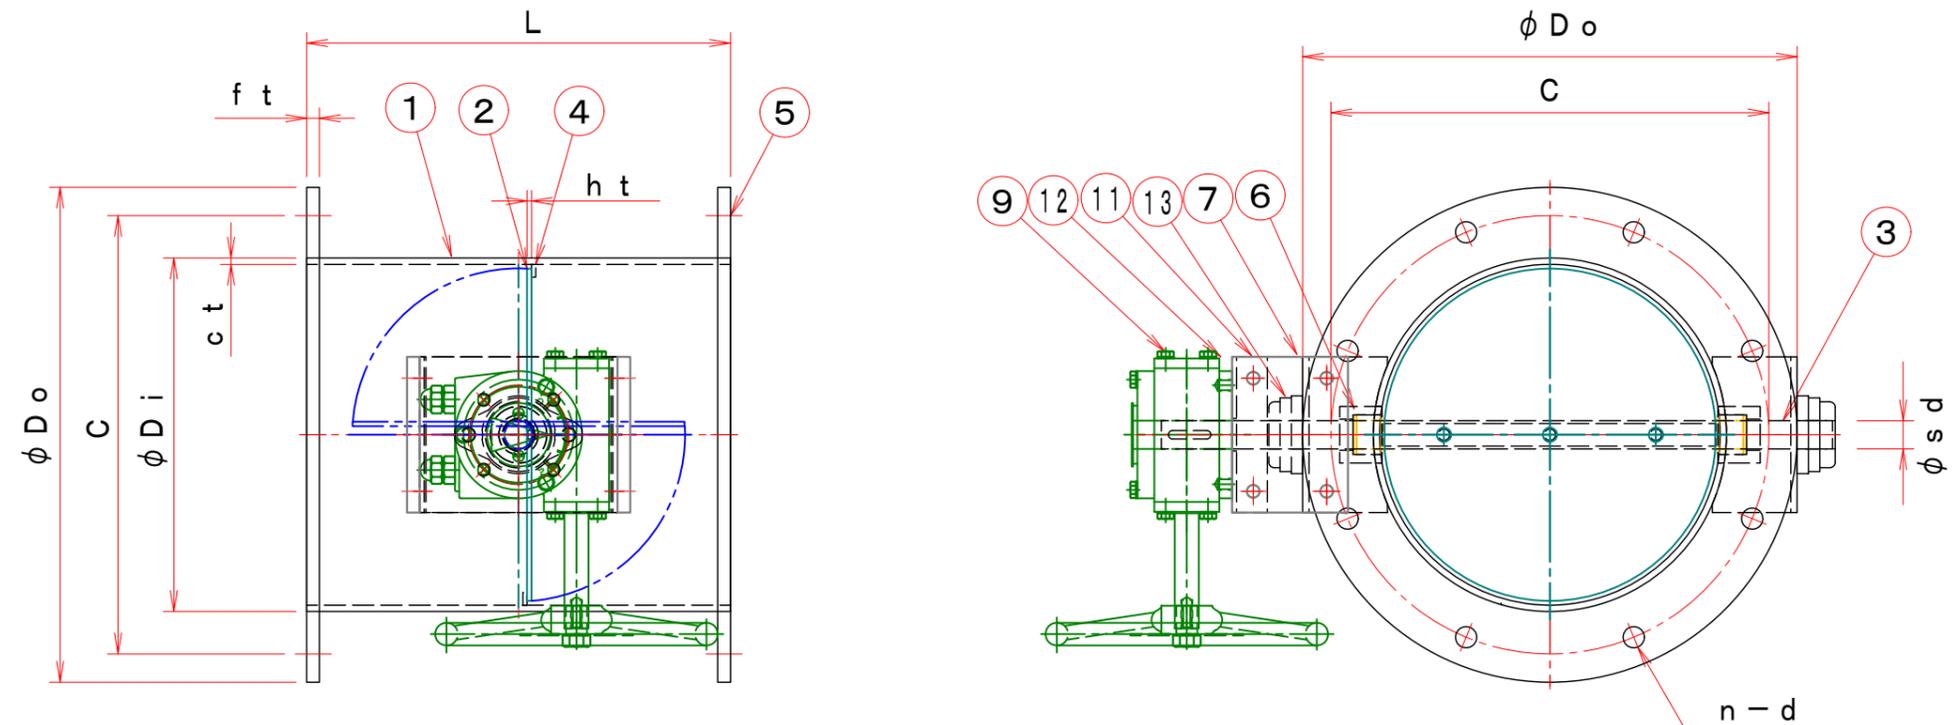

見積参考図

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。 [ハンドル部 7.5GY5/4.5]
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はミリサイズ(ダクトサイズ)です。
 静圧: ±4.0KPa [400mAq] 以下 風速: 25m/s以下 温度: -10~60℃以下
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。
 ☆ 気密仕様、保温等詳細については仕様書、取扱説明書等参照して下さい。

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

型 式	φDi	φDo	C	n-d	L	ct	ht	ft	φsd	軸 受	操作ハンドル	備 考
EBDHWF-75-S	76.3	175	135	4-19	220	3.2	2.3	g	12	UFL202	BVG-02A	羽根当て無し
EBDHWF-100-S	100	200	160	8-19	220	3.2	2.3	g	15	UFL202	BVG-02A	
EBDHWF-125-S	125	225	185	8-19	220	3.2	2.3	g	15	UFL202	BVG-02A	
EBDHWF-150-S	150	250	210	8-19	220	3.2	2.3	g	15	UFL202	BVG-02A	
EBDHWF-175-S	175	275	235	8-23	220	4.5	3.2	g	20	UFL204	BVG-02A	
EBDHWF-200-S	200	300	260	8-23	220	4.5	3.2	g	20	UFL204	BVG-02A	
EBDHWF-225-S	225	325	285	12-23	300	4.5	3.2	g	20	UFL204	BVG-02A	
EBDWLF-250-S	250	350	310	12-23	300	4.5	3.2	g	20	UFL204	BVG-02A	
EBDHWF-300-S	300	400	360	12-23	300	4.5	3.2	12	25	UFL205	BVG-02A	
EBDHWF-350-S	350	450	410	12-25	360	4.5	3.2	12	25	UFL205	BVG-02A	
EBDHWF-400-S	400	500	460	16-25	400	4.5	3.2	12	25	UFL205	BVG-02A	
EBDHWF-450-S	450	550	510	16-25	450	4.5	3.2	12	25	UFL205	BVG-1H	
EBDHWF-500-S	500	600	560	20-25	500	6.0	4.5	12	30	UFL206	BVG-1H	
EBDHWF-550-S	550	650	610	20-27	550	6.0	4.5	12	30	UFL206	BVG-1H	
EBDHWF-600-S	600	700	660	20-27	600	6.0	4.5	12	30	UFL206	BVG-1H	

No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)
15				
14				
13				
12				
11	手動ハンドル		1	FC-250
10	ハンドル取付金具		1	SS400
9	接続板		2	SS400
8	軸 受		2	UFL
7	軸受取付基台		2	SS400
6	シャフトボス		2	SS400
5	フランジ		1	SS400
4	羽根当て		1	SS400
3	シャフト		1	SGD
2	可動羽根		1	SS400
1	ダンパー本体		1	SS400

承認 APPROVED BY: . . .

検図 CHECKED BY: . . .

設計 DESIGNED BY: . . .

製図 DRAWN BY: Takeda FEB. 22. 2016

名称 TITIF

手動バタフライ・ダンパー
[ウォームギヤハンドル式]
EBDHWF-□□□-S

(SS)

変更回数 REV.MARK: 01

01

1 2 3 4 5 6 7 8

M/# 0/# 工事番号 JOB No. 図面番号 DRAWING NO.