


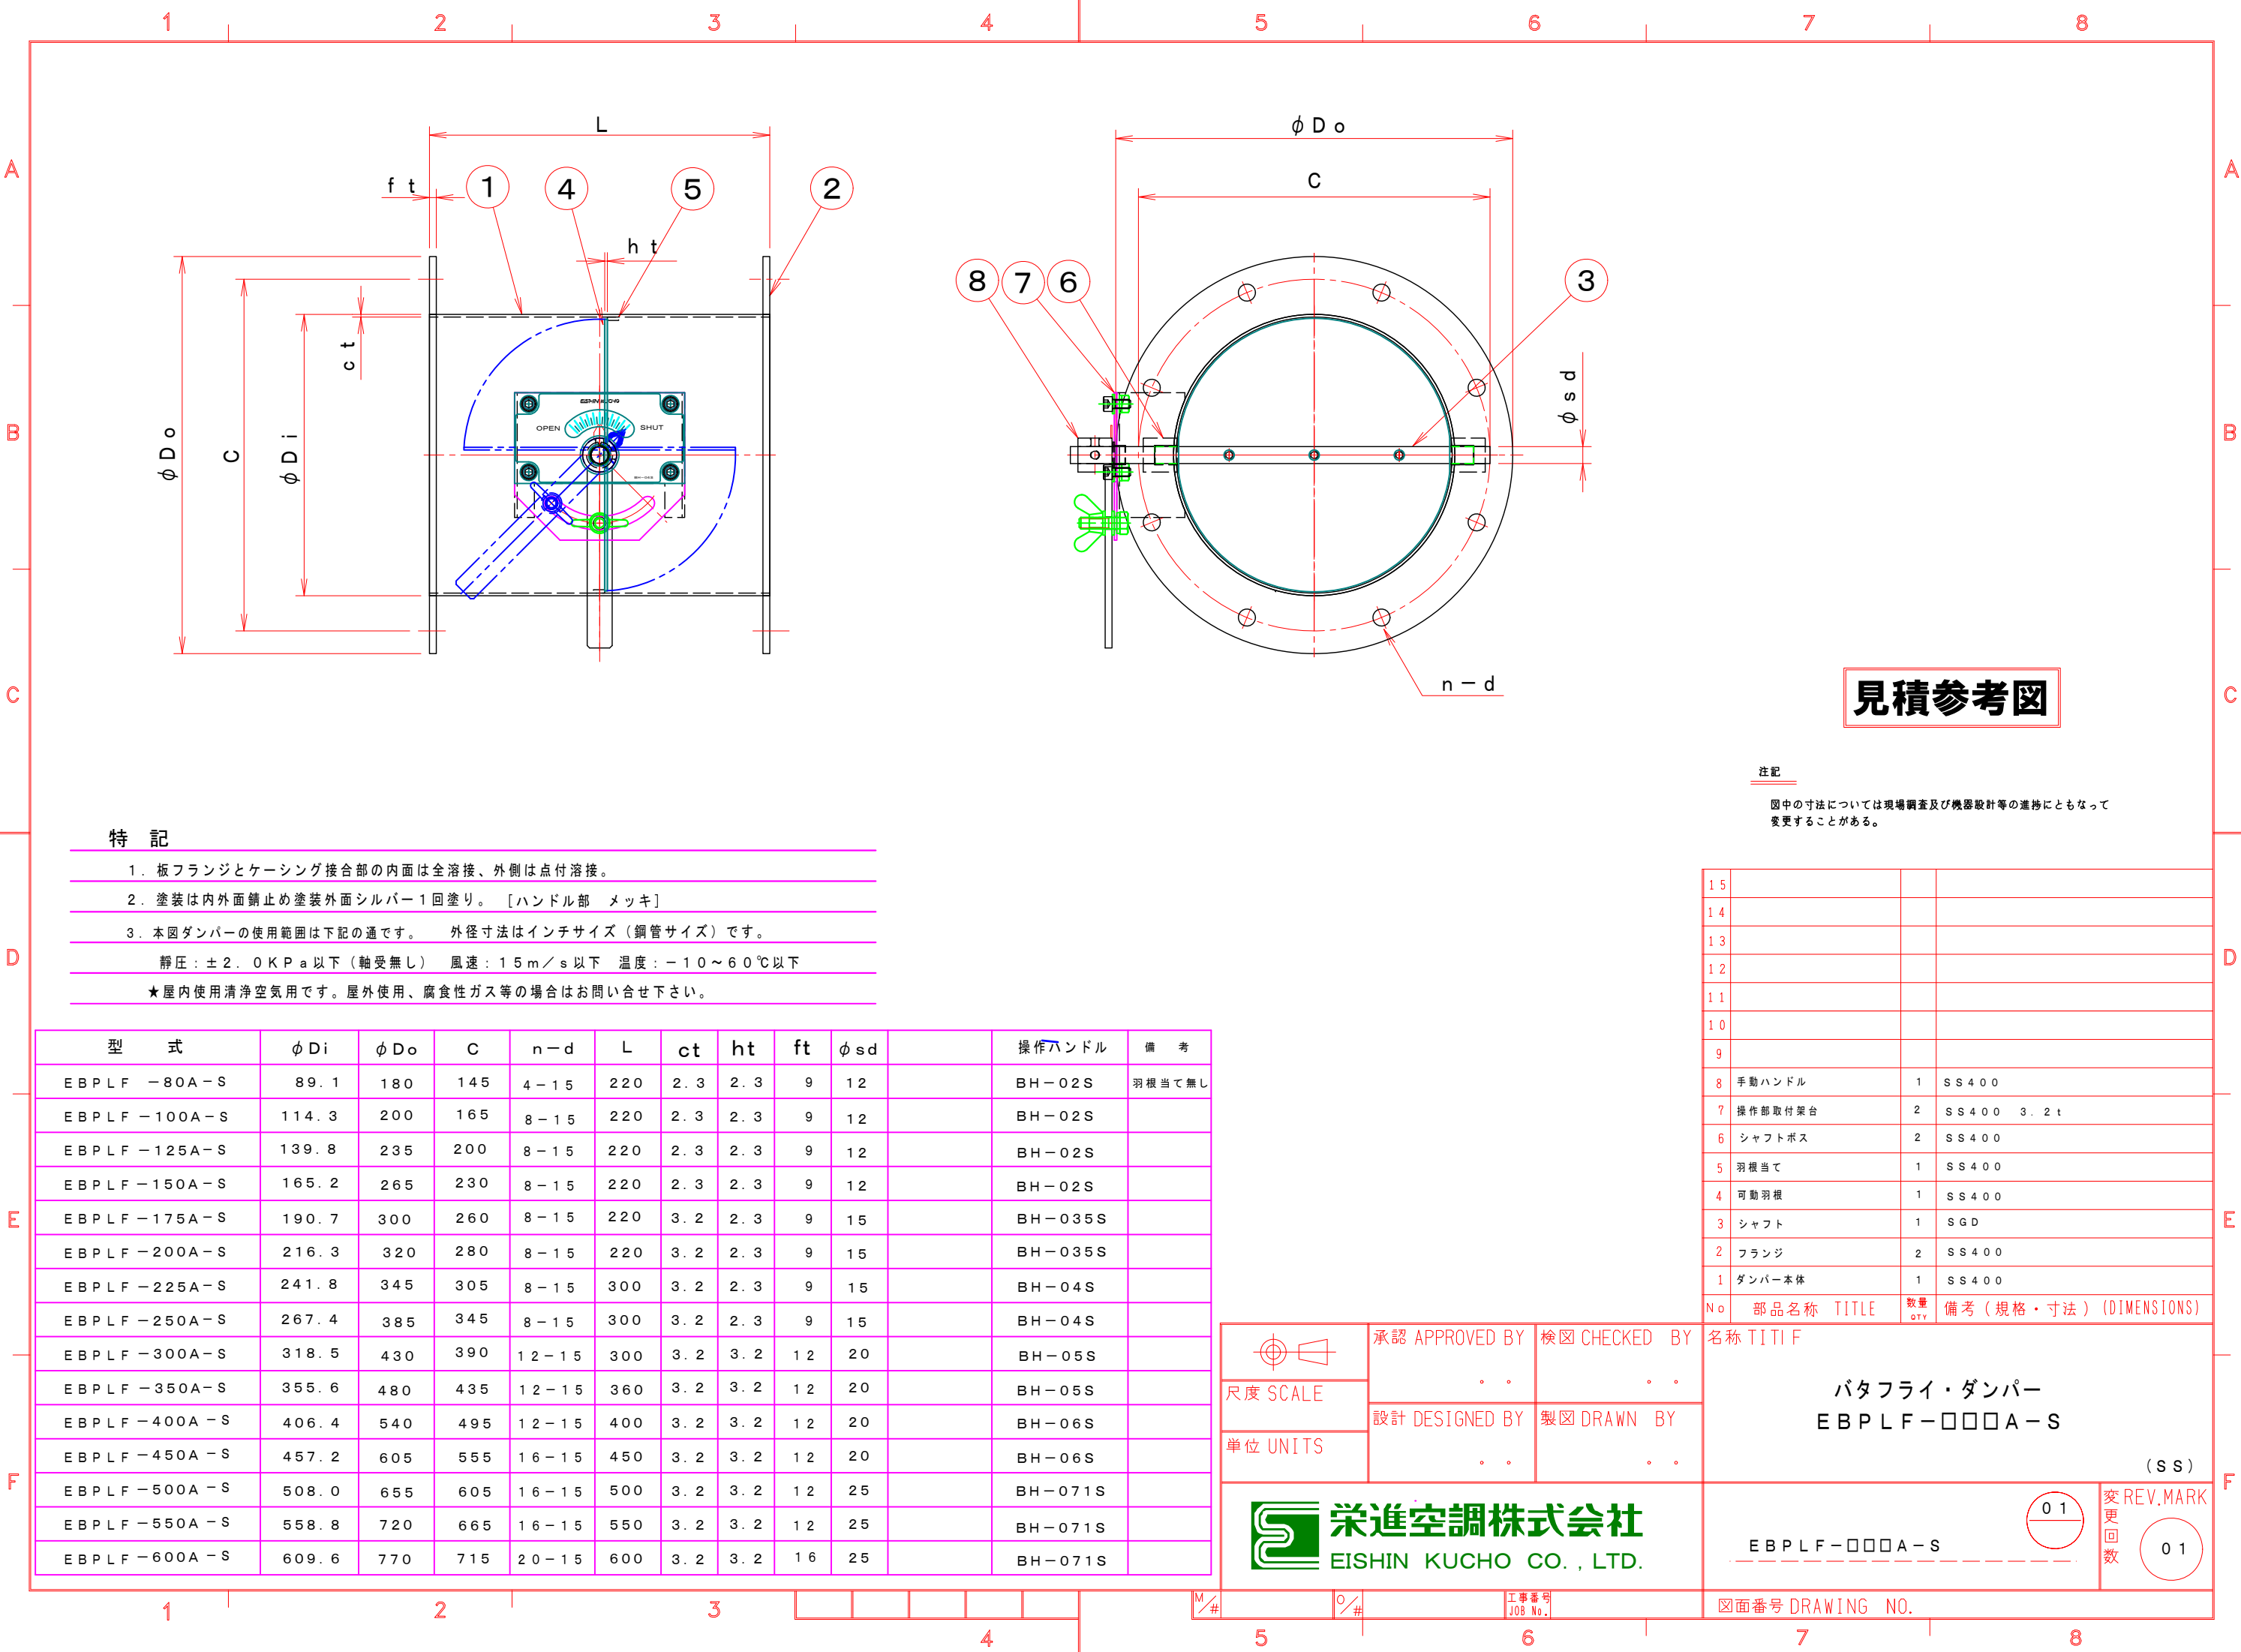

見積参考図

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記

- 1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。 [ハンドル部 メッキ]
- 3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はインチサイズ（鋼管サイズ）です。
静圧：±2.0KPa以下（軸受無し） 風速：15m/s以下 温度：-10～60℃以下
★屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

型 式	φDi	φDo	C	n-d	L	ct	ht	ft	φsd		操作ハンドル	備 考
EBPLF-80A-S	89.1	180	145	4-15	220	2.3	2.3	9	12		BH-02S	羽根当て無し
EBPLF-100A-S	114.3	200	165	8-15	220	2.3	2.3	9	12		BH-02S	
EBPLF-125A-S	139.8	235	200	8-15	220	2.3	2.3	9	12		BH-02S	
EBPLF-150A-S	165.2	265	230	8-15	220	2.3	2.3	9	12		BH-02S	
EBPLF-175A-S	190.7	300	260	8-15	220	3.2	2.3	9	15		BH-035S	
EBPLF-200A-S	216.3	320	280	8-15	220	3.2	2.3	9	15		BH-035S	
EBPLF-225A-S	241.8	345	305	8-15	300	3.2	2.3	9	15		BH-04S	
EBPLF-250A-S	267.4	385	345	8-15	300	3.2	2.3	9	15		BH-04S	
EBPLF-300A-S	318.5	430	390	12-15	300	3.2	3.2	12	20		BH-05S	
EBPLF-350A-S	355.6	480	435	12-15	360	3.2	3.2	12	20		BH-05S	
EBPLF-400A-S	406.4	540	495	12-15	400	3.2	3.2	12	20		BH-06S	
EBPLF-450A-S	457.2	605	555	16-15	450	3.2	3.2	12	20		BH-06S	
EBPLF-500A-S	508.0	655	605	16-15	500	3.2	3.2	12	25		BH-071S	
EBPLF-550A-S	558.8	720	665	16-15	550	3.2	3.2	12	25		BH-071S	
EBPLF-600A-S	609.6	770	715	20-15	600	3.2	3.2	16	25		BH-071S	

15			
14			
13			
12			
11			
10			
9			
8	手動ハンドル	1	SS400
7	操作部取付架台	2	SS400 3.2t
6	シャフトボス	2	SS400
5	羽根当て	1	SS400
4	可動羽根	1	SS400
3	シャフト	1	SGD
2	フランジ	2	SS400
1	ダンパー本体	1	SS400
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考（規格・寸法）(DIMENSIONS)

	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF	
	尺度 SCALE	設計 DESIGNED BY		製図 DRAWN BY
	単位 UNITS			
			バタフライ・ダンパー EBPLF-□□□A-S (SS)	
図面番号 DRAWING NO.			変更回数 01	