

A

B

C

D

E

F

A


B

C

D

E

F

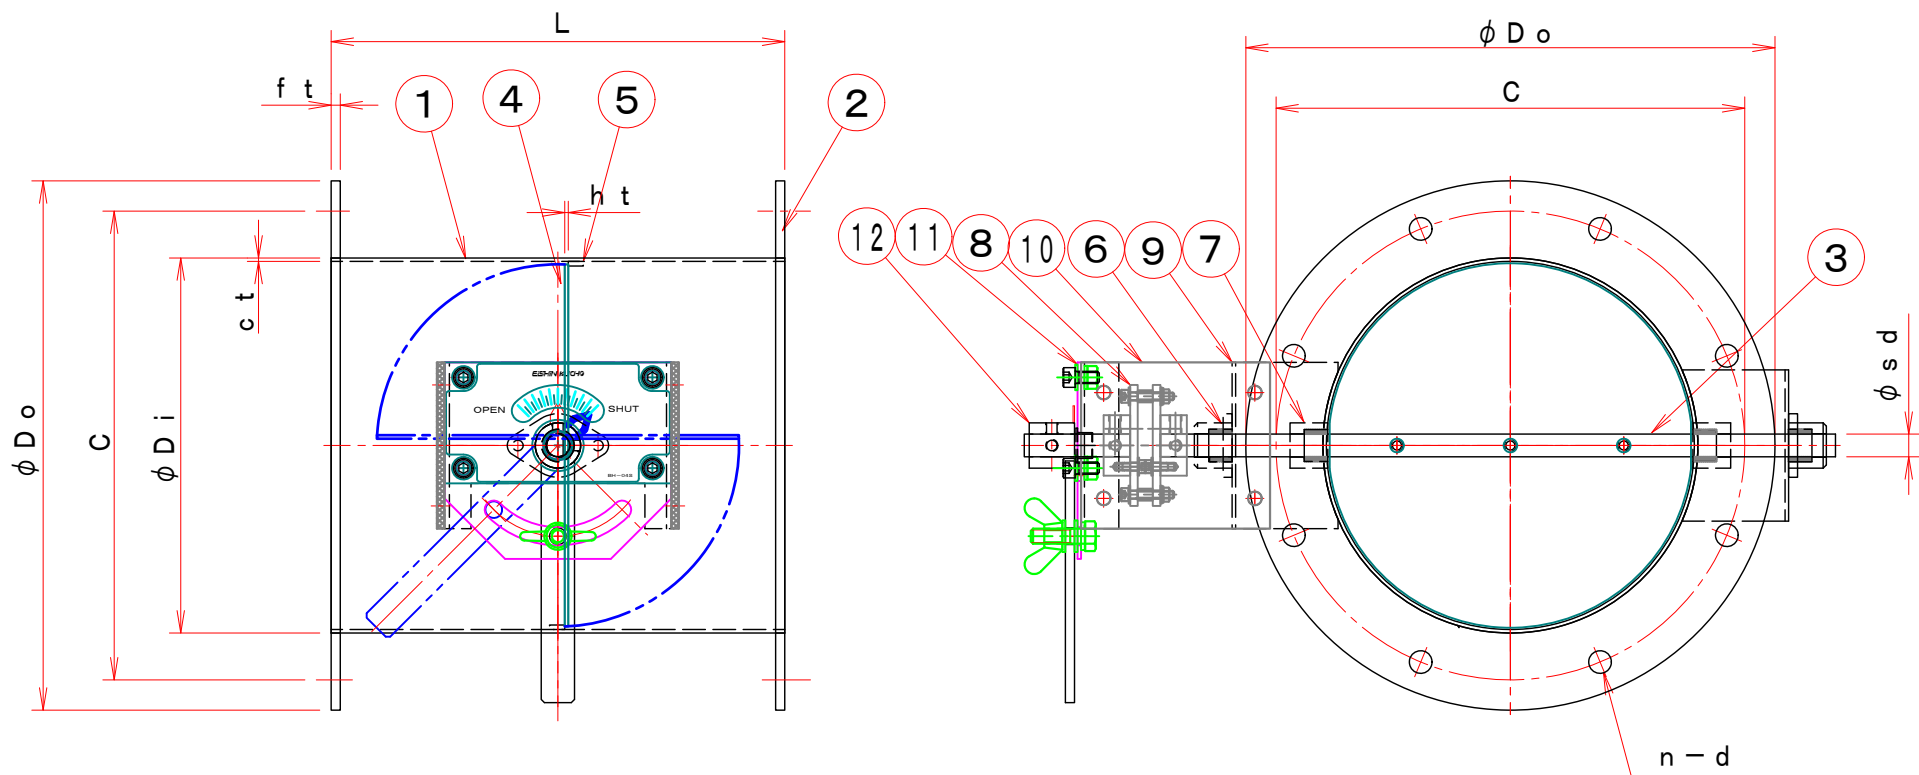

見積参考図

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特 記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。

2. 仕上げは内外面酸洗いとする。 [ハンドル部 メッキ]

3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はインチサイズ（鋼管サイズ）です。

静圧：±2.0KPa以下（軸受無し） 風速：15m/s以下 温度：-10～400℃以下

☆ 操作ハンドルのステンレス製は別途お問い合わせ下さい。

型 式	ϕD_i	ϕD_o	C	n-d	L	ct	ht	ft	ϕsd	軸 受	操作ハンドル	備 考
EBPLF-80A-SHU	89.1	180	145	4-15	220	2.0	2.0	10	12	UFL-20112ES	BH-02S	羽根当て無し
EBPLF-100A-SHU	114.3	200	165	8-15	220	2.0	2.0	10	12	UFL-20112ES	BH-02S	
EBPLF-125A-SHU	139.8	235	200	8-15	220	2.0	2.0	10	12	UFL-20112ES	BH-02S	
EBPLF-150A-SHU	165.2	265	230	8-15	220	2.0	2.0	10	12	UFL-20112ES	BH-02S	
EBPLF-175A-SHU	190.7	300	260	8-15	220	3.0	2.0	10	15	UFL-20215ES	BH-04S	
EBPLF-200A-SHU	216.3	320	280	8-15	220	3.0	2.0	10	15	UFL-20215ES	BH-04S	
EBPLF-225A-SHU	241.8	345	305	8-15	300	3.0	2.0	10	15	UFL-20215ES	BH-04S	
EBPLF-250A-SHU	267.4	385	345	8-15	300	3.0	2.0	10	15	UFL-20215ES	BH-04S	
EBPLF-300A-SHU	318.5	430	390	12-15	300	3.0	3.0	12	20	UFL-20420ES	BH-05S	
EBPLF-350A-SHU	355.6	480	435	12-15	360	3.0	3.0	12	20	UFL-20420ES	BH-05S	
EBPLF-400A-SHU	406.4	540	495	12-15	400	3.0	3.0	12	20	UFL-20420ES	BH-06S	
EBPLF-450A-SHU	457.2	605	555	16-15	450	3.0	3.0	12	20	UFL-20420ES	BH-06S	
EBPLF-500A-SHU	508.0	655	605	16-15	500	3.0	3.0	12	25	UFL-20525ES	BH-071S	
EBPLF-550A-SHU	558.8	720	665	16-15	550	3.0	3.0	12	25	UFL-20525ES	BH-071S	
EBPLF-600A-SHU	609.6	770	715	20-15	600	3.0	3.0	16	25	UFL-20525ES	BH-071S	

15			
14			
13			
12	手動ハンドル	1	SS400
11	操作部取付板	1	SS400 3.2t
10	耐熱接続板	2	PGX-595
9	軸受取付架台	2	SUS-304 3.0t
8	耐熱カップリング	1	PGX-595
7	シャフトボス	2	SUS-304 セラミックス
6	軸 受	2	SS400 セラミックス
5	羽根当て	1	SUS-304
4	可動羽根	1	SUS-304
3	シャフト	1	SUS-304
2	フランジ	2	SUS-304
1	ダンパー本体	1	SUS-304
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考（規格・寸法）(DIMENSIONS)

	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF	
	尺度 SCALE	設計 DESIGNED BY		製図 DRAWN BY
	単位 UNITS			
			バタフライ・ダンパー EBPLF-□□□A-SHU (SUS) 耐熱400℃	
			変更回数 REV.MARK 01	

図面番号 DRAWING NO.

M/#

O/#

工事番号
JOB No.

1

2

3

4

5

6

7

8