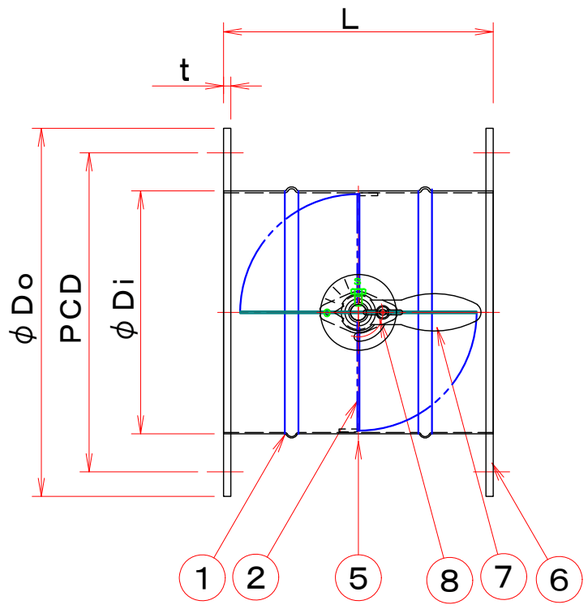

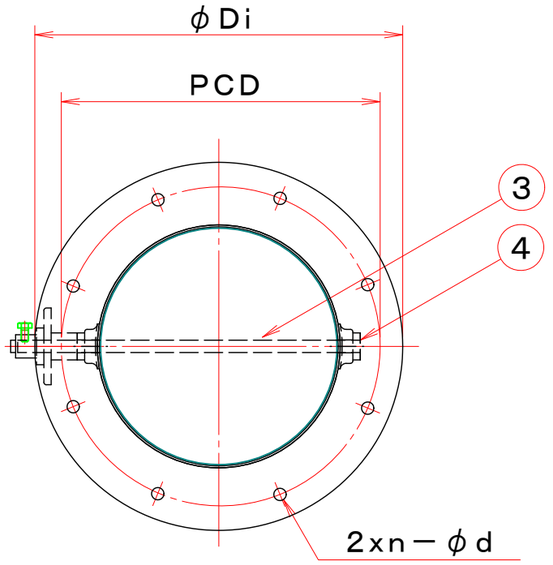

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特　記

1．板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。

2．内外面仕上げは酸洗いとする。

3．本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±４９０Ｐａ［±５０ｍｍＡｑ］以下　風速：１５ｍ／ｓ以下　温度：－１０～５０℃以下

形　式	φDo	φDi	PCD	L	t	n x φd	
EVDF－４００－U	５００	３９８	４６０	４００	6．0	12x13	
EVDF－３７５－U	４７５	３７３	４３５	４００			
EVDF－３５０－U	４５０	３４８	４１０	３５０			
EVDF－３２５－U	４２５	３２３	３８５	３５０			
EVDF－３００－U	４００	２９８	３６０	３００			
EVDF－２７５－U	３７５	２７３	３３５	３００			
EVDF－２５０－U	３５０	２４８	３１０	３００		8x13	
EVDF－２２５－U	３２５	２２３	２８５	３００			
EVDF－２００－U	３００	１９８	２６０	２００		8x10	
EVDF－１７５－U	２７５	１７３	２３５	２００			
EVDF－１５０－U	２５０	１４８	２１０	２００			
EVDF－１２５－U	２２５	１２３	１８５	２００			
EVDF－１００－U	２００	９８	１６０	２００			
EVDF－　７５－U	１２９	７３	１０９	２００		4x10	

No	部品名称　TITLE	数量 QTY	備考（規格・寸法）(DIMENSIONS)
14			
13			
12			
11			
10			
9			
8	開度調整用ナット	1	SUS－304　M6
7	操作ハンドル	1	SUS－304　VD－G型
6	フランジ	2	SUS－304　（左表参照）
5	羽根当て　φ225～φ400	1	SUS－304　3x10
	羽根当て　φ100～φ200	1	SUS－304　0．8t
4	軸キャップ	2	SUS－304　1．5t
3	軸	1	SUS－304　φ13
2	可動羽根	1	SUS－304　1．5t
1	ケーシング	1	SUS－304　1．5t

尺度 SCALE	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITLE
	・　・	・　・	手動ダンパー
単位 UNITS	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	EVDF－□□□－U
mm	・　・	武田	［板フランジ］
		DEC．02．2020	（SUS）

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO．，LTD.

M／#	保管 REGISTERED	O／#	工事番号 JOB No.
	・　・		

図面番号 DRAWING NO.　VD－GF－□□□－SUS　1／2

変更回数 REV.MARK　00