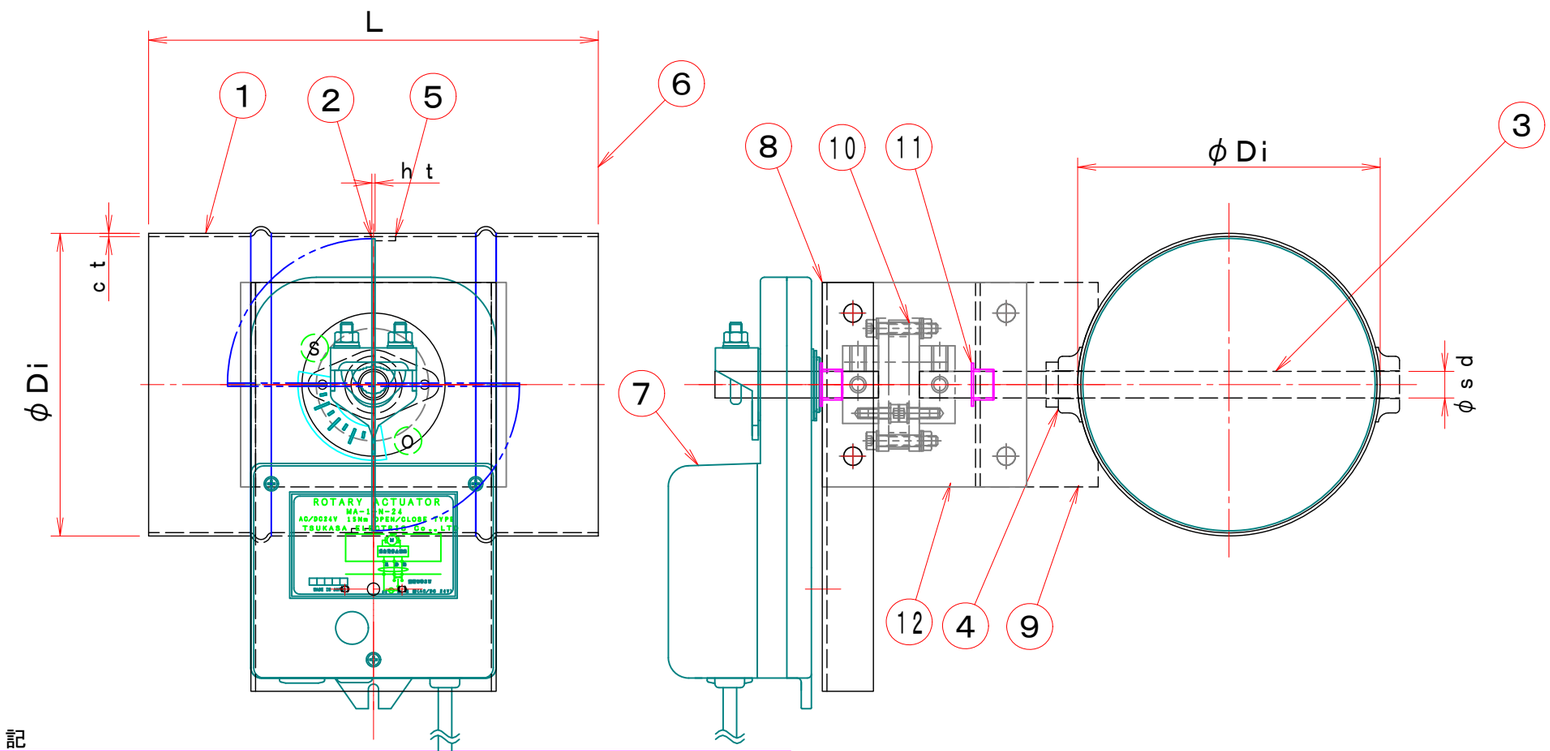

電気配線図

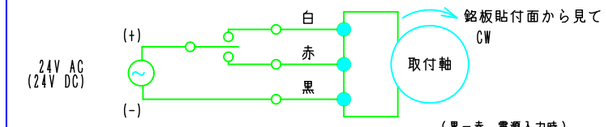

見積参考図

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特　記

1．フランジ無し

2．内外面仕上げは酸洗いとする。

3．本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±４９０Ｐａ［±５０ｍｍＡｑ］以下　風速：１５ｍ／ｓ以下　温度：－１０～２００℃以下

☆　ロータリーアクチェーターは仕様により異なります、別途お問い合せ下さい。

型　　式	φDi	φDo	C	n－d	L	ct	ht	ft	φsd	ダンパー・モーター	備考
EMDA　－75－EHU	73				200	1．5	1．5		13	MA－□－□－□□□	
EMDA －100－EHU	98				220	1．5	1．5		13	MA－□－□－□□□	
EMDA －125－EHU	123				220	1．5	1．5		13	MA－□－□－□□□	
EMDA －150－EHU	148				220	1．5	1．5		13	MA－□－□－□□□	
EMDA －175－EHU	173				220	1．5	1．5		13	MA－□－□－□□□	
EMDA －200－EHU	198				220	1．5	1．5		13	MA－□－□－□□□	
EMDA －225－EHU	223				300	1．5	1．5		13	MA－□－□－□□□	
EMDA －250－EHU	248				300	1．5	1．5		13	MA－□－□－□□□	
EMDA －275－EHU	273				300	1．5	1．5		13	MA－□－□－□□□	
EMDA －300－EHU	298				300	1．5	1．5		13	MA－□－□－□□□	
EMDA －325－EHU	323				350	1．5	1．5		13	MA－□－□－□□□	
EMDA －350－EHU	348				350	1．5	1．5		13	MA－□－□－□□□	
EMDA －375－EHU	373				400	1．5	1．5		13	MA－□－□－□□□	
EMDA －400－EHU	398				400	1．5	1．5		13	MA－□－□－□□□	
EMDA －450－EHU	448				450	1．5	1．5		13	MA－□－□－□□□	
EMDA －500－EHU	498				500	1．5	1．5		13	MA－□－□－□□□	
EMDA －550－EHU	548				550	1．5	1．5		13	MA－□－□－□□□	
EMDA －600－EHU	598				600	1．5	1．5		13	MA－□－□－□□□	

ダンパーモーター　　形式 MA－□－□－□□

	項　目		MA－□－□－□□
1	電　流		10．0VA
2	容　量		10W
3	開閉速度		90°／60sec
4	最大使用トルク		15[Nm]
5			

No	部品名称　TITLE	数量 QTY	備考（規格・寸法）(DIMENSIONS)
14			
13			
12	耐熱接続板	2	PMX－573
11	ドライブッシュ	2	LFZF13－10
10	耐熱カップリング	1	PMX－573
9	基板取付架台	1	SUS－304
8	駆動部取付基板	1	SPC
7	ロータリーアクチェーター	1	MA－＊－＊－＊＊
6			
5	羽根当て　φ225～φ400	1	SUS－304　3x10
	羽根当て　φ100～φ200	1	SUS－304　0．8t
4	軸キャップ	2	SUS－304
3	シャフト	1	SUS－304
2	可動羽根	1	SUS－304
1	ダンパー本体	1	SUS－304

尺度 SCALE　1：3

単位 UNITS

承認 APPROVED BY　。。

設計 DESIGNED BY　。。

検図 CHECKED　BY　。。

製図 DRAWN　BY　Takeda　2006．05．10

名称 TITLE

モーターダンパー

EMDA－□□□－EHU

耐熱型　200℃［SUS］

栄進空調株式会社
EISHIN　KUCHO　CO．，LTD.

EMDA－□□□－EHU

変更回数 REV.MARK　01　10　01

M/#　O/#　工事番号 JOB No.

図面番号 DRAWING　NO.