


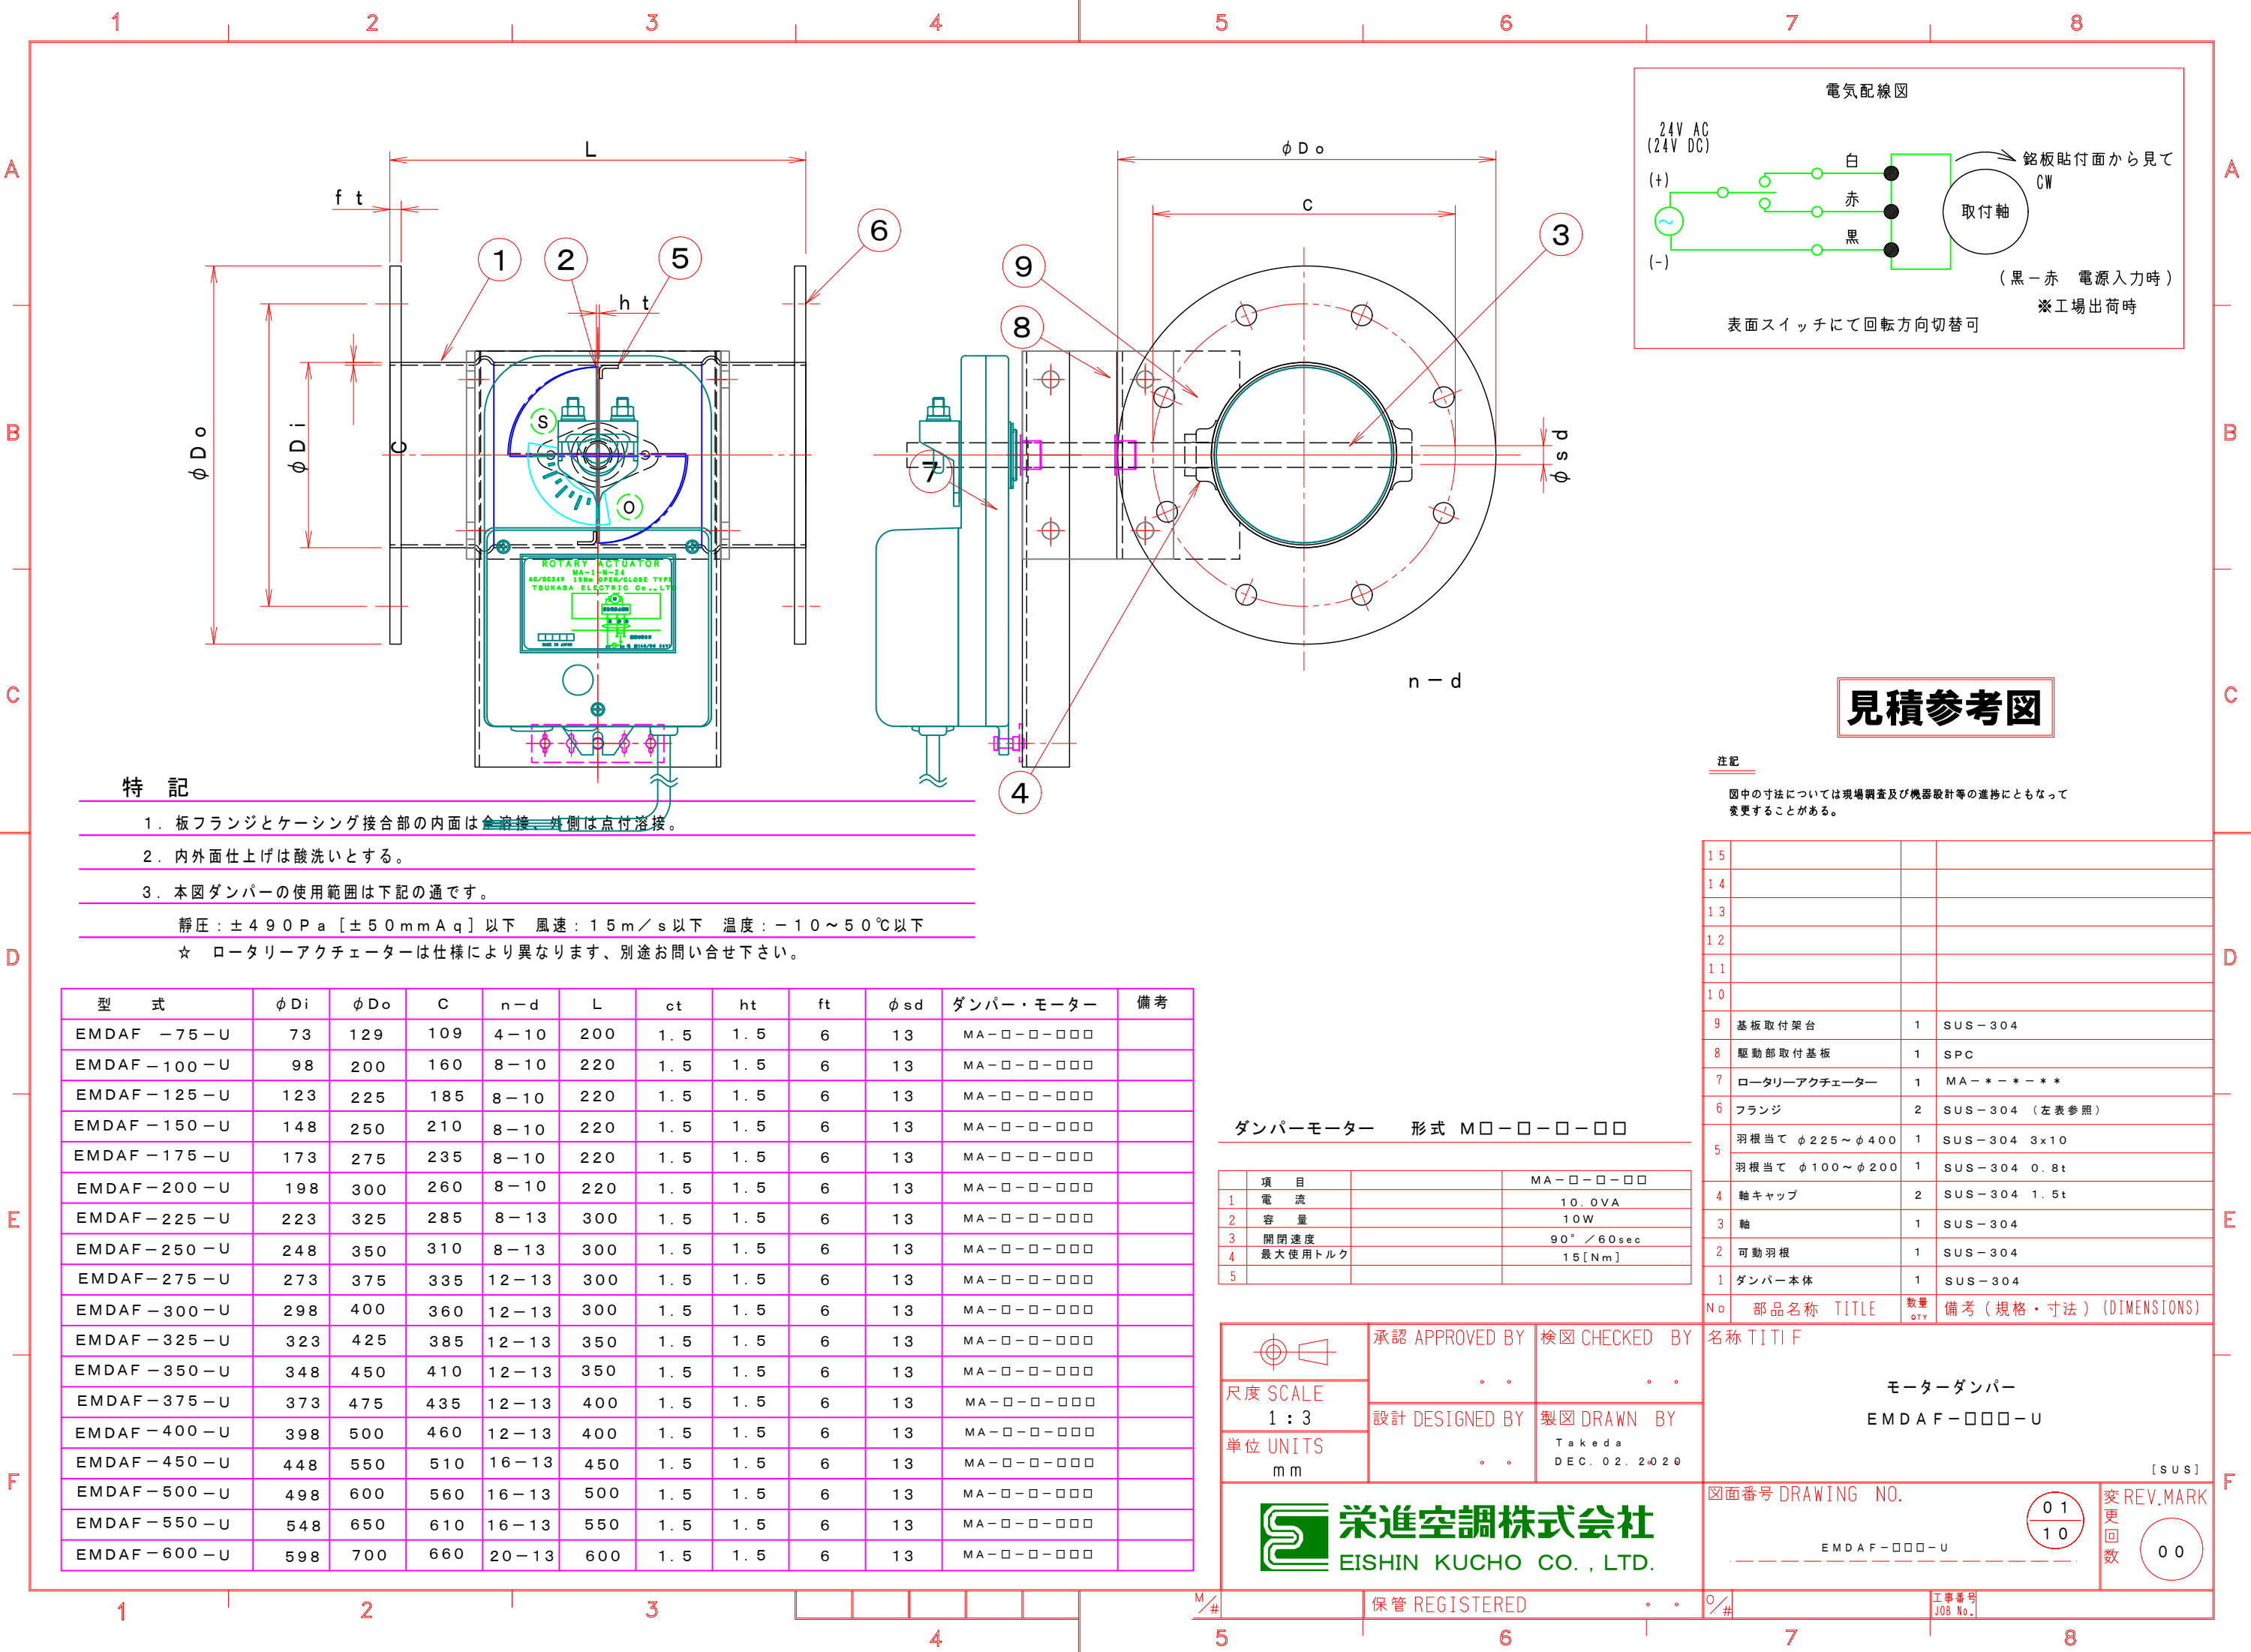

見積参考図

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記

- 1. 板フランジとケーシング接合部の内面は~~全溶接~~、外側は点付溶接。
- 2. 内外面仕上げは酸洗いとする。
- 3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±490Pa [±50mmAq] 以下 風速：15m/s 以下 温度：-10～50℃以下
★ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

型 式	ϕD_i	ϕD_o	C	n-d	L	ct	ht	ft	$\phi s d$	ダンパー・モーター	備考
EMDAF-75-U	73	129	109	4-10	200	1.5	1.5	6	13	MA-□-□-□□□	
EMDAF-100-U	98	200	160	8-10	220	1.5	1.5	6	13	MA-□-□-□□□	
EMDAF-125-U	123	225	185	8-10	220	1.5	1.5	6	13	MA-□-□-□□□	
EMDAF-150-U	148	250	210	8-10	220	1.5	1.5	6	13	MA-□-□-□□□	
EMDAF-175-U	173	275	235	8-10	220	1.5	1.5	6	13	MA-□-□-□□□	
EMDAF-200-U	198	300	260	8-10	220	1.5	1.5	6	13	MA-□-□-□□□	
EMDAF-225-U	223	325	285	8-13	300	1.5	1.5	6	13	MA-□-□-□□□	
EMDAF-250-U	248	350	310	8-13	300	1.5	1.5	6	13	MA-□-□-□□□	
EMDAF-275-U	273	375	335	12-13	300	1.5	1.5	6	13	MA-□-□-□□□	
EMDAF-300-U	298	400	360	12-13	300	1.5	1.5	6	13	MA-□-□-□□□	
EMDAF-325-U	323	425	385	12-13	350	1.5	1.5	6	13	MA-□-□-□□□	
EMDAF-350-U	348	450	410	12-13	350	1.5	1.5	6	13	MA-□-□-□□□	
EMDAF-375-U	373	475	435	12-13	400	1.5	1.5	6	13	MA-□-□-□□□	
EMDAF-400-U	398	500	460	12-13	400	1.5	1.5	6	13	MA-□-□-□□□	
EMDAF-450-U	448	550	510	16-13	450	1.5	1.5	6	13	MA-□-□-□□□	
EMDAF-500-U	498	600	560	16-13	500	1.5	1.5	6	13	MA-□-□-□□□	
EMDAF-550-U	548	650	610	16-13	550	1.5	1.5	6	13	MA-□-□-□□□	
EMDAF-600-U	598	700	660	20-13	600	1.5	1.5	6	13	MA-□-□-□□□	

ダンパーモーター 形式 M□-□-□-□□

項 目	MA-□-□-□□
1 電 流	10.0VA
2 容 量	10W
3 開閉速度	90°/60sec
4 最大使用トルク	15[Nm]
5	

	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF
	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	
尺度 SCALE 1:3	単位 UNITS mm	Takeda DEC. 02. 2020	モーターダンパー EMDAF-□□□-U
図面番号 DRAWING NO.		数量 QTY	
			変更回数 00
保管 REGISTERED			工事番号 JOB No.