
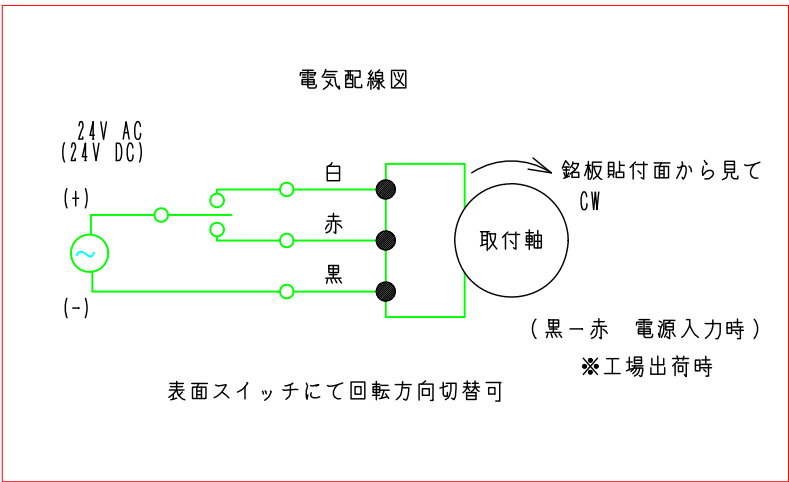
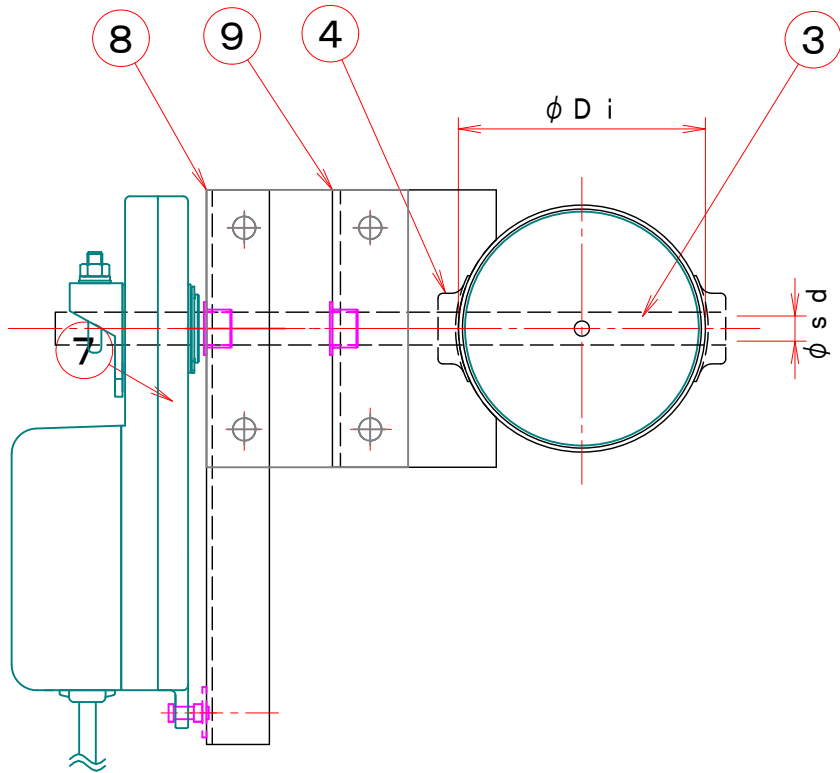


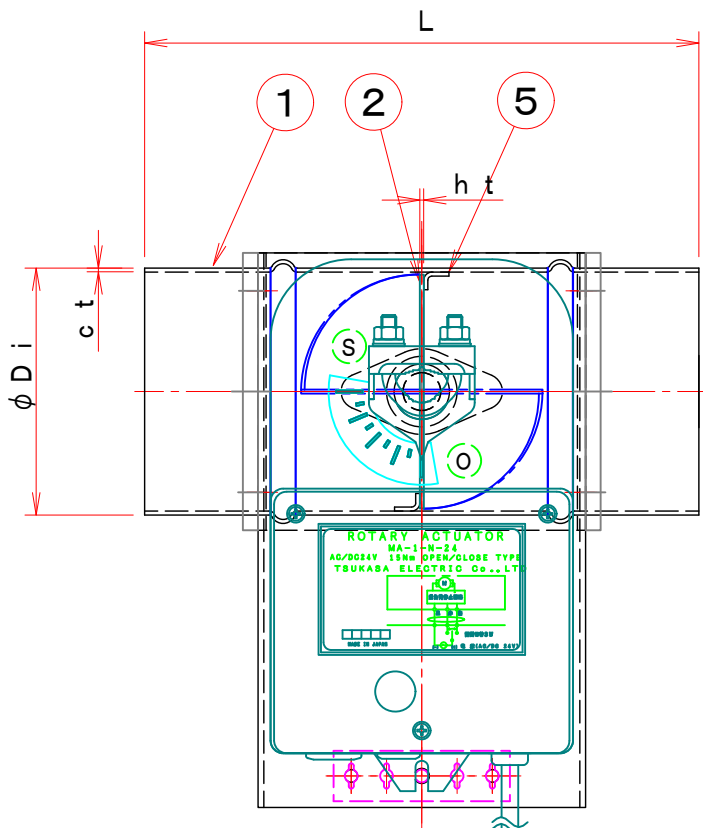

特 記

1. フランジ無し

2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。

3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±490Pa [±50mmAq] 以下 風速：15m/s 以下 温度：－10～50℃以下

☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

型 式	φDi	φDo	C	n－d	L	ct	ht	ft	φsd	ダンパー・モーター	備考
EMD－75－S	73				200	1.6	1.6		13	MB－□－□－□□□	
EMD－100－S	98				220	1.6	1.6		13	MB－□－□－□□□	
EMD－125－S	123				220	1.6	1.6		13	MB－□－□－□□□	
EMD－150－S	148				220	1.6	1.6		13	MB－□－□－□□□	
EMD－175－S	173				220	1.6	1.6		13	MB－□－□－□□□	
EMD－200－S	198				220	1.6	1.6		13	MB－□－□－□□□	
EMD－225－S	223				300	1.6	1.6		13	MB－□－□－□□□	
EMD－250－S	248				300	1.6	1.6		13	MB－□－□－□□□	
EMD－275－S	273				300	1.6	1.6		13	MB－□－□－□□□	
EMD－300－S	298				300	1.6	1.6		13	MB－□－□－□□□	
EMD－325－S	323				350	1.6	1.6		13	MB－□－□－□□□	
EMD－350－S	348				350	1.6	1.6		13	MA－□－□－□□□	
EMD－375－S	373				400	1.6	1.6		13	MA－□－□－□□□	
EMD－400－S	398				400	1.6	1.6		13	MA－□－□－□□□	
EMD－450－S	448				450	1.6	1.6		13	MA－□－□－□□□	
EMD－500－S	498				500	1.6	1.6		13	MA－□－□－□□□	
EMD－550－S	548				550	1.6	1.6		13	MA－□－□－□□□	
EMD－600－S	598				600	1.6	1.6		13	MA－□－□－□□□	

見積参考図


注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

10			
9	基板取付架台	1	SPC
8	駆動部取付基板	1	SPC
7	ロータリーアクチュエーター	1	MA－＊－＊－＊－＊
6	フランジ		
5	羽根当て φ225～φ400	1	SS400 3x10
	羽根当て φ125～φ200	1	SPC 1.2t
	羽根当て φ100	1	SPC 0.8t
4	軸キャップ φ325～φ400	2	SPC 1.6t
	軸キャップ φ75～φ300	2	SPC 1.0t
3	軸 φ325～φ400	1	SGD φ13
	軸 φ75～φ300	1	SGD φ13
2	可動羽根	1	SPC
1	ダンパー本体	1	SPC
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考（規格・寸法）(DIMENSIONS)

ダンパーモーター 形式 MA－□－□－□□

	項 目	MA－□－□－□□
1	電 流	10.0VA
2	容 量	10W
3	開閉速度	90° / 60sec
4	最大使用トルク	15[Nm]
5		

 尺度 SCALE 1 : 3 単位 UNITS mm	承認 APPROVED BY . .	検図 CHECKED BY . .	名称 TITIF モーターダンパー EMD－□□□－S [SS]
	設計 DESIGNED BY . .	製図 DRAWN BY Takeda DEC. 02. 2020	
	図面番号 DRAWING NO. EMD－□□□－S		

変 REV. MARK
更 回 数
01
10
00

保管 REGISTERED

工事番号
JOB No.