

A

B

C

D

E

F

A




B

C

D

E

F

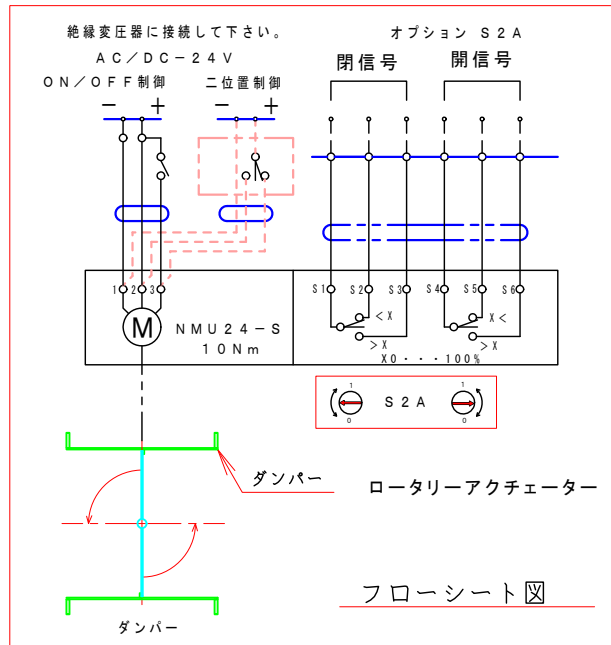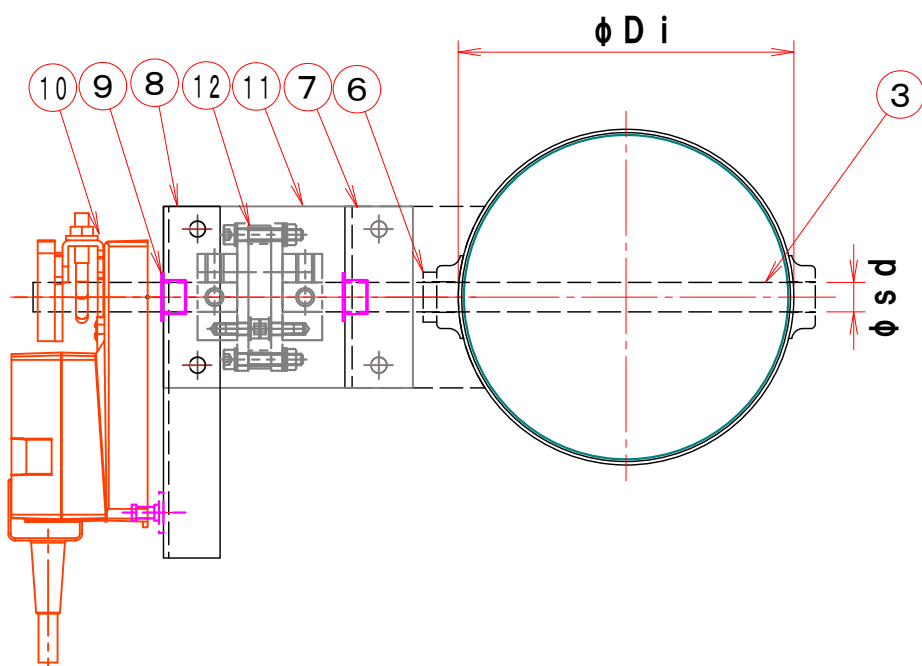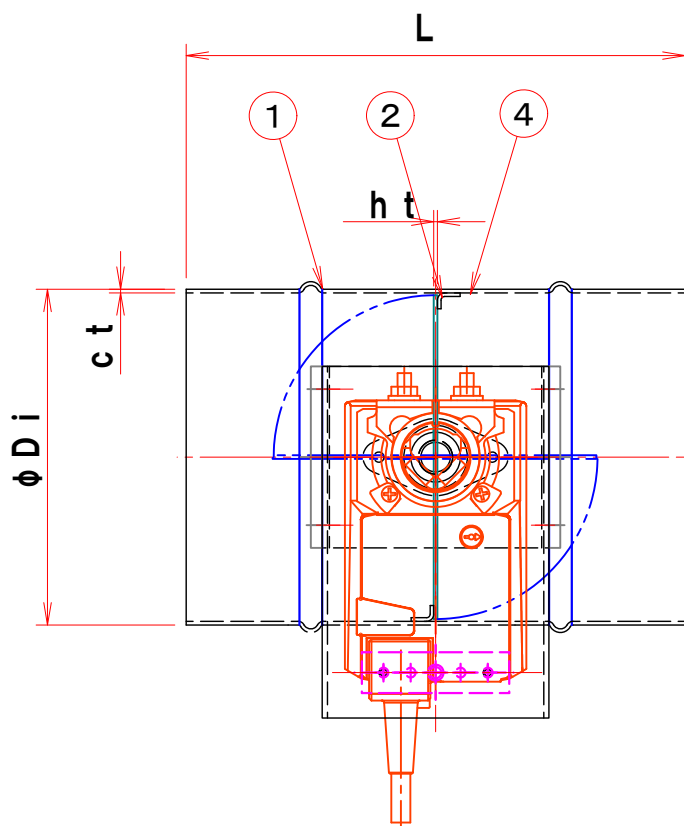

見積参考図


注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

型 式	φ Di	φ Do	C	n-d	L	ct	ht	ft	φ sd	ダンパー・モーター	備考
EMDB-75-EHS	73				200	1.6	1.6		13	NMU24/NMU230	
EMDB-100-EHS	98				220	1.6	1.6		13	NMU24/NMU230	
EMDB-125-EHS	123				220	1.6	1.6		13	NMU24/NMU230	
EMDB-150-EHS	148				220	1.6	1.6		13	NMU24/NMU230	
EMDB-175-EHS	173				220	1.6	1.6		13	NMU24/NMU230	
EMDB-200-EHS	198				220	1.6	1.6		13	NMU24/NMU230	
EMDB-225-EHS	223				300	1.6	1.6		13	NMU24/NMU230	
EMDB-250-EHS	248				300	1.6	1.6		13	NMU24/NMU230	
EMDB-275-EHS	273				300	1.6	1.6		13	NMU24/NMU230	
EMDB-300-EHS	298				300	1.6	1.6		13	NMU24/NMU230	
EMDB-325-EHS	323				350	1.6	1.6		13	NMU24/NMU230	
EMDB-350-EHS	348				350	1.6	1.6		13	NMU24/NMU230	
EMDB-375-EHS	373				400	1.6	1.6		13	NMU24/NMU230	
EMDB-400-EHS	398				400	1.6	1.6		13	NMU24/NMU230	
EMDB-450-EHS	448				450	1.6	1.6		13	NMU24/NMU230	
EMDB-500-EHS	498				500	1.6	1.6		13	NMU24/NMU230	
EMDB-550-EHS	548				550	1.6	1.6		13	NMU24/NMU230	
EMDB-600-EHS	598				600	1.6	1.6		13	NMU24/NMU230	

ダンパーモーター 形式 NMU24/NMU230

項 目	NMU24/S. F. T. SR	NMU230
1 電 圧	A C / D C - 2 4 V	A C 1 0 0 ~ 2 4 0 V
2 電 流	3 . 5 V A	5 . 5 V A
3 容 量	1 . 5 W	2 . 5 W
4 開閉速度	9 5 ° / 1 5 0 sec	9 5 ° / 1 5 0 sec
5 最大使用トルク	1 0 [Nm]	1 0 [Nm]

 尺度 SCALE 1 : 3 単位 UNITS	承認 APPROVED BY . .	検図 CHECKED BY . .	名称 TITIF モーター・ダンパー EMDB-□□□-EHS 耐熱型 200℃ [板金] (SS) EMDB-□□□-EHS
	設計 DESIGNED BY . .	製図 DRAWN BY Takeda NOV. 19. 2014	

**栄進空調株式会社**
EISHIN KUCHO CO., LTD.

数量 QTY
01
10
変 REV. MARK
更 回数
01

図面番号 DRAWING NO.