

A

B

C

D

E

F

A




B

C

D

E

F

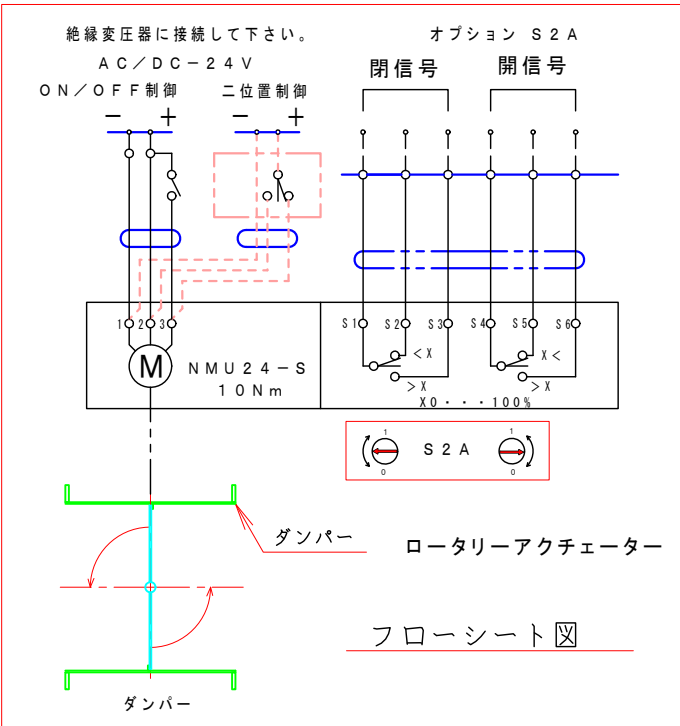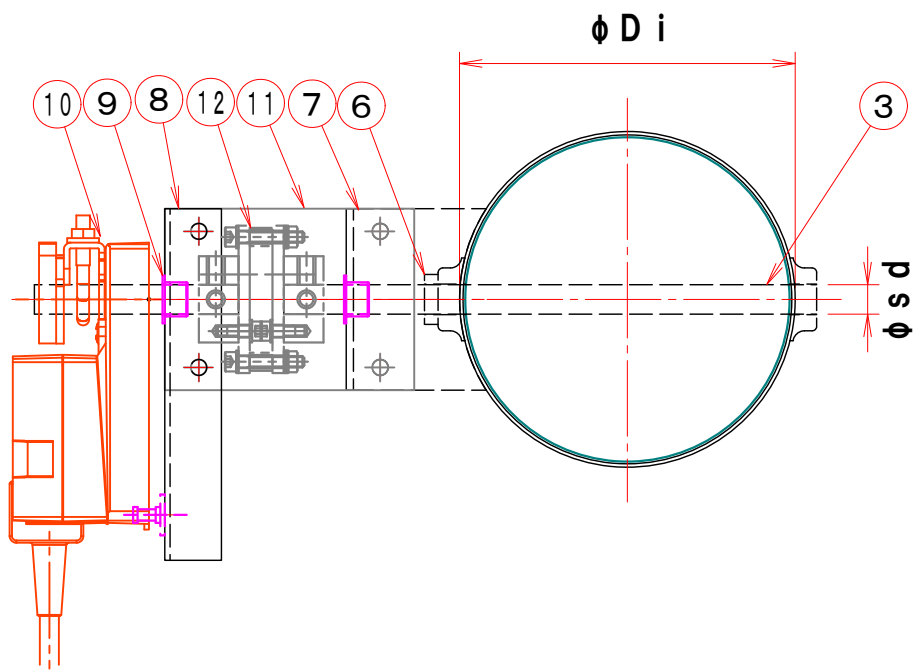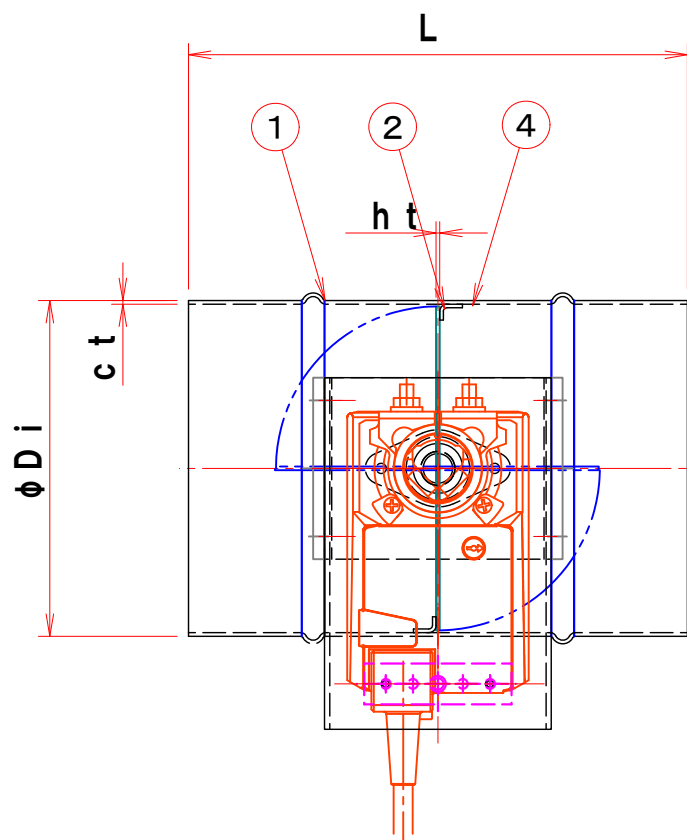

見積参考図


注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

型 式	φ Di	φ Do	C	n-d	L	ct	ht	ft	φ sd	ダンパー・モーター	備考
EMDB-75-EHU	73				200	1.5	1.5		13	NMU24/NMU230	
EMDB-100-EHU	98				220	1.5	1.5		13	NMU24/NMU230	
EMDB-125-EHU	123				220	1.5	1.5		13	NMU24/NMU230	
EMDB-150-EHU	148				220	1.5	1.5		13	NMU24/NMU230	
EMDB-175-EHU	173				220	1.5	1.5		13	NMU24/NMU230	
EMDB-200-EHU	198				220	1.5	1.5		13	NMU24/NMU230	
EMDB-225-EHU	223				300	1.5	1.5		13	NMU24/NMU230	
EMDB-250-EHU	248				300	1.5	1.5		13	NMU24/NMU230	
EMDB-275-EHU	273				300	1.5	1.5		13	NMU24/NMU230	
EMDB-300-EHU	298				300	1.5	1.5		13	NMU24/NMU230	
EMDB-325-EHU	323				350	1.5	1.5		13	NMU24/NMU230	
EMDB-350-EHU	348				350	1.5	1.5		13	NMU24/NMU230	
EMDB-375-EHU	373				400	1.5	1.5		13	NMU24/NMU230	
EMDB-400-EHU	398				400	1.5	1.5		13	NMU24/NMU230	
EMDB-450-EHU	448				450	1.5	1.5		13	NMU24/NMU230	
EMDB-500-EHU	498				500	1.5	1.5		13	NMU24/NMU230	
EMDB-550-EHU	548				550	1.5	1.5		13	NMU24/NMU230	
EMDB-600-EHU	598				600	1.5	1.5		13	NMU24/NMU230	

ダンパーモーター 形式 NMU24/NMU230

項 目	NMU24/S.F.T.SR	NMU230
1 電 圧	AC/DC-24V	AC100~240V
2 電 流	3.5VA	5.5VA
3 容 量	1.5W	2.5W
4 開閉速度	95°/150sec	95°/150sec
5 最大使用トルク	10[Nm]	10[Nm]

 尺度 SCALE 1:3 単位 UNITS	承認 APPROVED BY .	検図 CHECKED BY .	名称 TITIF モーター・ダンパー EMDB-150EHU 耐熱型 200℃ [板金] (SUS) E M D B - 1 5 0 E H U	
	設計 DESIGNED BY .	製図 DRAWN BY Takeda NOV. 19. 2014		
	 栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.			

図面番号 DRAWING NO.

変 REV. MARK
更 回数
00