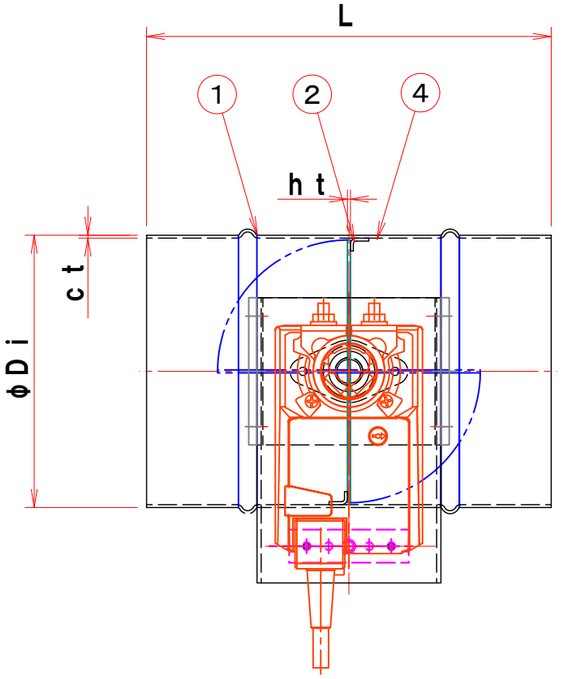

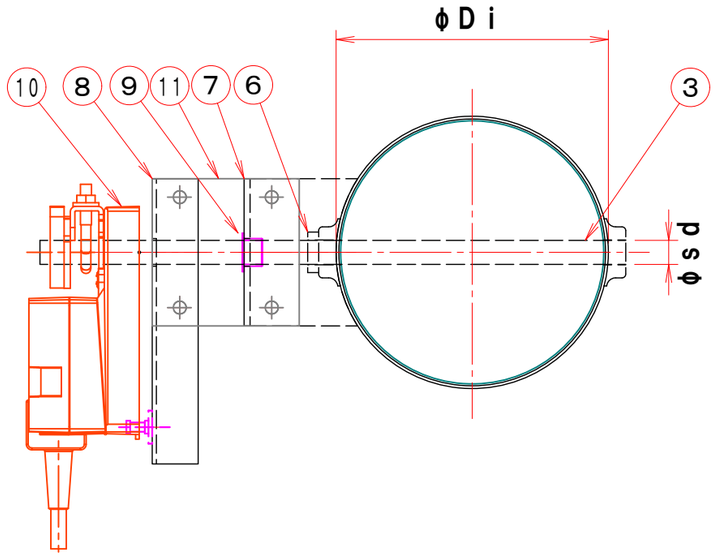

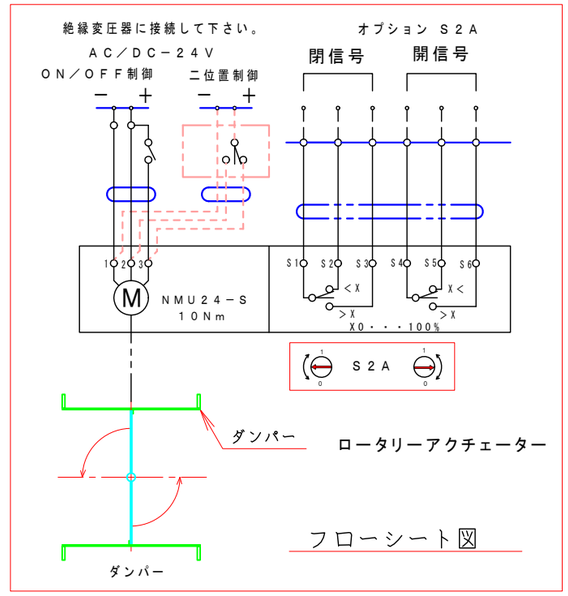

特　記

1．フランジ無し

2．内外面仕上げは酸洗いとする。

3．本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±0．8KPa［±80mmAq］以下　風速：15m／s以下　温度：－10～200℃以下

☆　ロータリーアクチェーターは仕様により異なります、別途お問い合せ下さい。

型　　式	φDi	φDo	C	n－d	L	ct	ht	ft	φsd	ダンパー・モーター	備考
EMDB　－75－U	73				200	1．5	1．5		13	NMU24／NMU230	
EMDB －100－U	98				220	1．5	1．5		13	NMU24／NMU230	
EMDB －125－U	123				220	1．5	1．5		13	NMU24／NMU230	
EMDB －150－U	148				220	1．5	1．5		13	NMU24／NMU230	
EMDB －175－U	173				220	1．5	1．5		13	NMU24／NMU230	
EMDB －200－U	198				220	1．5	1．5		13	NMU24／NMU230	
EMDB －225－U	223				300	1．5	1．5		13	NMU24／NMU230	
EMDB －250－U	248				300	1．5	1．5		13	NMU24／NMU230	
EMDB －275－U	273				300	1．5	1．5		13	NMU24／NMU230	
EMDB －300－U	298				300	1．5	1．5		13	NMU24／NMU230	
EMDB －325－U	323				350	1．5	1．5		13	NMU24／NMU230	
EMDB －350－U	348				350	1．5	1．5		13	NMU24／NMU230	
EMDB －375－U	373				400	1．5	1．5		13	NMU24／NMU230	
EMDB －400－U	398				400	1．5	1．5		13	NMU24／NMU230	
EMDB －450－U	448				450	1．5	1．5		13	NMU24／NMU230	
EMDB －500－U	498				500	1．5	1．5		13	NMU24／NMU230	
EMDB －550－U	548				550	1．5	1．5		13	NMU24／NMU230	
EMDB －600－U	598				600	1．5	1．5		13	NMU24／NMU230	

見積参考図

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

ダンパーモーター　　形式　NMU24／NMU230

	項　　目	NMU24／S．F．T．SR	NMU230
1	電　　圧	AC／DC－24V	AC100～240V
2	電　　流	3．5VA	5．5VA
3	容　　量	1．5W	2．5W
4	開閉速度	95°／150sec	95°／150sec
5	最大使用トルク	10［Nm］	10［Nm］

No	部品名称　TITLE	数量 QTY	備考（規格・寸法）（DIMENSIONS）
11	接続板	2	SS400
10	ロータリーアクチェーター	1	NMU24－S　10Nm　BELIMO
9	ドライブッシュ	1	LFZF13－10
8	モーター取付け板	1	SPC
7	部品取付架台	1	SUS－304
6	軸キャップ	2	SUS－304
5	フランジ		
4	羽根当て	1	SUS－304
3	シャフト	1	SUS304
2	可動羽根	1	SUS304
1	ダンパー本体	1	SUS－304

尺度 SCALE 1：3	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITLE
単位 UNITS	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY Takeda NOV．19．2014	モーター・ダンパー EMDB－□□□－U （SUS）
栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO．，LTD.			01／10 EMDB－□□□－U
M／#	O／#	工事番号 JOB No.	図面番号 DRAWING NO.

変更回数 REV.MARK 01