

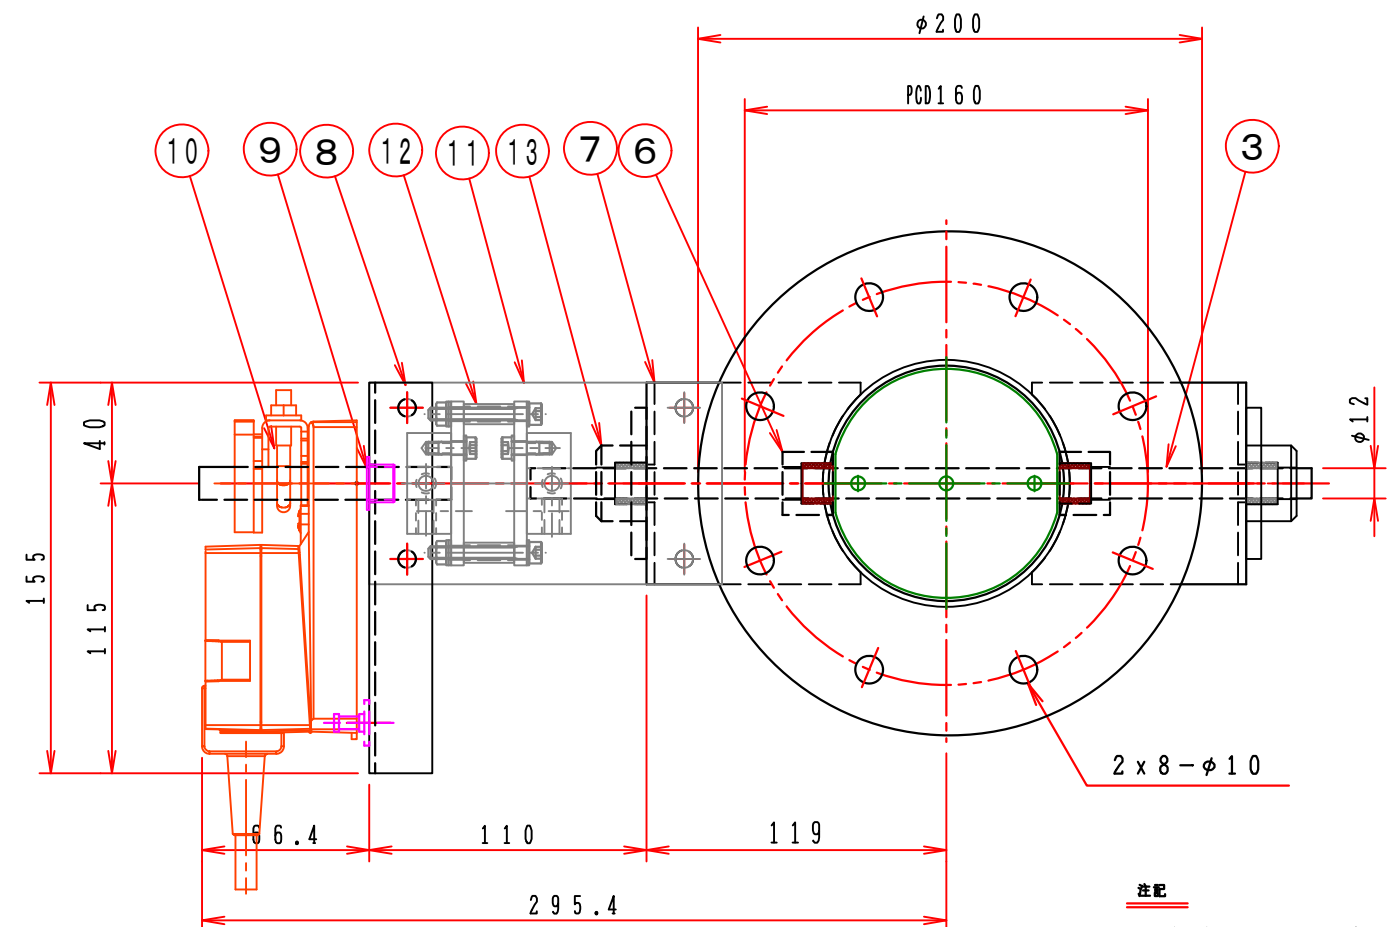


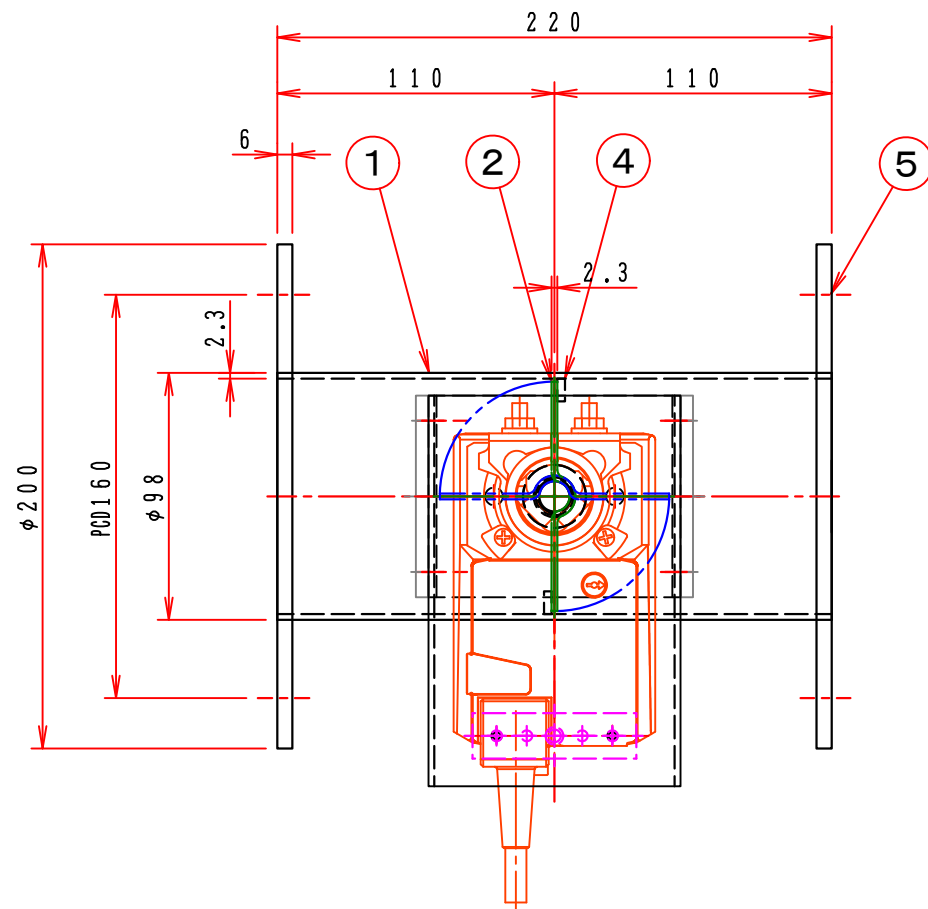

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

フローシート ㊦

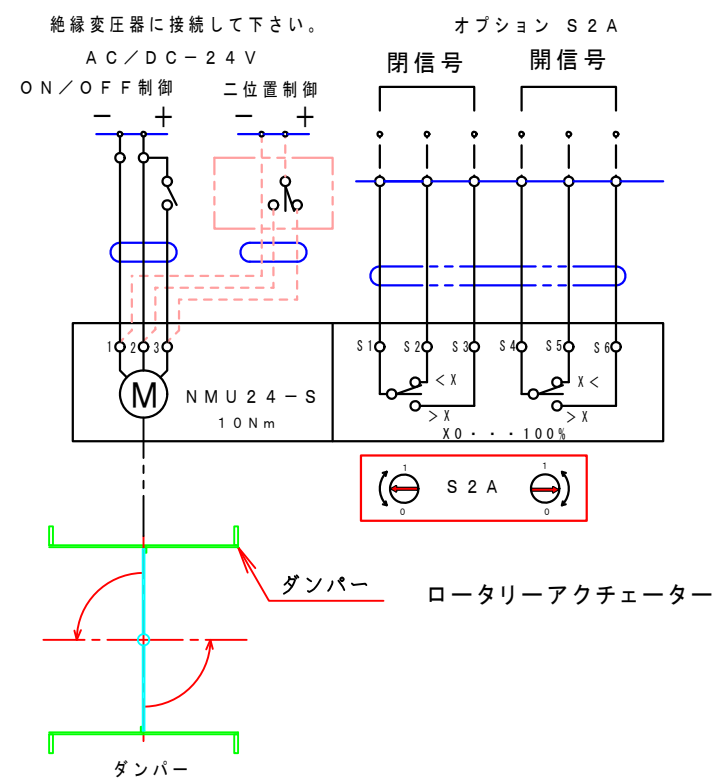

特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

靜壓：±980Pa [±100mmAq] 以下 風速：15m/s 以下 溫度：-10~400℃以下

☆ ロータリーアクチュエータは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

	01	回数 REV. MARK
	NOV. 10, 2009	年月日 DATE
		承認 APPROVED BY
	武田 敏治	変更者 REVISED BY
	1. 修正済	
		記事 CONTENTS

変更 REVISIONS		承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
	尺度 SCALE 1 : 3	. .	. .
	単位 UNITS	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY Takeda 2006.05.10
	 栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.		

15			
14			
13	軸受	2	UFL-20112CS セラミックス
12	耐熱カップリング	1	C-651212H
11	耐熱接続板	2	PGX-595 5.0t
10	ロータリーアクチュエーター	1	NMU24-S 10Nm BELIMO
9	ドライブシュ	1	LFZF12-10
8	モーター取付け板	1	SPHC 2.3t
7	部品取付架台	2	SPHC 3.2t
6	シャフトボス	2	B20112CS セラミックス
5	フランジ	1	SS400 6.0t
4	羽根当て	1	SS 3x9
3	シャフト	1	SDC φ12
2	可動羽根	1	SPHC 2.3t
1	モーターダンパー	1	MD-100φ(SS) SPHC 2.3t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)

名称	TITIF
----	-------

自動／モーターダンパー (SS)
EMDBF-100SHS

耐熱 400℃

EMDBF-100SHS

REV. MARK
00

図面番号 DRAWING NO.