

A

B

C

D

E

F

A



B

C

D

E


F

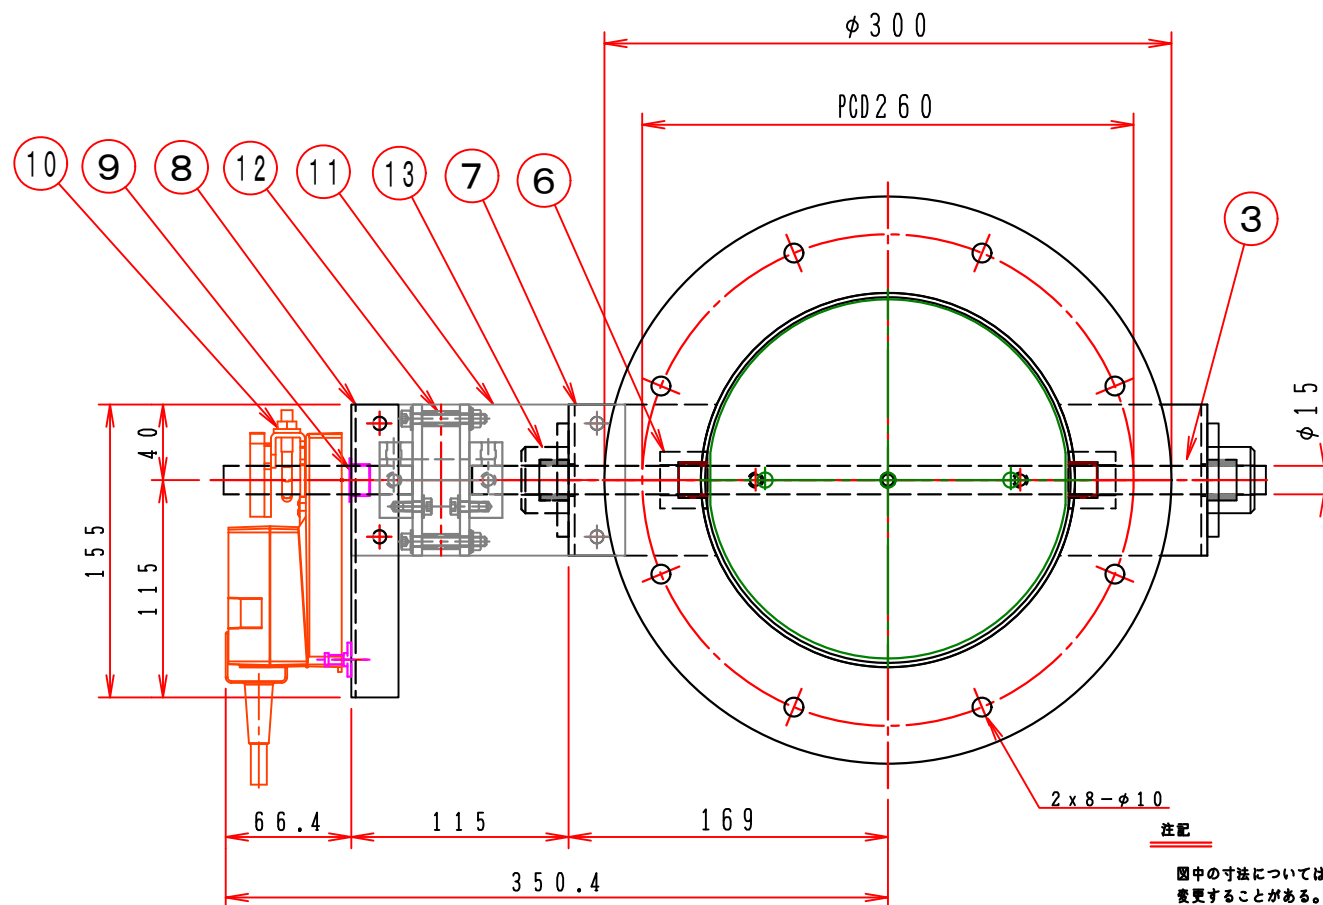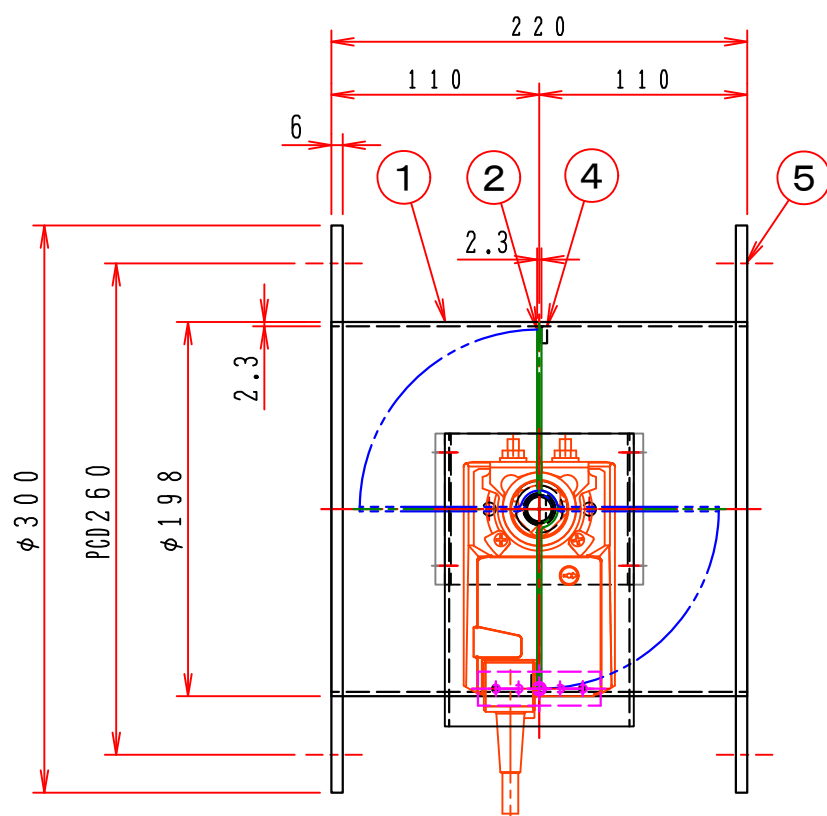

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

フローシート図

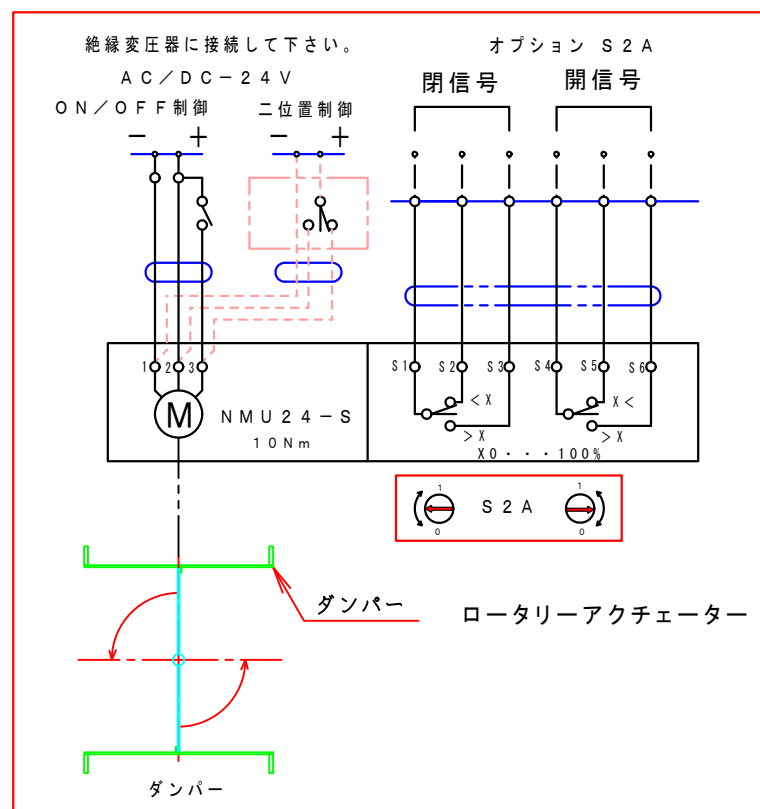

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±980Pa [±100mmAq] 以下 風速：15m/s 以下 温度：-10～400℃ 以下

☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

01	回数 REV. MARK
NOV. 12. 2009	年月日 DATE
武田 猛治	承認 APPROVED BY
1. 修正済	変更者 REVISED BY
記事 CONTENTS	

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
単位 UNITS	mm
栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.	
保管 REGISTERED	

15		
14		
13	軸受	2 UFL-20215ES セラミックス
12	耐熱カップリング	1 C-801515H
11	耐熱接続板	2 PGX-595 5.0t
10	ロータリーアクチュエーター	1 NMU24-S 1.0Nm BELIMO
9	ドライブシュ	1 LFZF15-10
8	モーター取付け板	1 SPHC 2.3t
7	部品取付架台	2 SPHC 3.2t
6	シャフトボス	2 B20215ES セラミックス
5	フランジ	1 SS400 6.0t
4	羽根当て	1 SS 3x9
3	シャフト	1 SDC $\phi 15$
2	可動羽根	1 SPHC 2.3t
1	モーターダンパー	1 MD-200 ϕ (SS) SPHC 2.3t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY
備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)		
名称 TITIF		
自動ノモーターダンパー (SS)		
EMDBF-200SHS		
耐熱型 400℃		
図面番号 DRAWING NO.		
EMDBF-200SHS		
変更回数 REV. MARK		
01		
工事番号 JOB No.		