

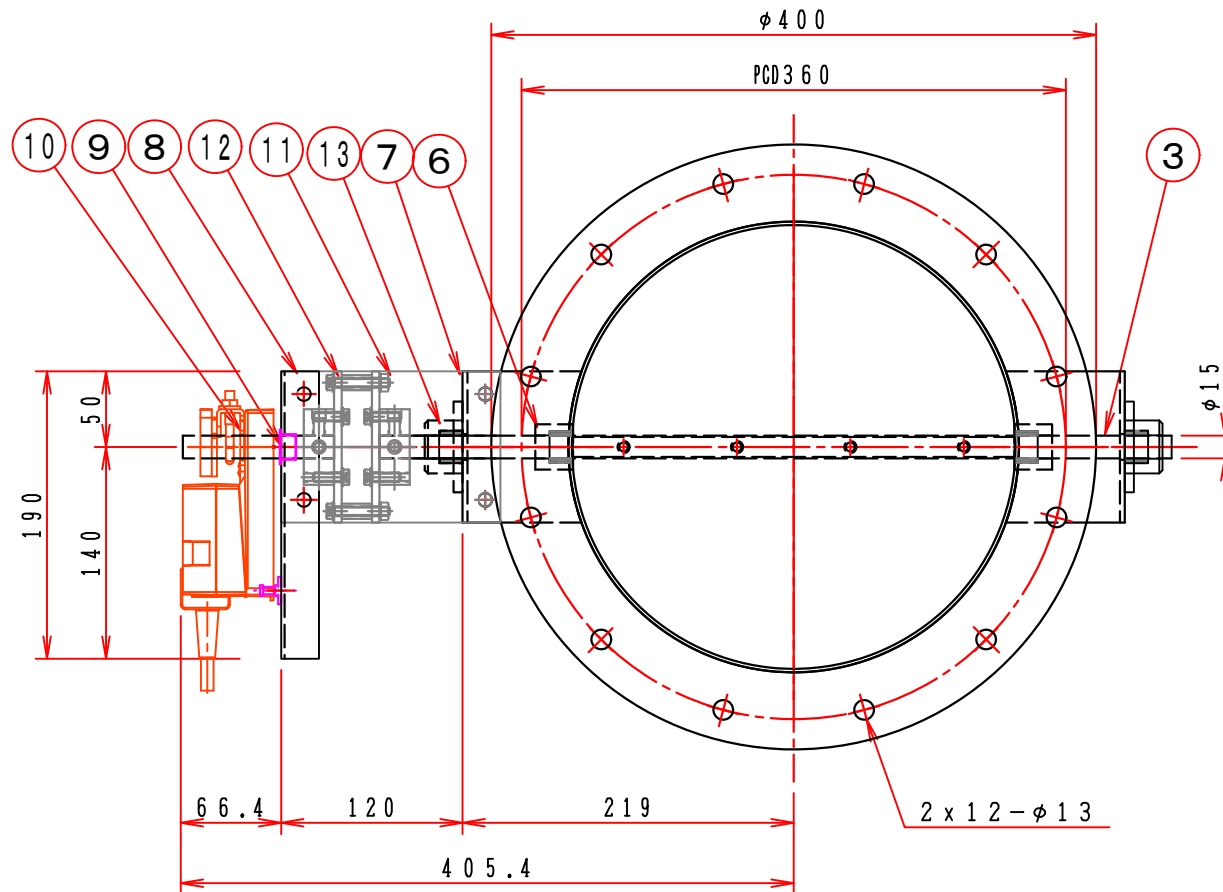


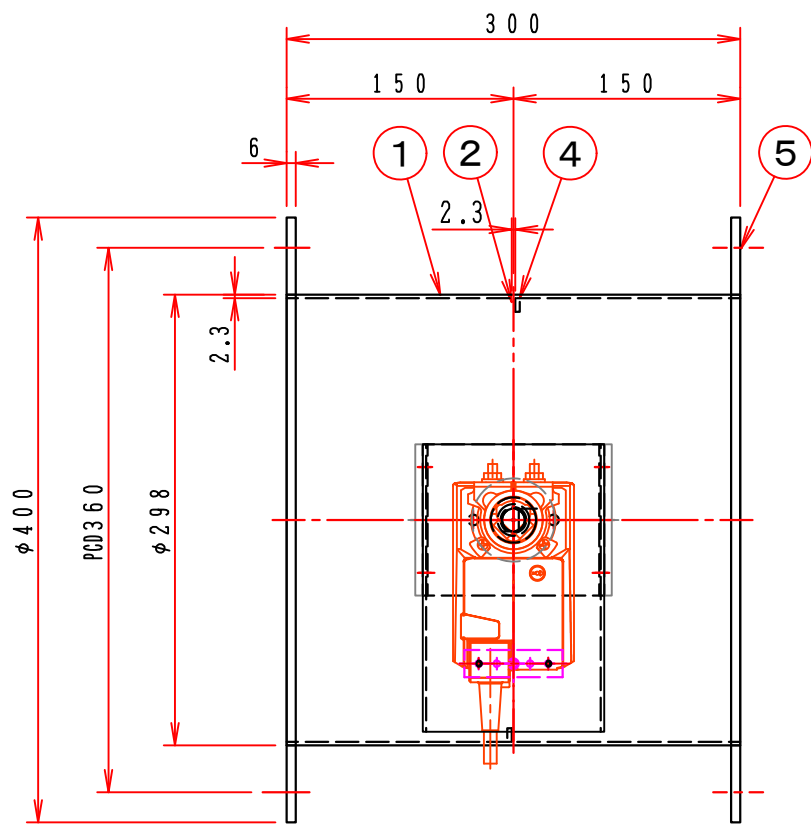

注記
図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

フローシート図

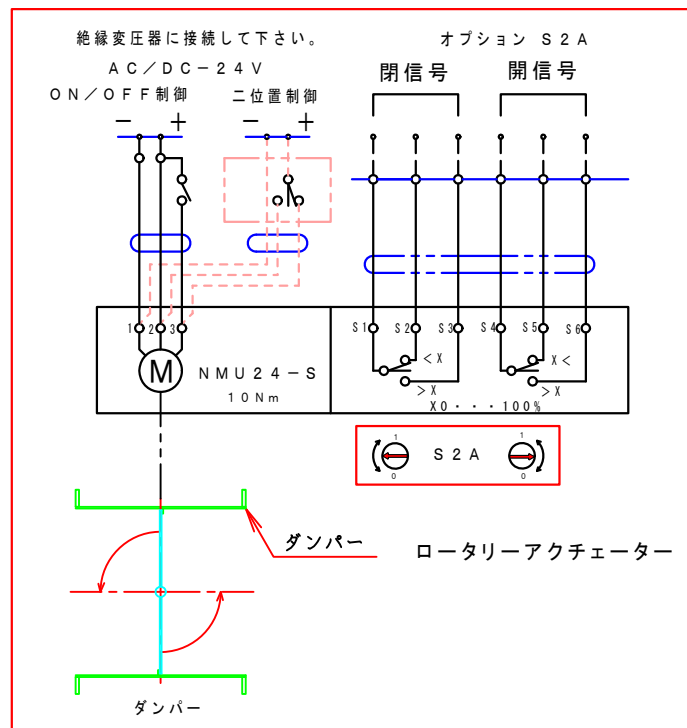

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー 1 回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：± 9 8 0 P a [± 1 0 0 m m A q] 以下 風速：1 5 m / s 以下 温度：- 1 0 ~ 4 0 0 ° C 以下

☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

15			
14			
13	軸受	2	UFL-20215ES セラミックス
12	耐熱カップリング	1	C-1001515H
11	耐熱接続板	2	PGX-595 5.0t
10	ロータリーアクチュエーター	1	NMU24-S 10Nm BELIMO
9	ドライブシュ	1	LFZF15-10
8	モーター取付け板	1	SPHC 2.3t
7	部品取付架台	2	SPHC 3.2t
6	シャフトボス	2	B20215CS セラミックス
5	フランジ	1	SS400 6.0t
4	羽根当て	1	SS 3x9
3	シャフト	1	SDC φ15
2	可動羽根	1	SPHC 2.3t
1	モーターダンパー	1	MD-300φ(SS) SPHC 2.3t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法) (DIMENSIONS)

名称 TITIF
自動／モーターダンパー (SS)
EMDBF-300SHS
耐熱型 400℃

EMDBF-300SHS
01 10
変更回数 01

図面番号 DRAWING NO.



尺度 SCALE

単位 UNITS

承認 APPROVED BY

検図 CHECKED BY

設計 DESIGNED BY

製図 DRAWN BY

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

記事 CONTENTS

変更 REVISIONS

M/#

O/#

工事番号
JOB No.

図面番号 DRAWING NO.