

A

B

C

D

E

F

A



B

C

D

E


F

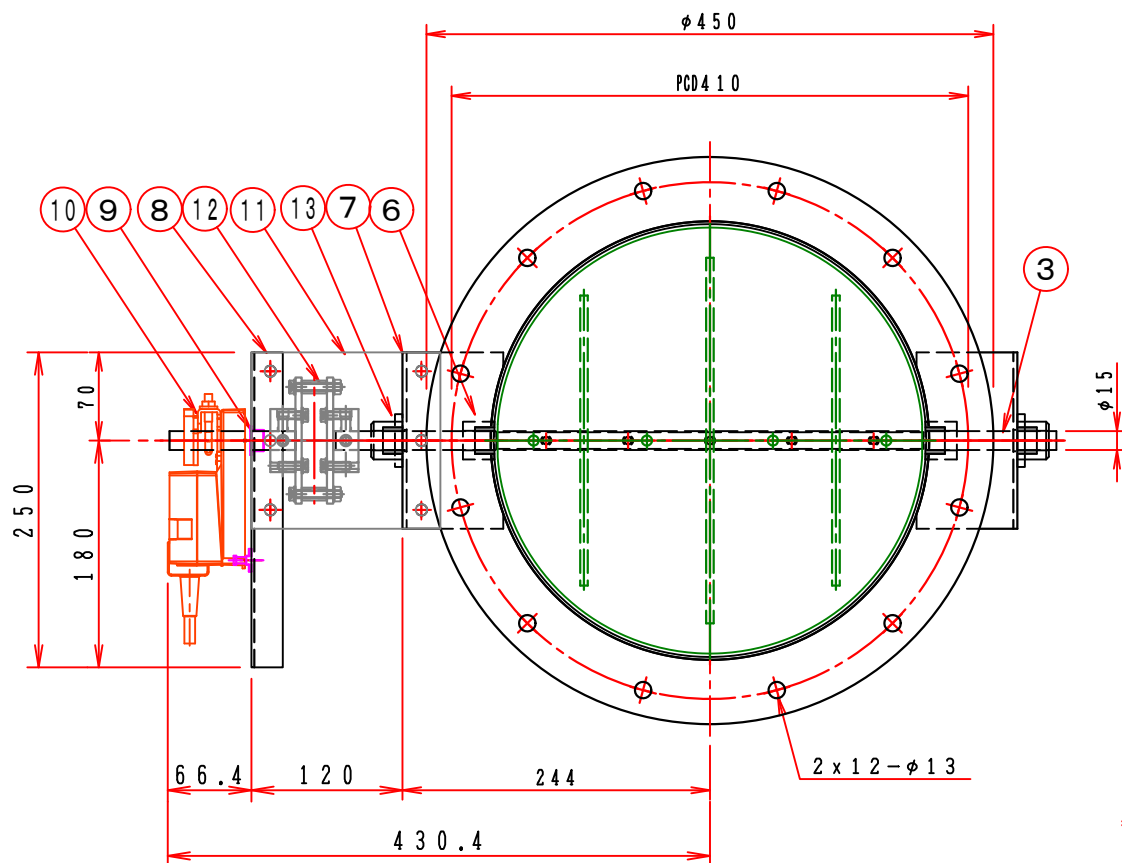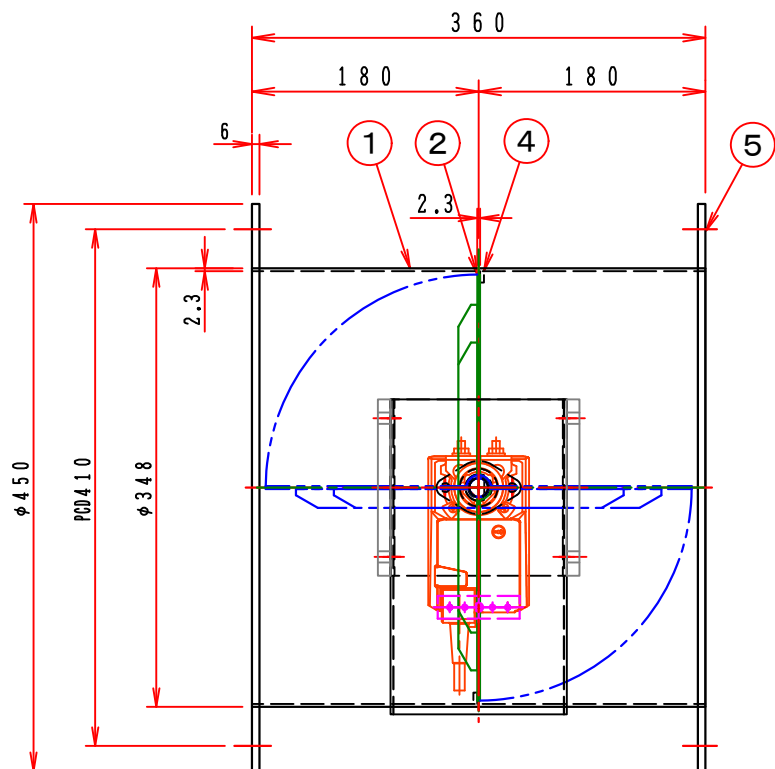

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

フローシート

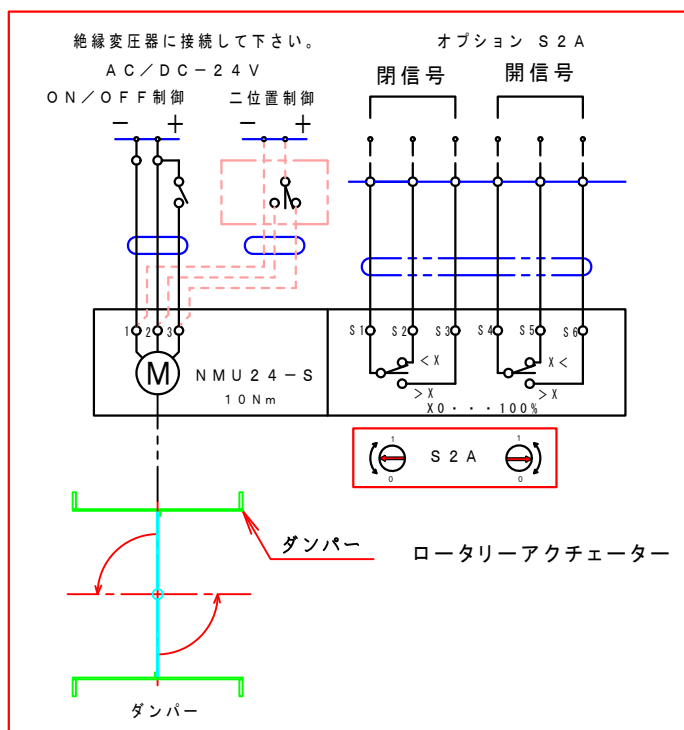

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±980Pa [±100mmAq] 以下 風速：15m/s 以下 温度：-10～400℃ 以下

☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

01	回数REV.MARK
NOV.13.2009	年月日DATE
武田敏治	承認APPROVED BY
1. 修正済	変更者REVISED BY
記事CONTENTS	

承認APPROVED BY	検図CHECKED BY
設計DESIGNED BY	製図DRAWN BY
単位UNITS	APR.26.2016
栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.	

15			
14			
13	軸受	2	UFL-20420ES セラミックス
12	耐熱カップリング	1	C-1001515H
11	耐熱接続板	2	PGX-595 10t
10	ロータリーアクチュエーター	1	NMU24-S 10Nm BELIMO
9	ドライブッシュ	1	LFZF15-10
8	モーター取付け板	1	SPHC 2.3t
7	部品取付架台	2	SPHC 3.2t
6	シャフトボス	2	B20315CS セラミックス
5	フランジ	1	SS400 6.0t
4	羽根当て	1	SS 3x9
3	シャフト	1	SDC φ15
2	可動羽根	1	SPHC 2.3t
1	モーターダンパー	1	MD-350φ(SS) SPHC 2.3t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法) (DIMENSIONS)

名称TITIF
自動/モーターダンパー (SS)
EMDBF-350SHS
耐熱型 400℃
EMDBF-350SHS
01 10
変更回数 00

図面番号 DRAWING NO.