

A

B

C

D

E

F

A



B

C

D

E


F

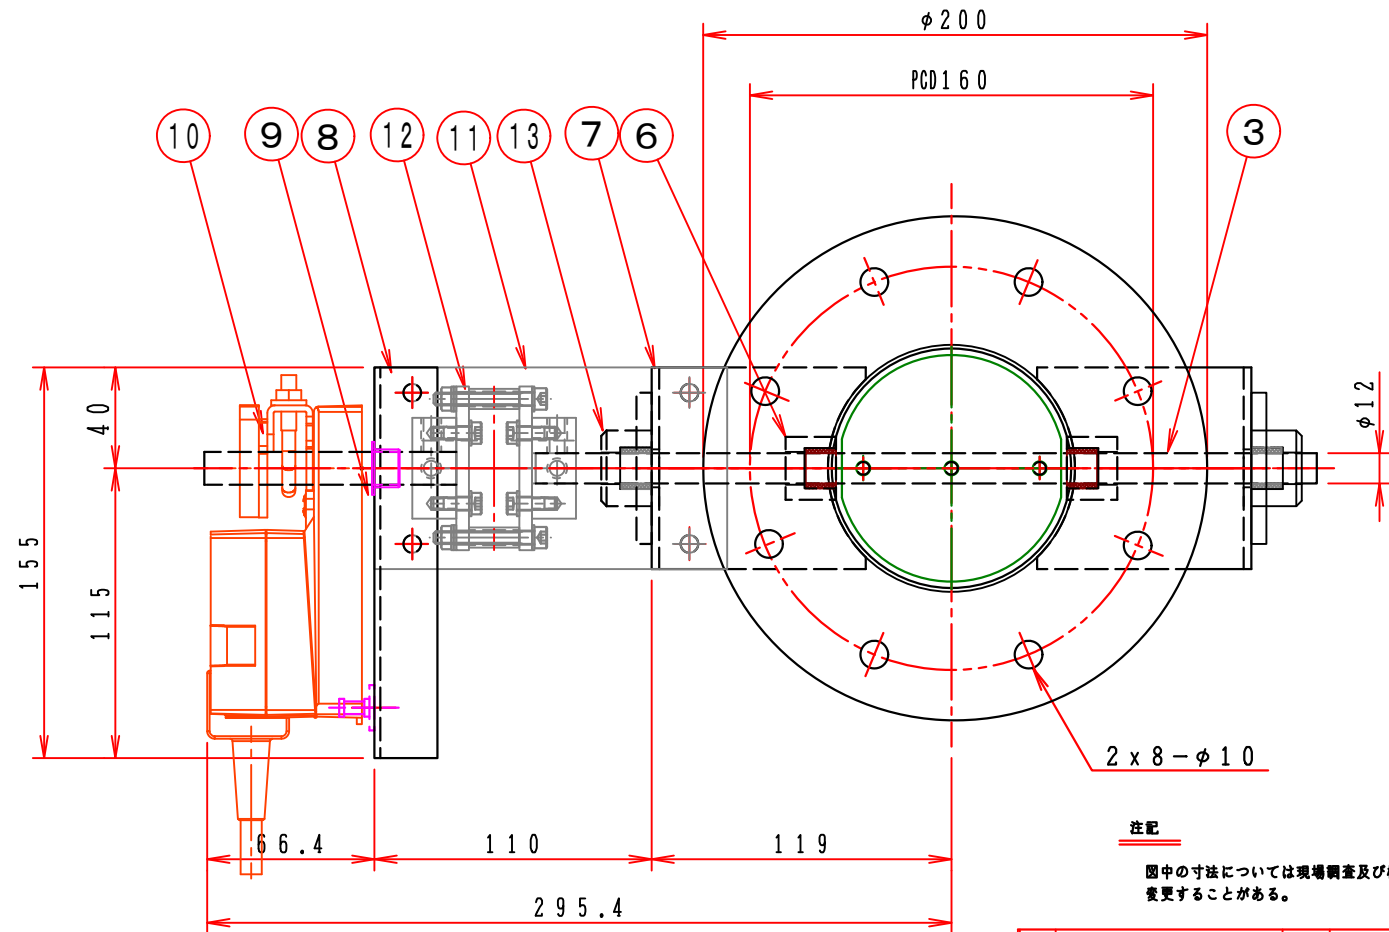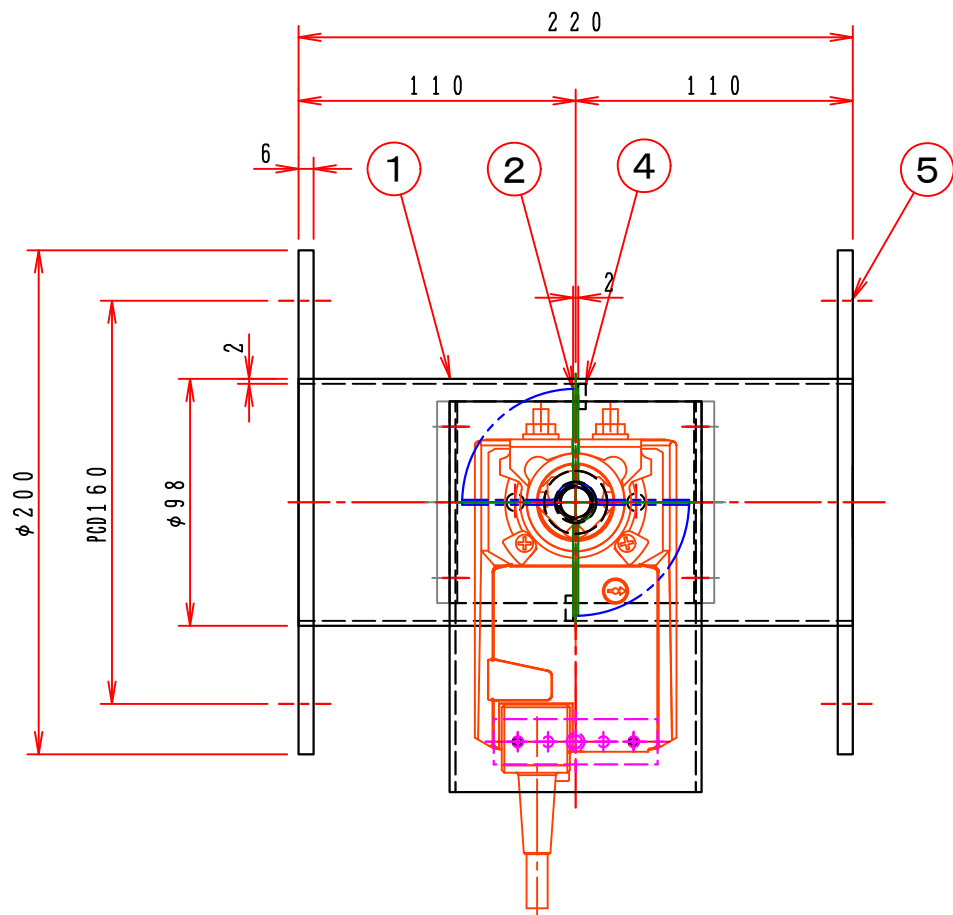

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

フローシート図

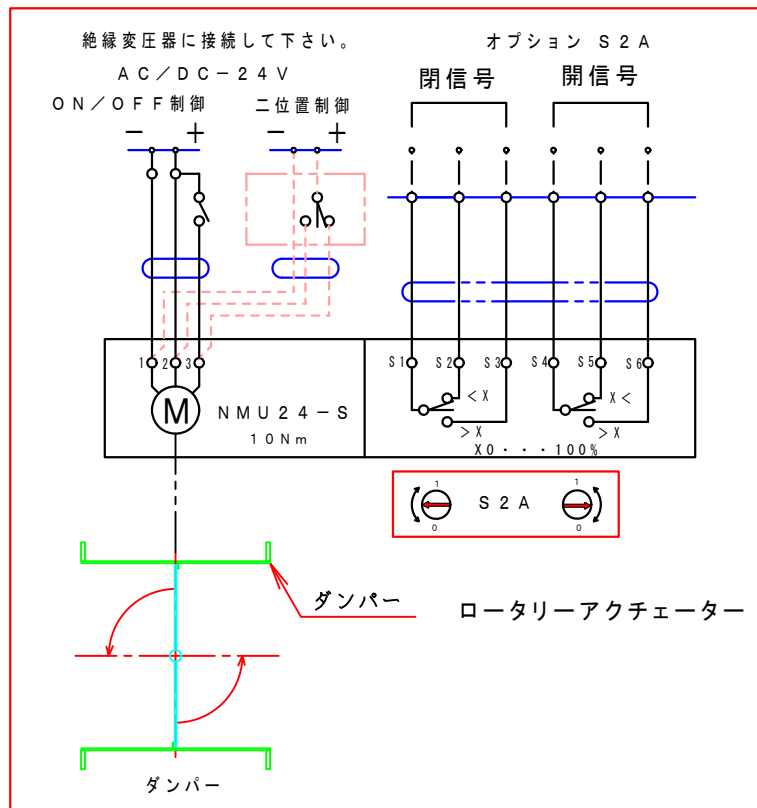

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 内外面仕上げは酸洗いとする。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧： $\pm 980 \text{ Pa}$ [$\pm 100 \text{ mmAq}$] 以下 風速：15m/s 以下 温度： $-10 \sim 400^\circ \text{C}$ 以下

☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

01	回数 REV. MARK
NOV. 10. 2009	年月日 DATE
武田 誠治	承認 APPROVED BY
1. 修正済	変更者 REVISED BY
記事 CONTENTS	

	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
尺度 SCALE	..	..
1 : 3	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
単位 UNITS	..	Takeda 2006. 05. 10
栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.		

15			
14			
13	軸受	2	UFL-20112ES セラミックス
12	耐熱カップリング	1	C-651312H
11	耐熱接続板	2	PGX-595 5.0t
10	ロータリーアクチュエーター	1	NMU24-S 10Nm BELIMO
9	ドライブブッシュ	1	LFZF12-10
8	モーター取付板	1	SUS-304 2.0t
7	部品取付架台	2	SPHC 3t
6	シャフトボス	2	B20112CS セラミックス
5	フランジ	1	SUS304 6.0t
4	羽根当て	1	SUS-304 3x10
3	シャフト	1	SUS304 $\phi 12$
2	可動羽根	1	SUS304 2.0t
1	モーターダンパー	1	MD-100 ϕ SUS304 2.0t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)
名称 TITIF			
自動/モーターダンパー (SUS)			
EMDBF-100SHU			
耐熱型 400℃			
EMDBF-100SHU			01 10
変更回数			00
図面番号 DRAWING NO.			

1

2

3

4

5

6

7

8