


フローシート 四

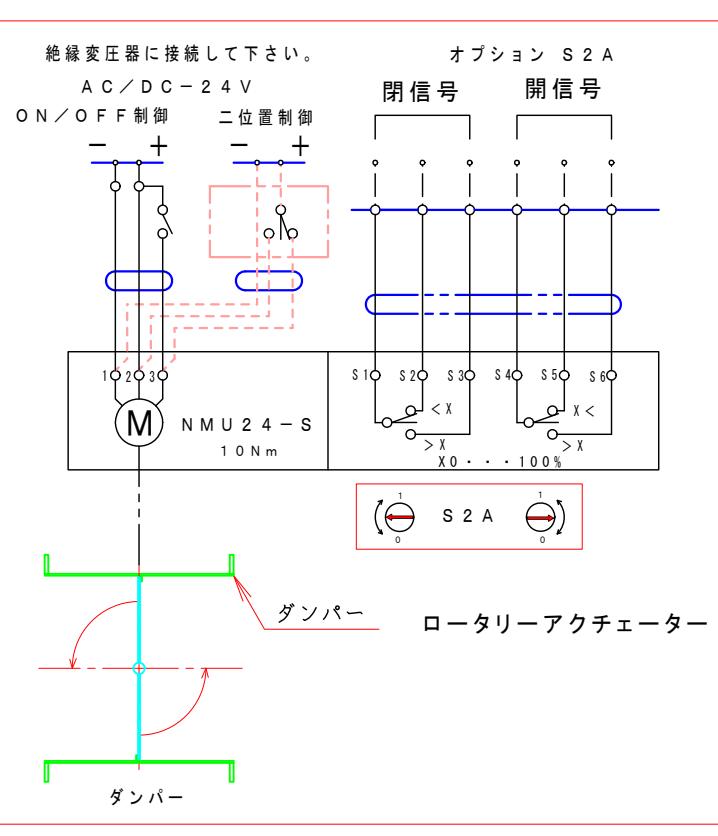

特 語

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
  - 内外面仕上げは酸洗いとする。

體重： $\pm 0.3\text{ kg}$ ， $P < [ \pm 3.0 \text{ mm Alc} ]$  以下，風速： $1.5 \text{ m/s}$  以下，溫度： $-1.0 \sim +1.0\text{ }^{\circ}\text{C}$  以下

☆ ポータリーアクチャーチーは仕様により異なります。別途お問い合わせ下さい。

		回数 REV. MARK	変更 REVISIONS	 尺度 SCALE 1 : 3	承認 APPROVED BY	検査 CHECKED BY	NO. 部品名稱 TITLE 備考 (規格・寸法) DIMENSIONS	
		年月日 DATE			。 。	。 。		
		承認 APPROVED BY		設計 DESIGNED BY 単位 UNITS	。 。	製図 DRAWN BY T a k e d a 2 0 0 6 . 0 5 : 1 0		
		変更者 REVISED BY						
		記事 CONTENTS		 <b>栄進空調株式会社</b> EISHIN KUCHO CO., LTD.		耐熱型 400°C (SUS) E M D B F - 1 5 0 S H U		
3				M/#	%/#	工事番号 JOB No.	図面番号 DRAWING NO.	<div style="display: flex; align-items: center;"> <span>01</span>  <span>10</span> </div> <span>変更回数 REV. MARK 00</span>