

A

B

C

D

E

F

A



B

C

D

E


F

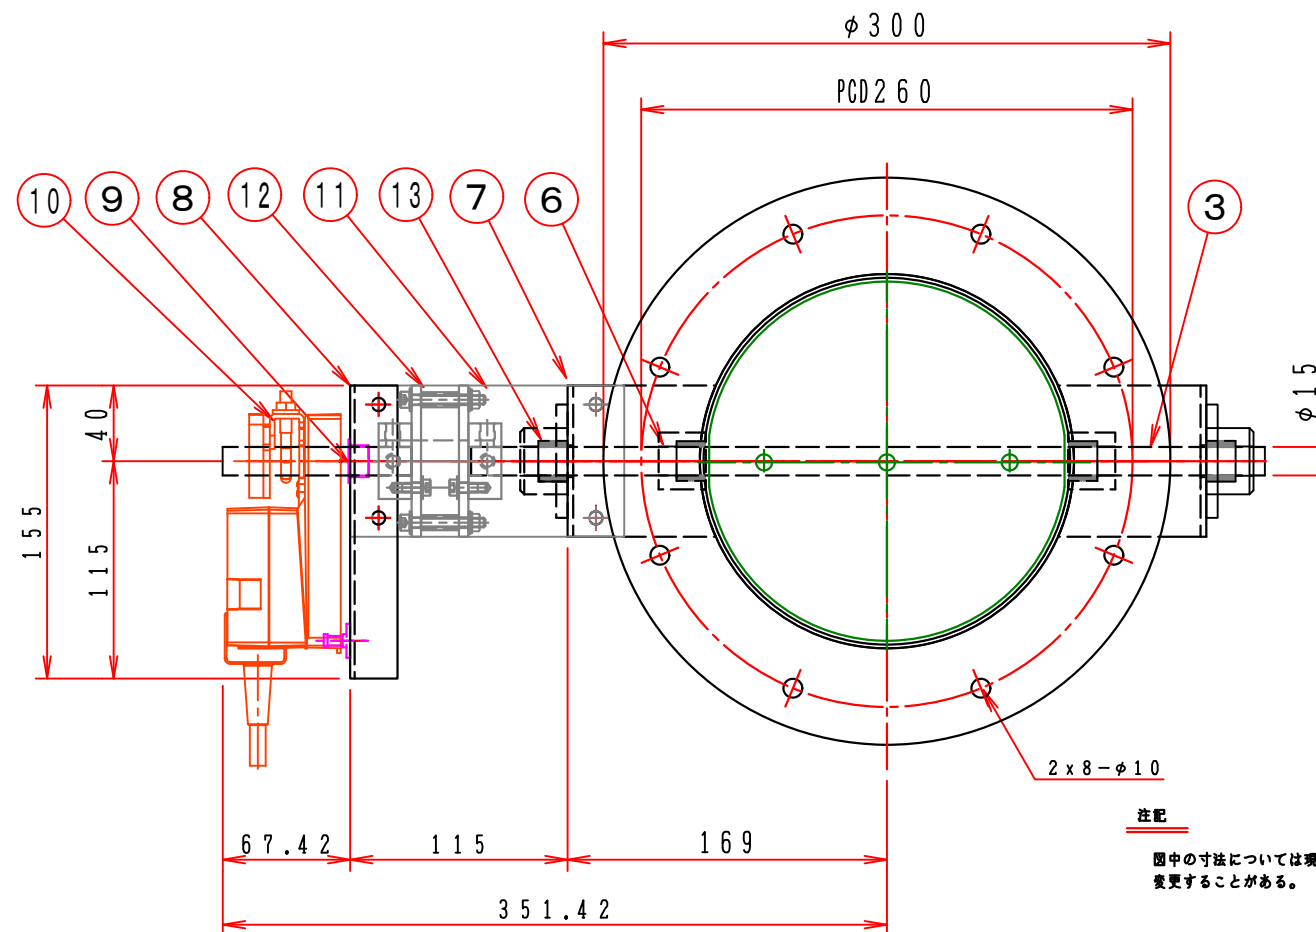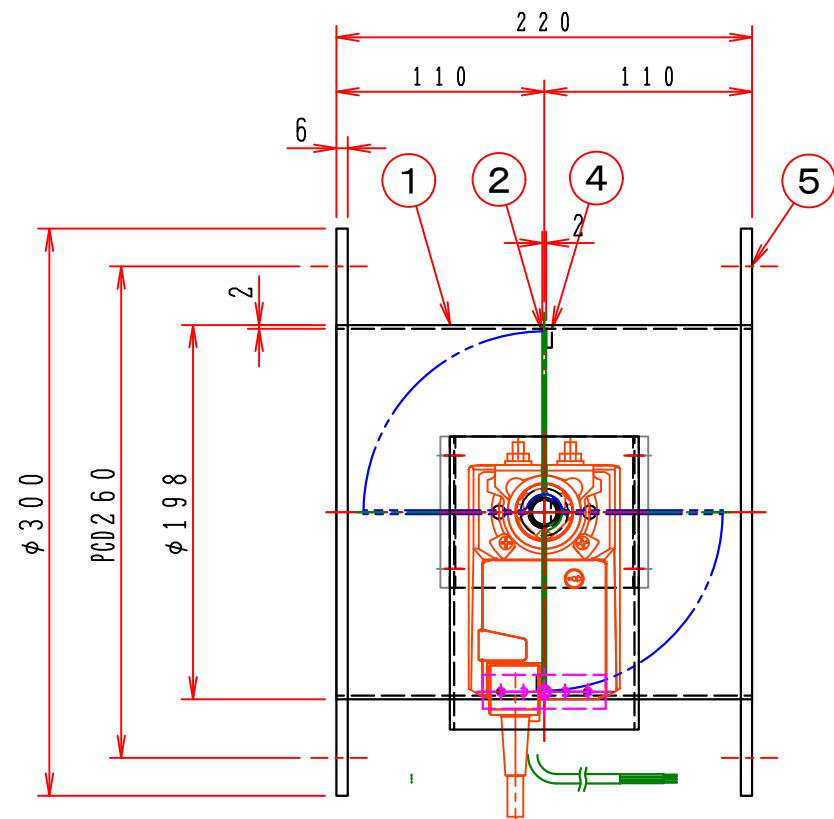

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

フローシート図

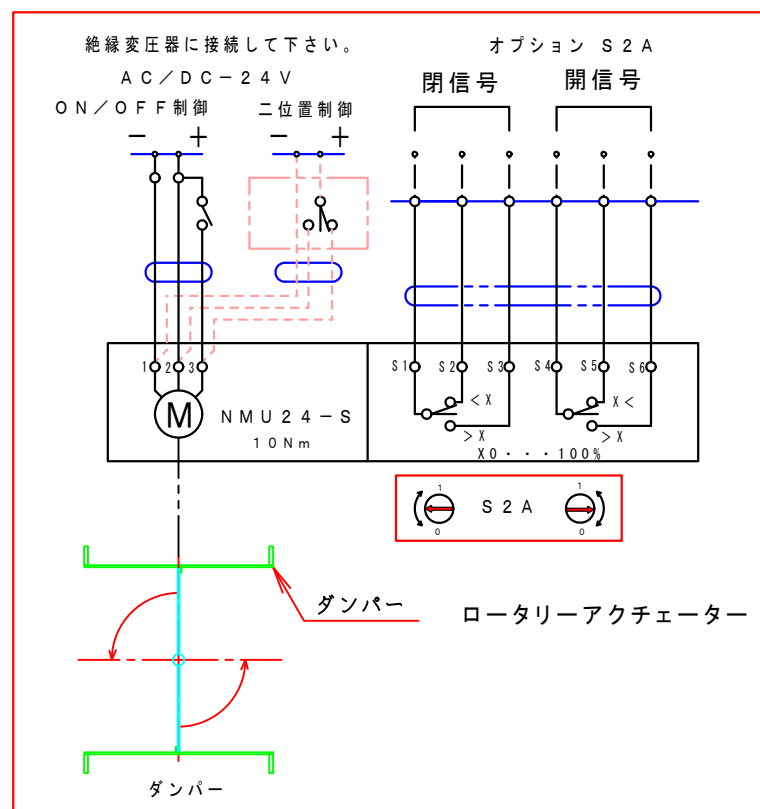

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 内外面仕上げは酸洗いとする。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±980Pa [±100mmAq] 以下 風速：15m/s 以下 温度：-10~400℃以下

☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

01	回数REV.MARK
NOV. 10. 2009	年月日DATE
武田祐治	承認APPROVED BY
1. 修正済	変更者REVISED BY
記事CONTENTS	

変更REVISIONS

承認APPROVED BY	検図CHECKED BY
設計DESIGNED BY	製図DRAWN BY
単位UNITS	mm
栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.	

名称TITIF
自動／モーターダンパー (SUS)
EMDBF-200SHU
耐熱型 400℃
図面番号DRAWING NO.
EMDBF-200SHU
工事番号 JOB No.
変更回数 01

1

2

3

4

5

6

7

8