

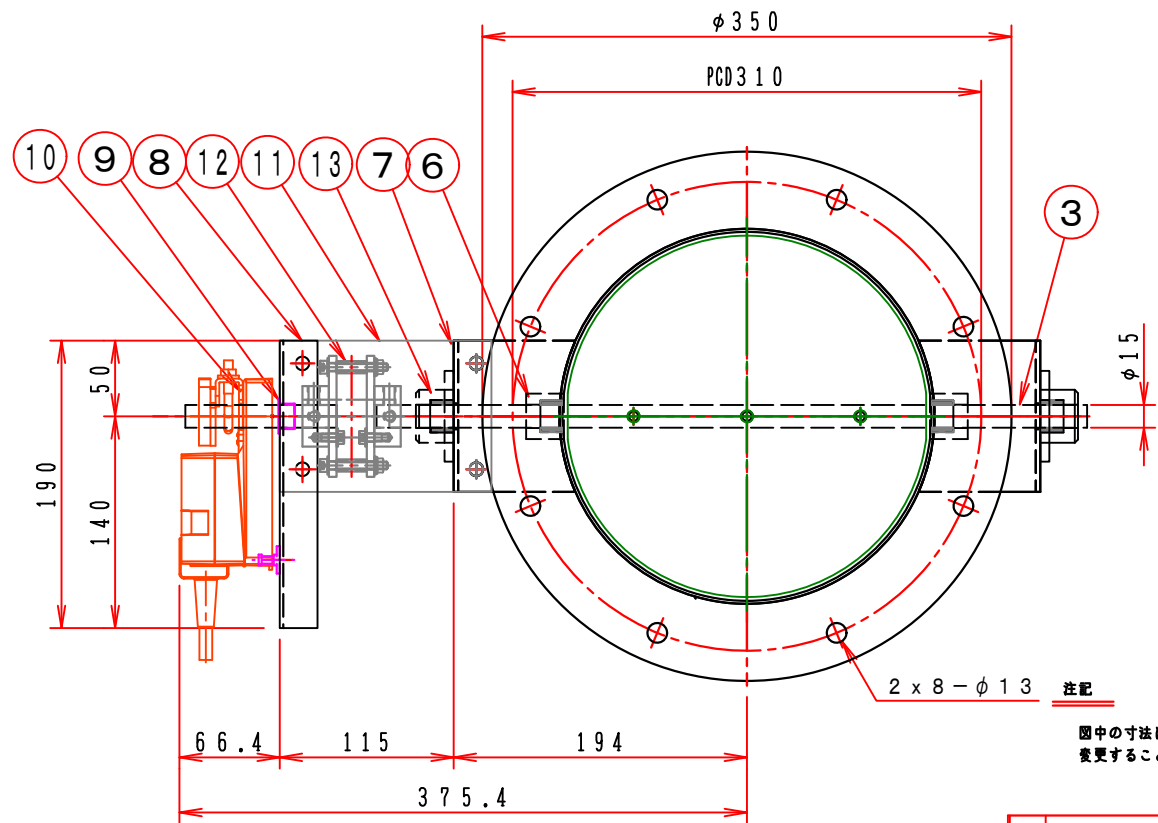


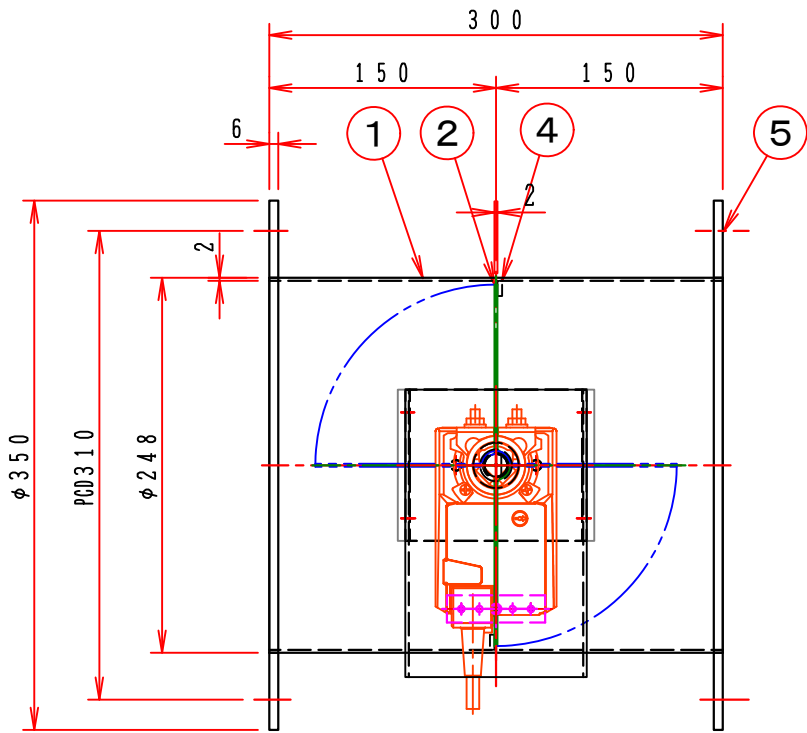

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

フローシート図

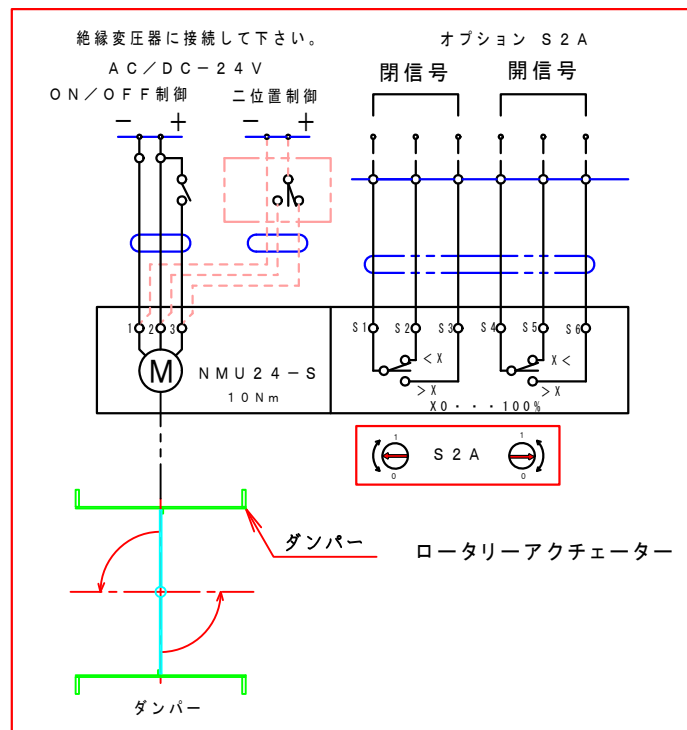

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 内外面仕上げは酸洗いとする。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±980Pa [±100mmAq] 以下 風速：15m/s 以下 温度：-10～400℃ 以下

☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

15			
14			
13	軸受	2	UFL-20115ES セラミックス
12	耐熱カップリング	1	C-801515H
11	耐熱接続板	2	PGX-595 5.0t
10	ロータリーアクチュエーター	1	NMU24-S 10Nm BELIMO
9	ドライブシュ	1	LFZF15-10
8	モーター取付板	1	SPHC 2.3t
7	部品取付架台	2	SUS-304 3.0t
6	シャフトボス	2	B20115CS セラミックス
5	フランジ	1	SUS304 6.0t
4	羽根当て	1	SUS-304 3x10
3	シャフト	1	SUS304 φ15
2	可動羽根	1	SUS304 2.0t
1	モーターダンパー	1	MD-250φ(SUS) PL=2.0t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法) (DIMENSIONS)

名称 TITIF
自動／モーターダンパー (SUS)
EMDBF-250SHU
耐熱 400℃

EMDBF-250SHU_B
01 10
変更回数 01

図面番号 DRAWING NO.



尺度 SCALE

単位 UNITS

承認 APPROVED BY

検図 CHECKED BY

設計 DESIGNED BY

製図 DRAWN BY

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

記事 CONTENTS

変更 REVISIONS

01	回数 REV. MARK
NOV. 10, 2009	年月日 DATE
武田 敏治	承認 APPROVED BY
1. 修正済	変更者 REVISED BY