
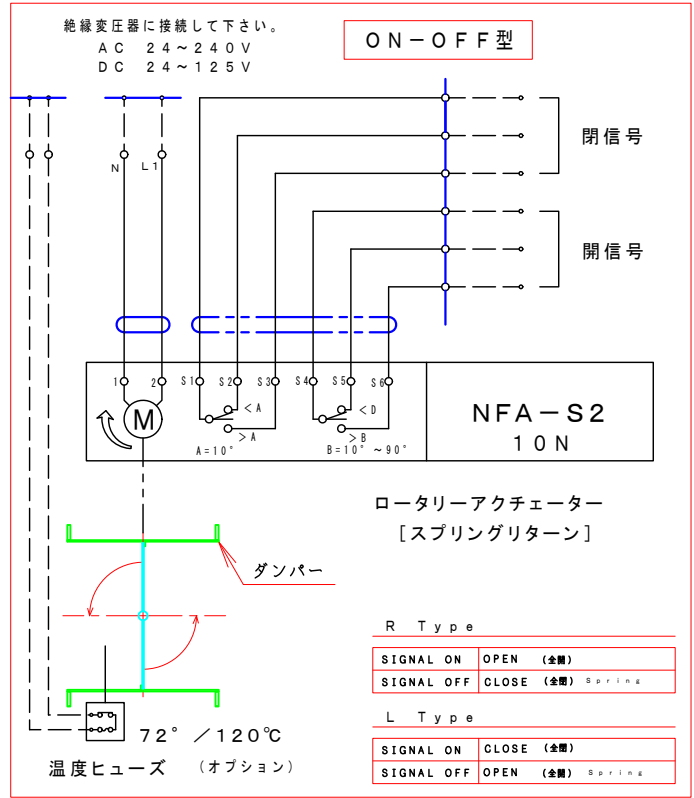
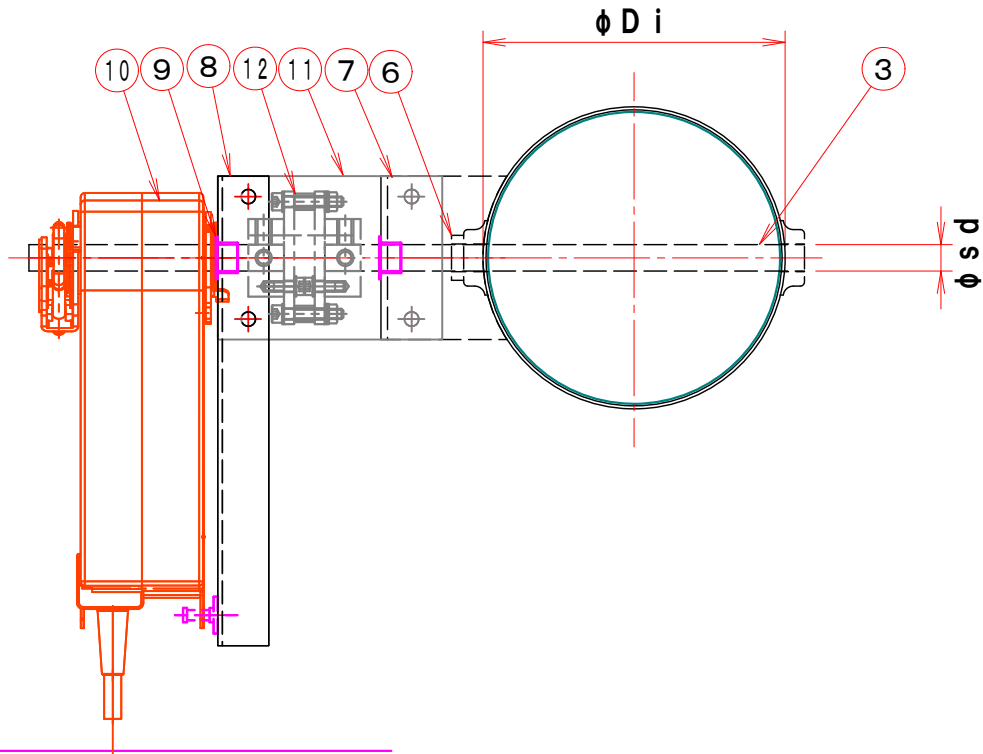


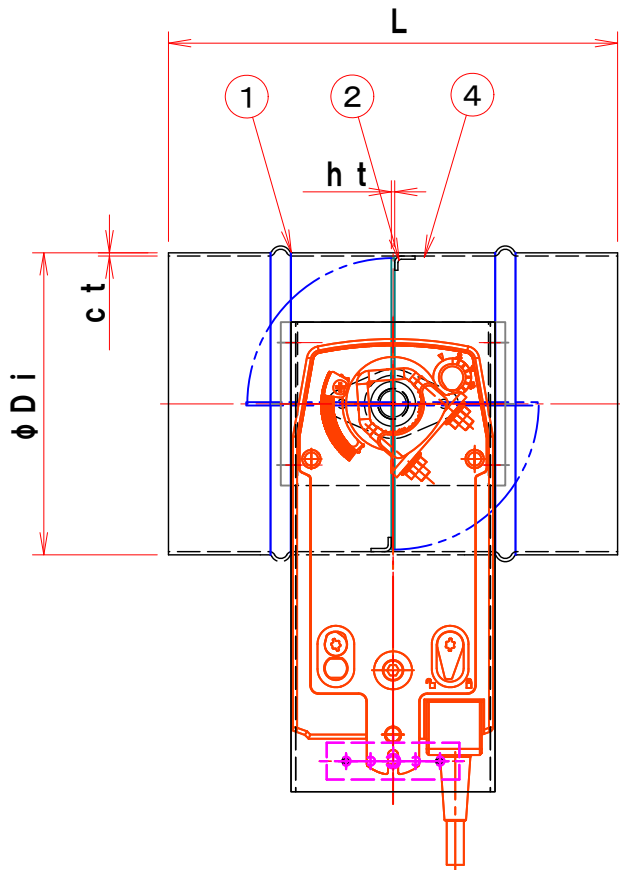

特記

- フランジ無し
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です、詳細については仕様書・取扱説明書を参照して下さい。
静圧：±0.8KPa [±80mmAq] 以下 風速：15m/s 以下 温度：-10~200℃ 以下
☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。
☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。
☆ スプリングにより全閉 (EMDBRF-□□□-EHS) ・スプリングにより全開 (EMDBLF-□□□-EHS)

型 式	φDi	φDo	C	n-d	L	ct	ht	ft	φsd	ダンパー・モーター	備 考
EMDBR-75-EHS	73				200	1.6	1.6		13	NFU/10Nm	
EMDBR-100-EHS	98				220	1.6	1.6		13	NFU/10Nm	
EMDBR-125-EHS	123				220	1.6	1.6		13	NFU/10Nm	
EMDBR-150-EHS	148				220	1.6	1.6		13	NFU/10Nm	
EMDBR-175-EHS	173				220	1.6	1.6		13	NFU/10Nm	
EMDBR-200-EHS	198				220	1.6	1.6		13	NFU/10Nm	
EMDBR-225-EHS	223				300	1.6	1.6		13	NFU/10Nm	
EMDBR-250-EHS	248				300	1.6	1.6		13	NFU/10Nm	
EMDBR-275-EHS	273				300	1.6	1.6		13	NFU/10Nm	
EMDBR-300-EHS	298				300	1.6	1.6		13	NFU/10Nm	
EMDBR-325-EHS	323				350	1.6	1.6		13	NFU/10Nm	
EMDBR-350-EHS	348				350	1.6	1.6		13	NFU/10Nm	
EMDBR-375-EHS	373				400	1.6	1.6		13	NFU/10Nm	
EMDBR-400-EHS	398				400	1.6	1.6		13	NFU/10Nm	
EMDBR-450-EHS	448				450	1.6	1.6		13	NFU/10Nm	
EMDBR-500-EHS	498				500	1.6	1.6		13	NFU/10Nm	
EMDBR-550-EHS	548				550	1.6	1.6		13	NFU/10Nm	
EMDBR-600-EHS	598				600	1.6	1.6		13	NFU/10Nm	

ダンパーモーター 形式 NFU/NFU24-SR

項 目	NFU/S-2(on-off)	NFU24-SR(比例式)
1 電 圧	AC-24~240V/DC-24~125V	
2 電 流	9.5VA	5.5VA
3 容 量	6.0W	2.5W
4 開閉速度	モーター 95°/75sec・スプリング 95°/20sec	
5 最大使用トルク	10[Nm]	10[Nm]

	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF	
	尺度 SCALE 1:3	設計 DESIGNED BY		製図 DRAWN BY Takeda NOV. 19. 2014
	単位 UNITS			
			自動/モーターダンパー EMDBR-□□□-EHS [スプリングリターン] 耐熱型 200℃ [板金] (SS)	
栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.				
図面番号 DRAWING NO.			変更回数 01 10 01	