
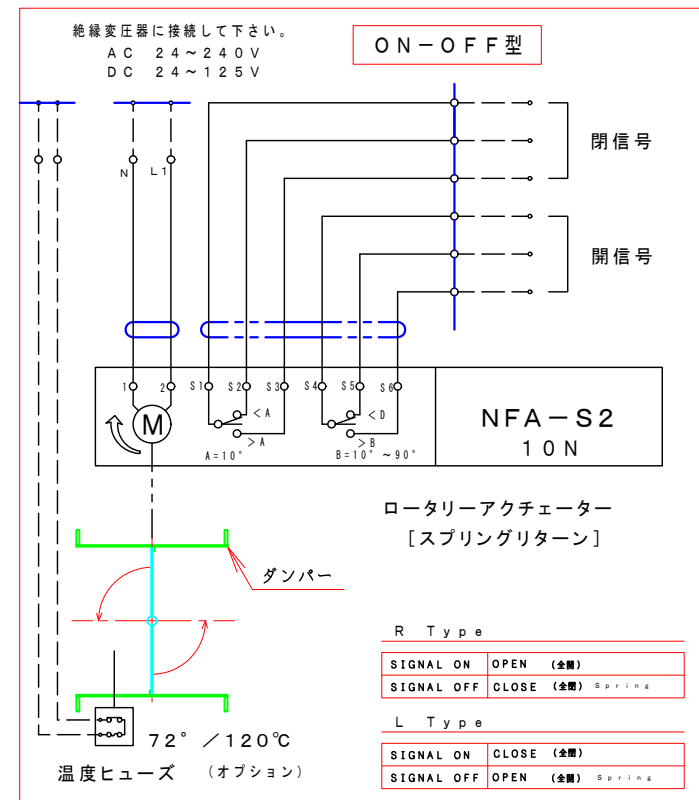
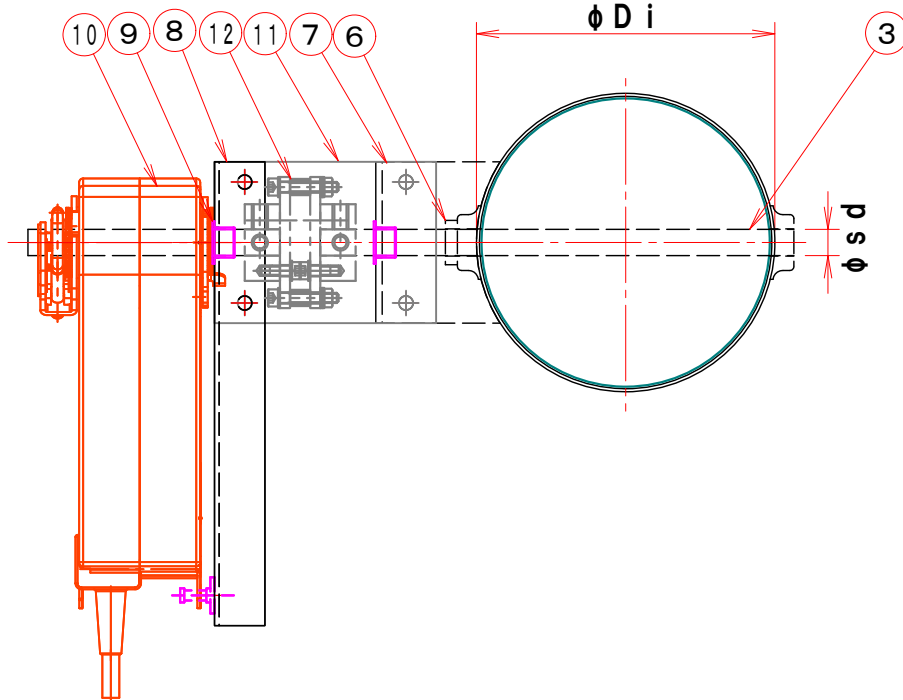


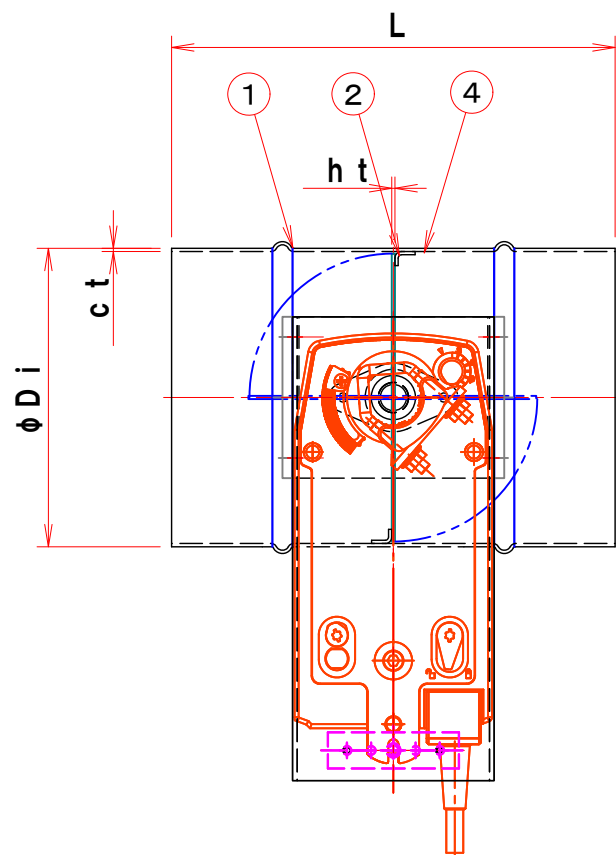

見積参考図

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記

- フランジ無し
- 内外面仕上げは酸洗いとする。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通ず、詳細については仕様書・取扱説明書を参照して下さい。

静圧：±0.8KPa [±80mmAq] 以下 風速：15m/s 以下 温度：-10~200℃ 以下

☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。


☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

☆ スプリングにより全開 (EMDBRF-□□□-EHU) ・スプリングにより全閉 (EMDBLF-□□□-EHU)

型 式	φDi	φDo	C	n-d	L	ct	ht	ft	φsd	ダンパー・モーター	備 考
EMDBR-75-EHU	73				200	1.5	1.5		13	NFU/10Nm	
EMDBR-100-EHU	98				220	1.5	1.5		13	NFU/10Nm	
EMDBR-125-EHU	123				220	1.5	1.5		13	NFU/10Nm	
EMDBR-150-EHU	148				220	1.5	1.5		13	NFU/10Nm	
EMDBR-175-EHU	173				220	1.5	1.5		13	NFU/10Nm	
EMDBR-200-EHU	198				220	1.5	1.5		13	NFU/10Nm	
EMDBR-225-EHU	223				300	1.5	1.5		13	NFU/10Nm	
EMDBR-250-EHU	248				300	1.5	1.5		13	NFU/10Nm	
EMDBR-275-EHU	273				300	1.5	1.5		13	NFU/10Nm	
EMDBR-300-EHU	298				300	1.5	1.5		13	NFU/10Nm	
EMDBR-325-EHU	323				350	1.5	1.5		13	NFU/10Nm	
EMDBR-350-EHU	348				350	1.5	1.5		13	NFU/10Nm	
EMDBR-375-EHU	373				400	1.5	1.5		13	NFU/10Nm	
EMDBR-400-EHU	398				400	1.5	1.5		13	NFU/10Nm	
EMDBR-450-EHU	448				450	1.5	1.5		13	NFU/10Nm	
EMDBR-500-EHU	498				500	1.5	1.5		13	NFU/10Nm	
EMDBR-550-EHU	548				550	1.5	1.5		13	NFU/10Nm	
EMDBR-600-EHU	598				600	1.5	1.5		13	NFU/10Nm	

ダンパーモーター 形式 NFU/NFU24-SR

項 目	NFU/S-2(on-off)	NFU24-SR(比例式)
1 電 圧	AC-24~240V/DC-24~125V	
2 電 流	9.5VA	5.5VA
3 容 量	6.0W	2.5W
4 開閉速度	モーター 95°/75sec・スプリング 95°/20sec	
5 最大使用トルク	10[Nm]	10[Nm]

 尺度 SCALE 1:3 単位 UNITS	承認 APPROVED BY .	検図 CHECKED BY .	名称 TITIF モーター・ダンパー EMDBR-□□□-EHU [スプリングリターン] 耐熱型 200℃ [板金] (SUS)
	設計 DESIGNED BY .	製図 DRAWN BY Takeda NOV. 19. 2014	

 **栄進空調株式会社**
EISHIN KUCHO CO., LTD.

数量 01
回数 10
変 REV. MARK
更 00
回 数

図面番号 DRAWING NO.