
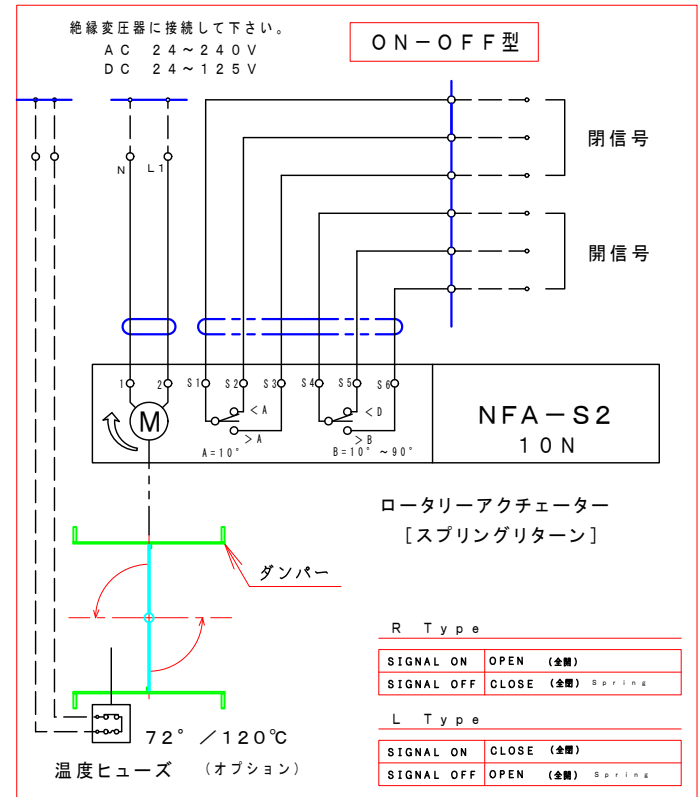
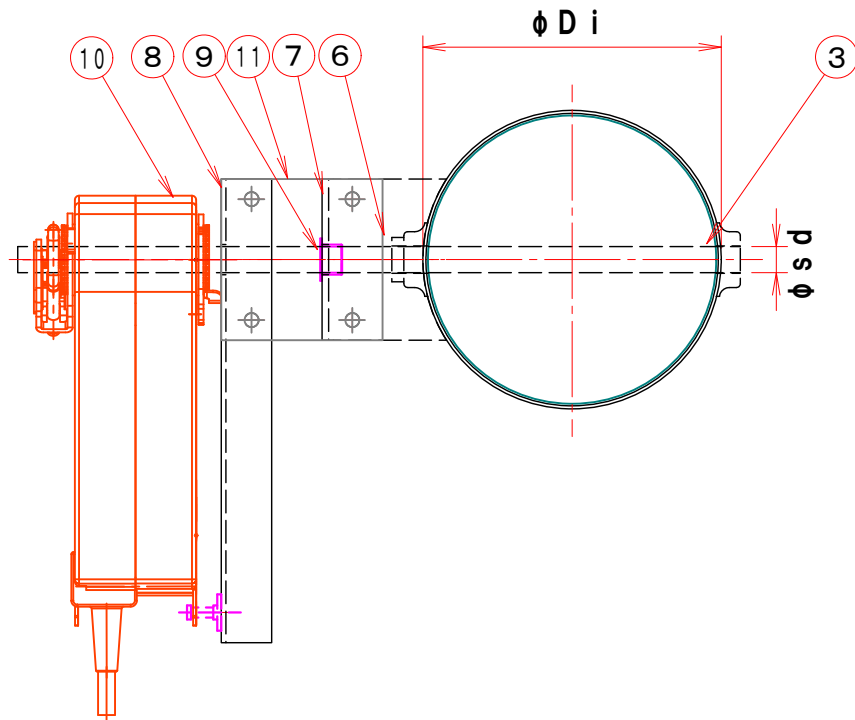


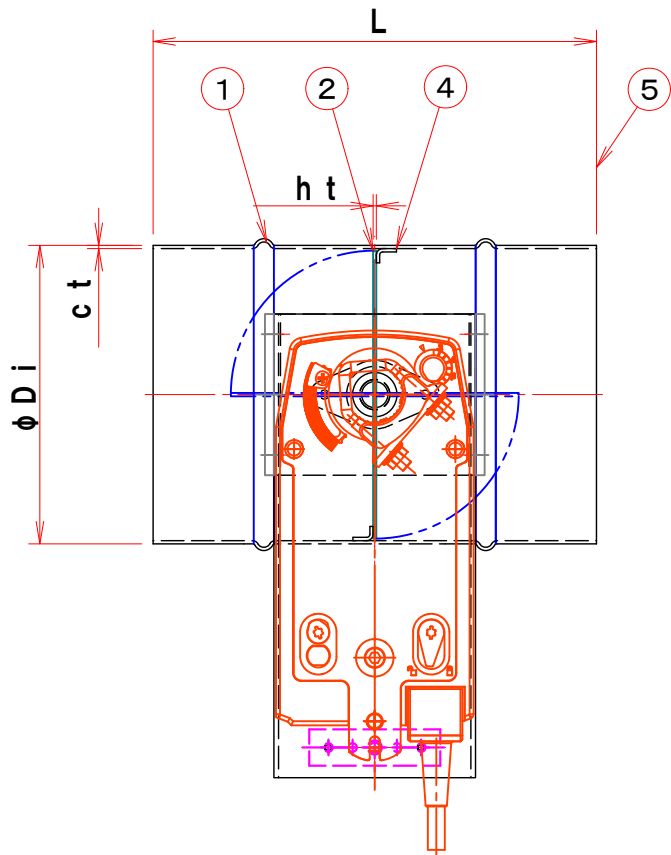

特 記

- 1. フランジ無し
- 2. 内外面仕上げは酸洗いとする。
- 3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です、詳細については仕様書・取扱説明書を参照して下さい。
静圧：±0.8KPa [±80mmAq] 以下 風速：15m/s 以下 温度：-10～60℃以下
☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。
☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。
☆ スプリングにより全開（EMDBRF-□□□-U）・スプリングにより全開（EMDBLF-□□□-U）

見積参考図

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

型 式	φDi	φDo	C	n-d	L	ct	ht	ft	φsd	ダンパー・モーター	備 考
EMDBR-75-U	73				200	1.5	1.5		13	NFU/10Nm	
EMDBR-100-U	98				220	1.5	1.5		13	NFU/10Nm	
EMDBR-125-U	123				220	1.5	1.5		13	NFU/10Nm	
EMDBR-150-U	148				220	1.5	1.5		13	NFU/10Nm	
EMDBR-175-U	173				220	1.5	1.5		13	NFU/10Nm	
EMDBR-200-U	198				220	1.5	1.5		13	NFU/10Nm	
EMDBR-225-U	223				300	1.5	1.5		13	NFU/10Nm	
EMDBR-250-U	248				300	1.5	1.5		13	NFU/10Nm	
EMDBR-275-U	273				300	1.5	1.5		13	NFU/10Nm	
EMDBR-300-U	298				300	1.5	1.5		13	NFU/10Nm	
EMDBR-325-U	323				350	1.5	1.5		13	NFU/10Nm	
EMDBR-350-U	348				350	1.5	1.5		13	NFU/10Nm	
EMDBR-375-U	373				400	1.5	1.5		13	NFU/10Nm	
EMDBR-400-U	398				400	1.5	1.5		13	NFU/10Nm	
EMDBR-450-U	448				450	1.5	1.5		13	NFU/10Nm	
EMDBR-500-U	498				500	1.5	1.5		13	NFU/10Nm	
EMDBR-550-U	548				550	1.5	1.5		13	NFU/10Nm	
EMDBR-600-U	598				600	1.5	1.5		13	NFU/10Nm	

ダンパーモーター 形式 NFU/NFU24-SR

項 目	NFU/S-2(on-off)	NFU24-SR(比例式)
1 電 圧	AC-24~240V/DC-24~125V	
2 電 流	9.5VA	5.5VA
3 容 量	6.0W	2.5W
4 開閉速度	モーター 95°/75sec・スプリング 95°/20sec	
5 最大使用トルク	10[Nm]	10[Nm]

	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF
	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	
	Takeda NOV. 19. 2014		
尺度 SCALE 1:3	モーター・ダンパー EMDBR-□□□-U [スプリングリターン]		
単位 UNITS	(SUS)		
			変REV.MARK 更 回 数 01

図面番号 DRAWING NO.