

A

B

C

D

E

F

A



B

C

D


E

F

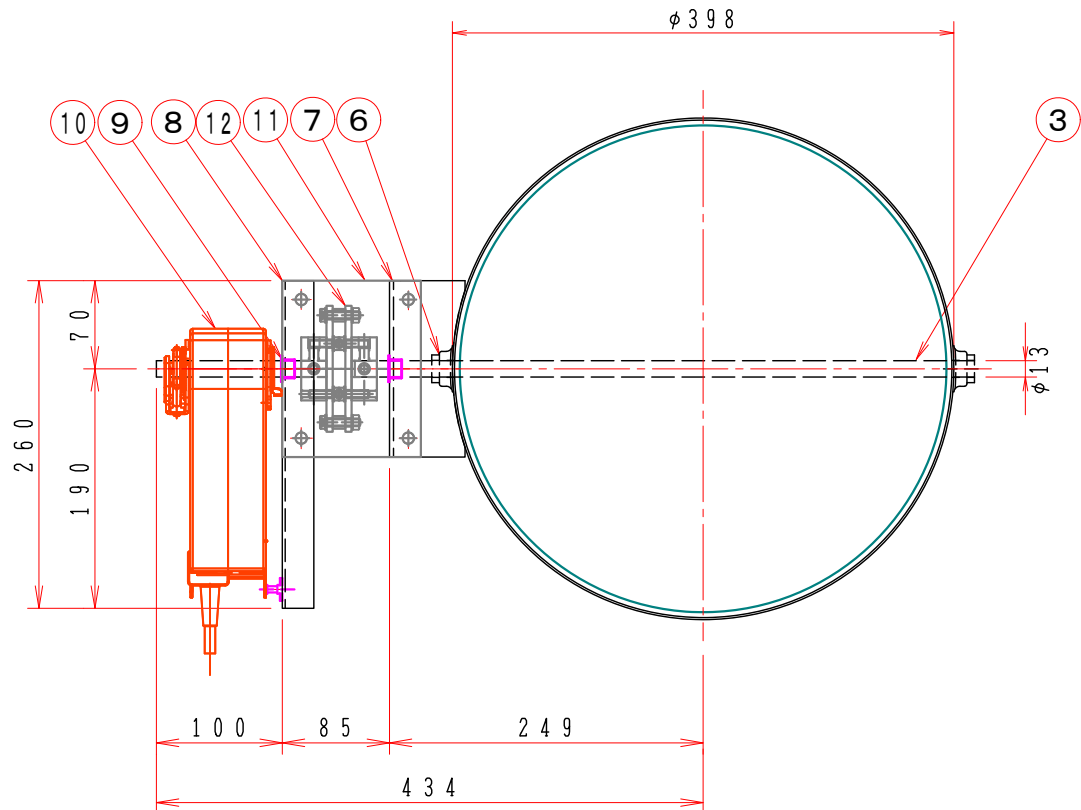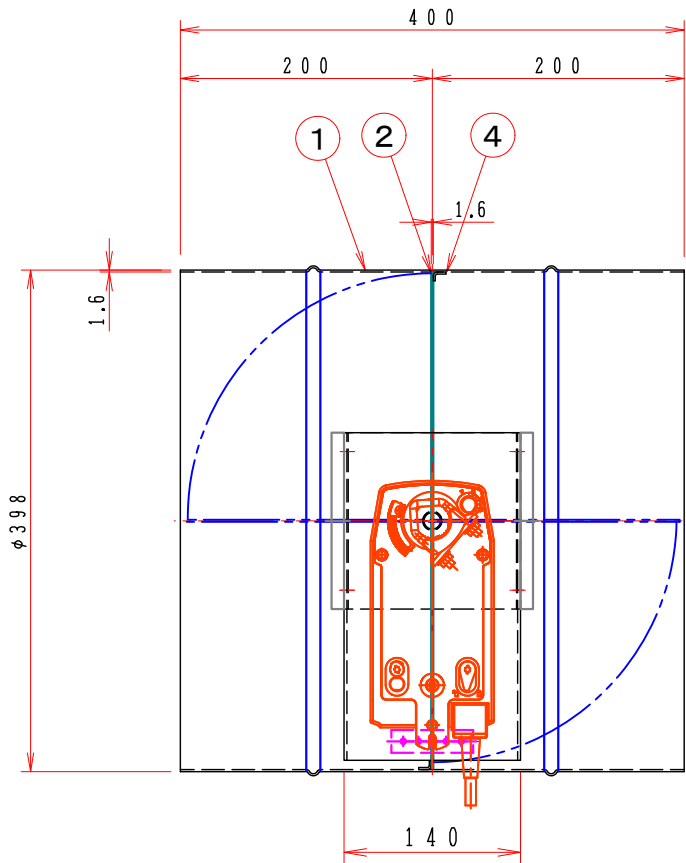

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

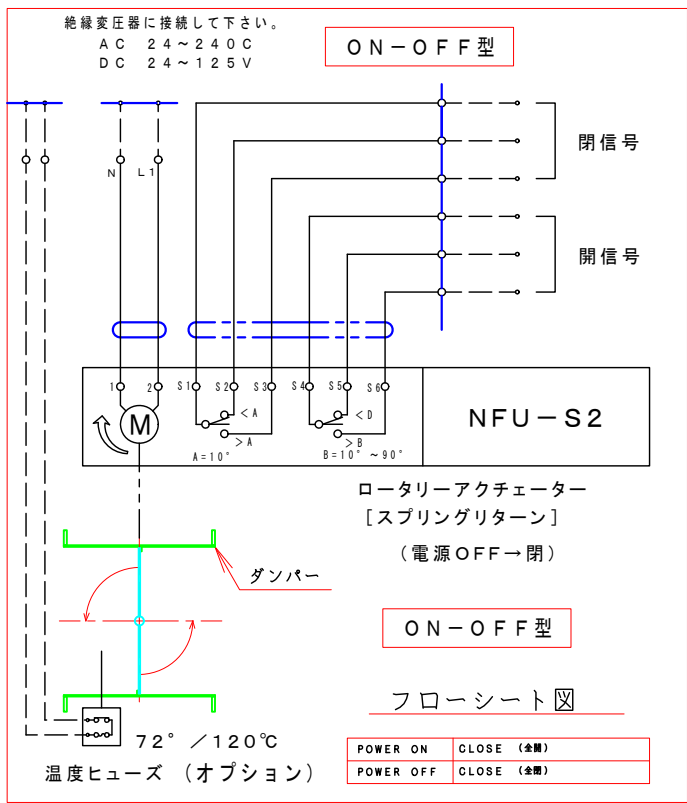

特記


- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±980Pa [±100mmAq] 以下 風速：15m/s 以下 温度：-10~200℃ 以下

☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

		回数 REV. MARK
		年月日 DATE
		承認 APPROVED BY
		変更者 REVISED BY
		記事 CONTENTS

REVISIONS
変更
M/#



尺度 SCALE
1:6

単位 UNITS
mm

承認 APPROVED BY

検図 CHECKED BY

設計 DESIGNED BY

製図 DRAWN BY

武田
APR. 23. 2016



栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

保管 REGISTERED

0.0

名称 TITIF

モーターダンパー
EMDBR-400EHS
(スプリングリターン)

耐熱型 200℃ (SS)

図面番号 DRAWING NO.

EMDBR-400EHS

01
10

変 REV. MARK
更 回数
01

工事番号
JOB No.

1

2

3

4

5

6

7

8