

A

B

C

D

E

F

A



B

C

D

E

F

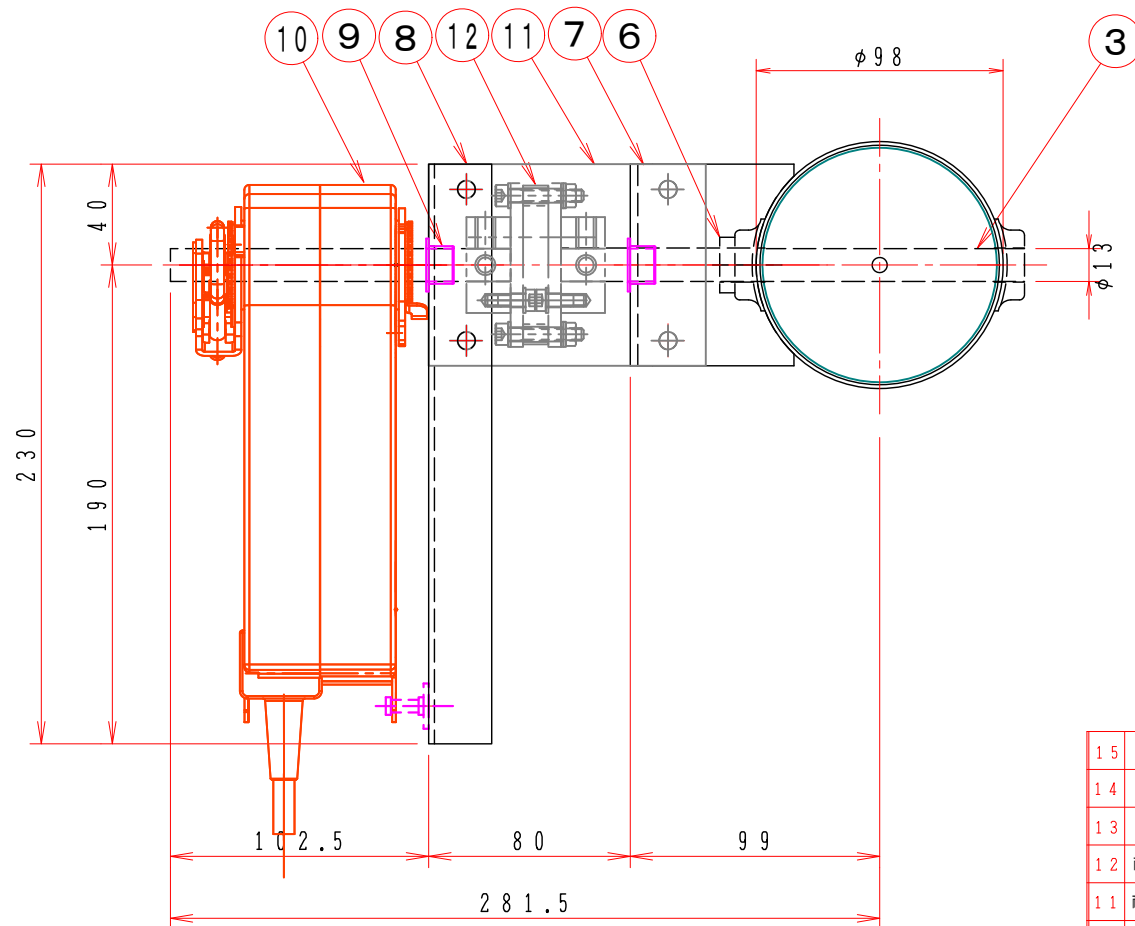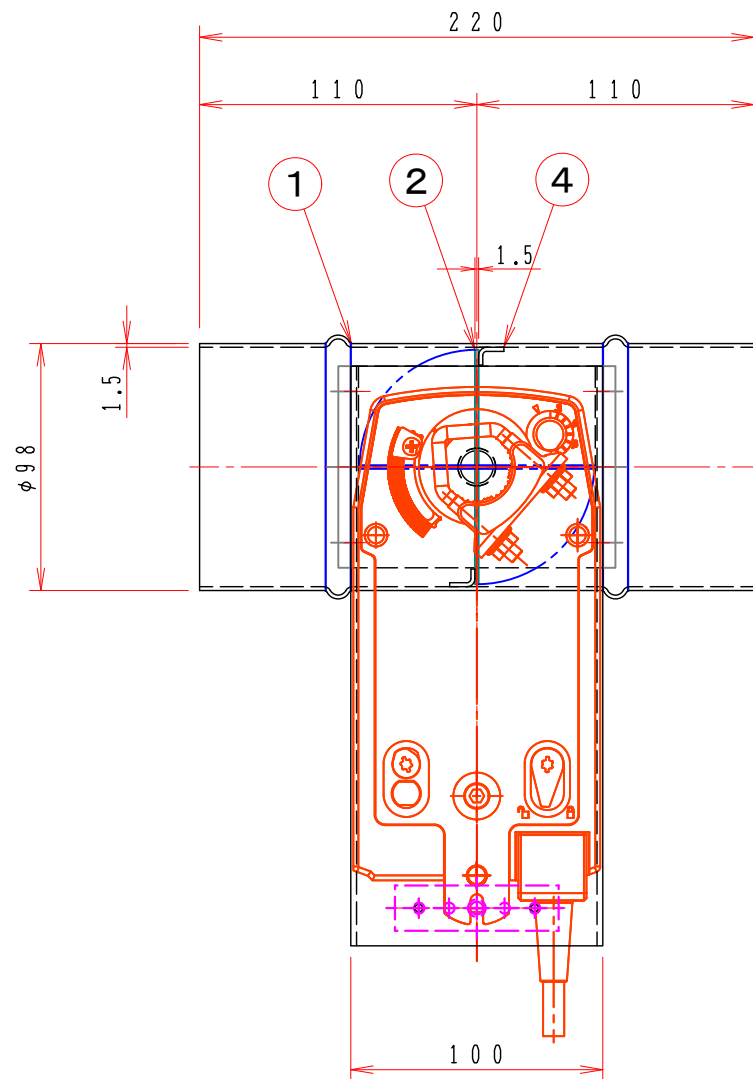

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。


15			
14			
13			
12	耐熱カップリング	1	C-651313L
11	耐熱接続板	2	PMX-573 5.0t
10	駆動モーター	1	NFU24-S 10Nm BELIMO
9	ドライブッシュ	2	LFZF13-10
8	モーター取付け板	1	SPC 2.3t
7	部品取付架台	1	SUS-304 3.0t
6	軸キャップ	2	SUS-304 1.5t
5			
4	羽根当て	1	SUS-304 0.8t
3	シャフト	1	SUS304 $\phi 13$
2	可動羽根	1	SUS304 1.5t
1	ダンパー本体	1	MD-100 ϕ SUS304 1.5t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 内外面仕上げは酸洗いとする。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。


静圧：±980Pa [±100mmAq] 以下 風速：15m/s 以下 温度：-10～200℃以下

☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

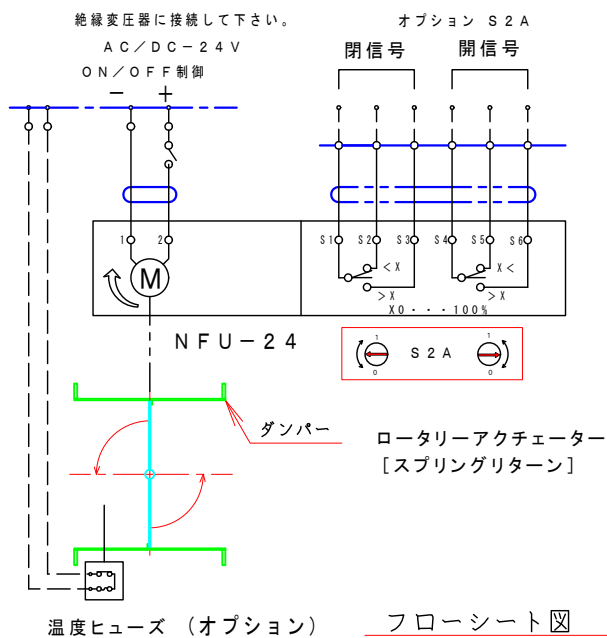

記事 CONTENTS

REVISIONS
変更



尺度 SCALE
1:3
単位 UNITS

承認 APPROVED BY

検図 CHECKED BY

設計 DESIGNED BY

製図 DRAWN BY

Takeda
2006.05.10



栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF

モーターダンパー
EMDBR-100 EHU
(スプリングリターン)

耐熱型 200℃ [板金]

EMDBR-100 EHU

図面番号 DRAWING NO.

変更回数
REV.MARK
00