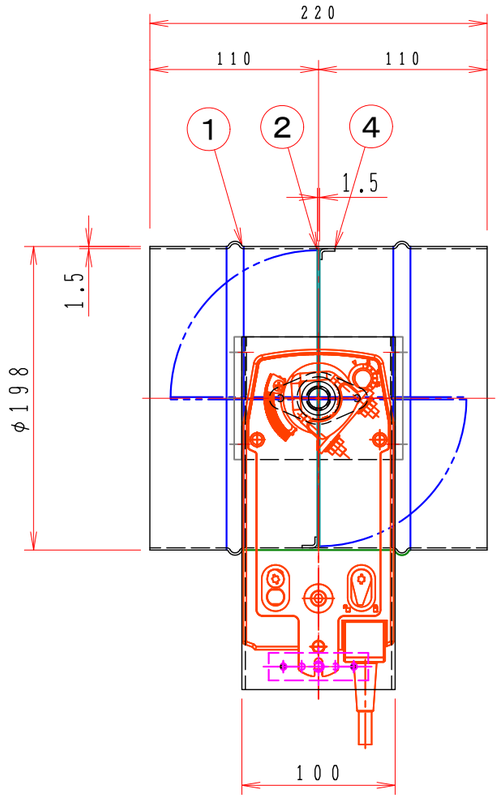

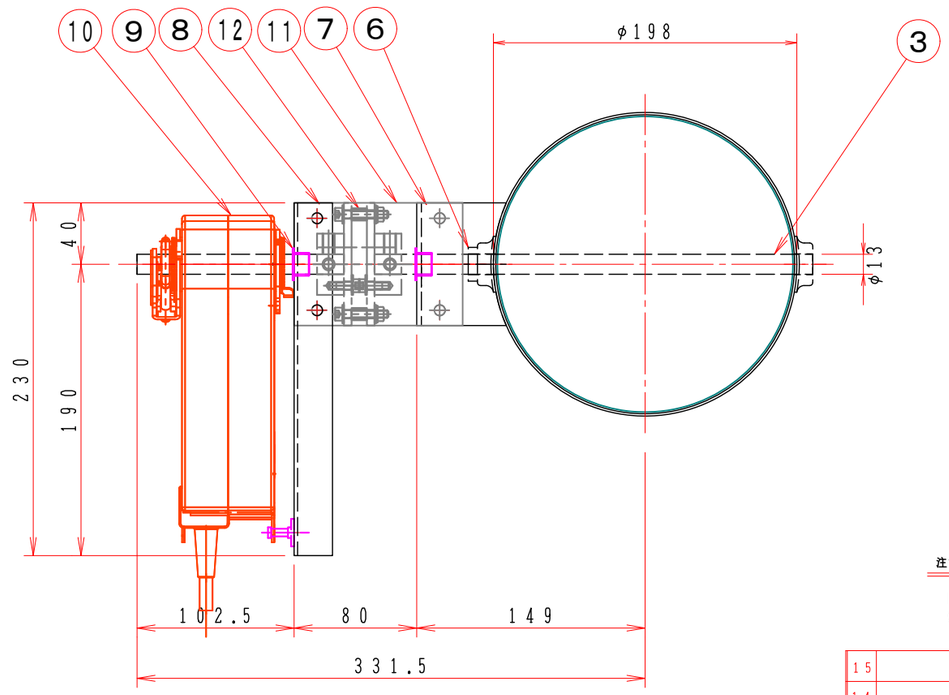

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考（規格・寸法） (DIMENSIONS)
15			
14			
13			
12	耐熱カップリング	1	C－801313L
11	耐熱接続板	2	PMX－573 5.0t
10	ロータリーアクチェーター	1	NMU24－S 10Nm BELIMO
9	ドライブッシュ	2	LFZF13－10
8	モーター取付け板	1	SPC 2.3t
7	部品取付架台	1	SUS－304 3.0t
6	軸キャップ	2	SUS－304 1.5t
5			
4	羽根当て	1	SUS－304 0.8t
3	シャフト	1	SUS304 φ13
2	可動羽根	1	SUS304 1.5t
1	ダンパー本体	1	MD－200φ SUS304 1.5t

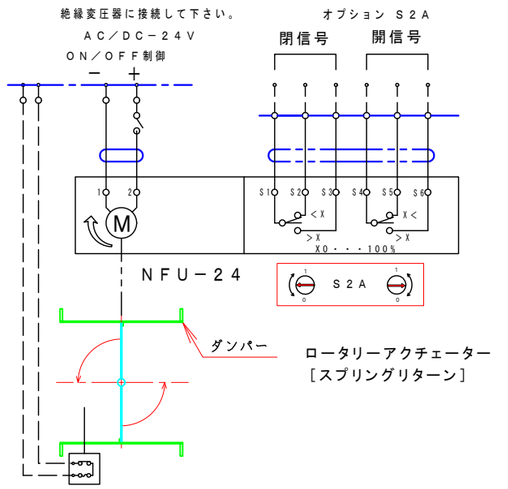

フローシート図

特　記

1．板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。

2．内外面仕上げは酸洗いとする。

3．本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±９８０Ｐａ［±１００ｍｍＡｑ］以下　風速：１５ｍ／ｓ以下　温度：－１０～２００℃以下

☆　ロータリーアクチェーターは仕様により異なります、別途お問い合せ下さい。

回数 REV.MARK	年月日 DATE	承認 APPROVED BY	変更者 REVISED BY	記事 CONTENTS

変更 REVISIONS

尺度 SCALE 1：4

単位 UNITS mm

承認 APPROVED BY

検図 CHECKED BY

設計 DESIGNED BY

製図 DRAWN BY 武田 APR. 22. 2016

保管 REGISTERED

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITLE
モーターダンパー
EMDBR－200EHU
（スフリングリターン）
耐熱温度 200℃ （SUS）

図面番号 DRAWING NO. EMDBR－200EHU 01/10

変更回数 REV.MARK 01

工事番号 JOB No.