

A

B

C

D

E

F

A



B

C


D

E

F

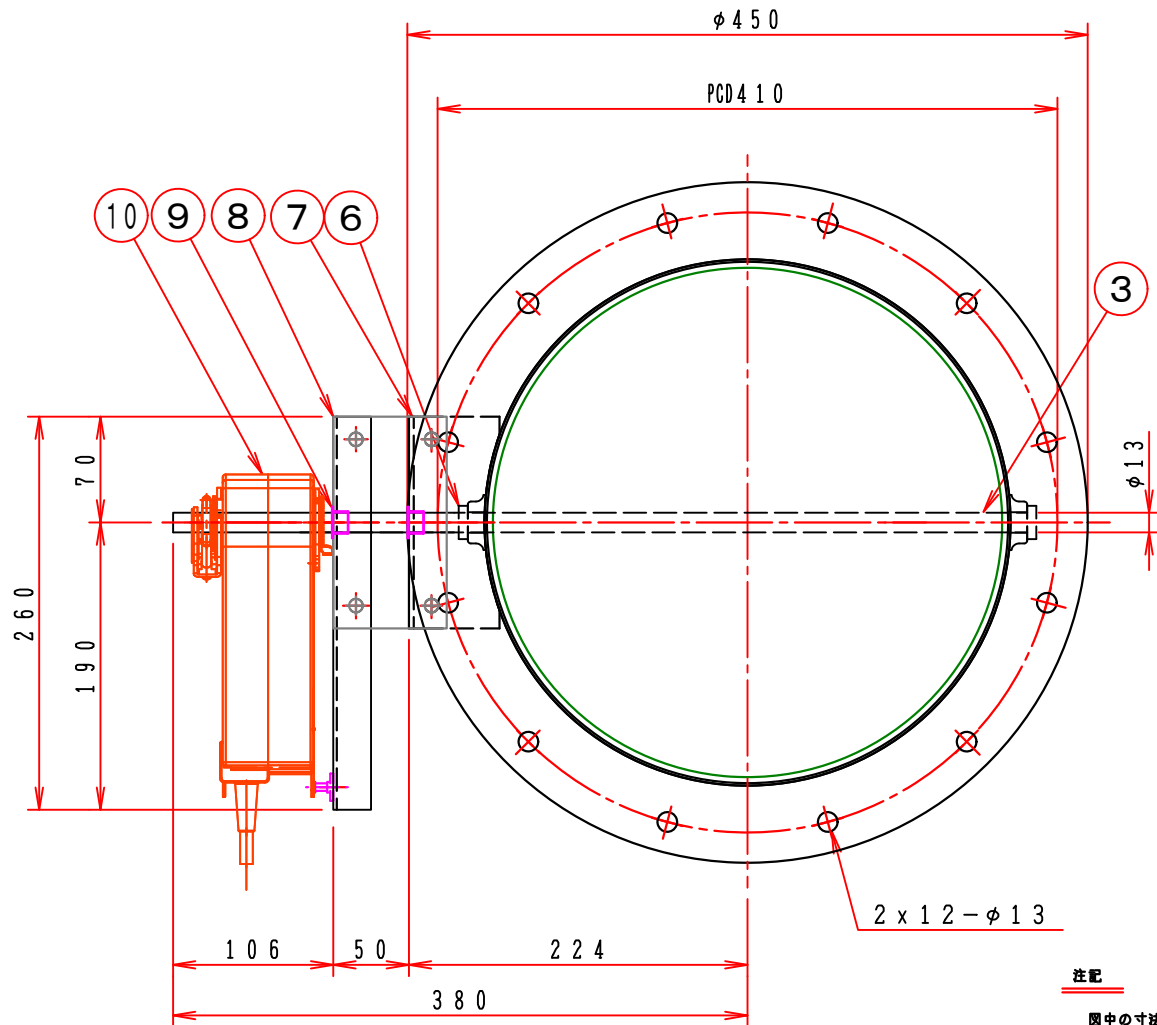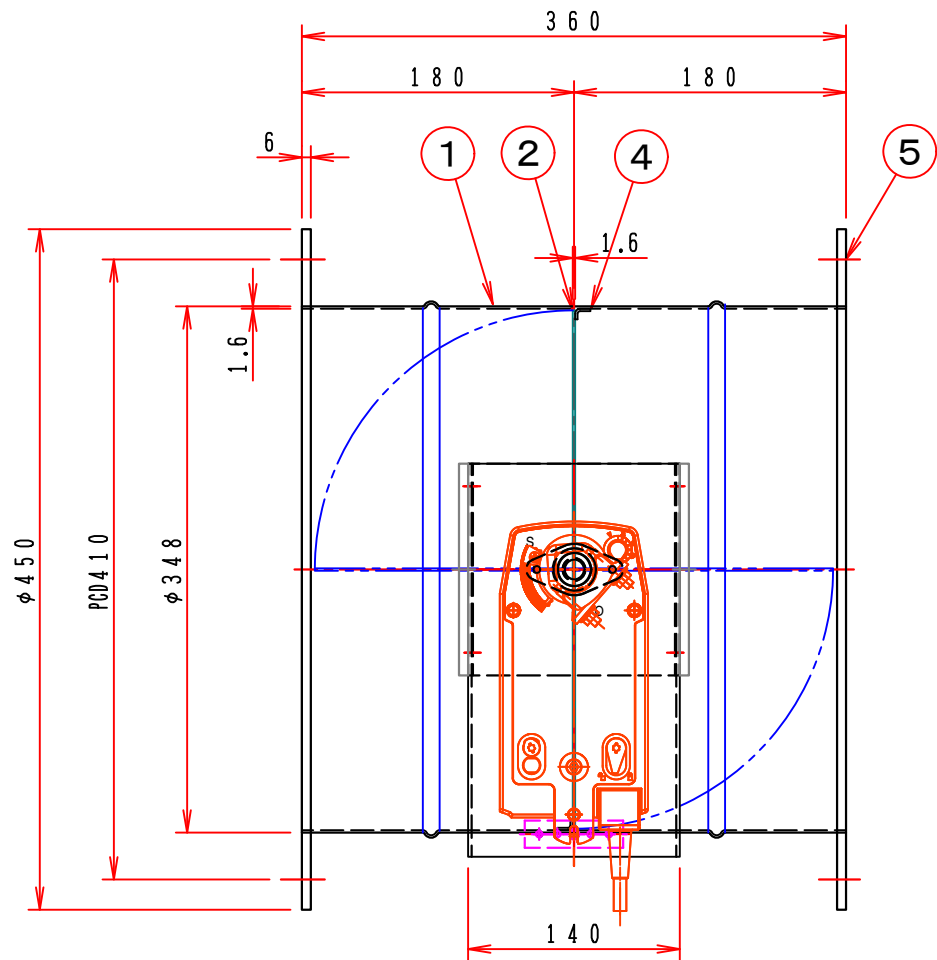

注記
図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

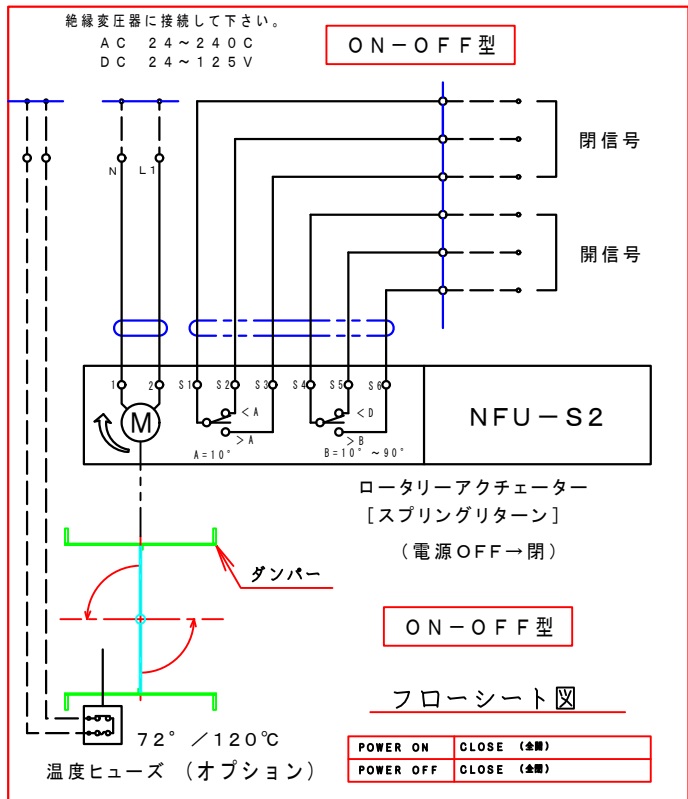

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
静圧：±980Pa [±100mmAq] 以下 風速：15m/s 以下 温度：-10~50℃ 以下
☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

10	ロータリーアクチュエーター	1	NFU24-S 10Nm BELIMO
9	ドライブッシュ	1	LFZF13-10
8	モーター取付け板	1	SPHC 2.3t
7	部品取付架台	2	SPHC 3.2t
6	軸キャップ	2	SPC 1.6t
5	フランジ	1	SS400 6.0t
4	羽根当て	1	SPHC 1.6t
3	シャフト	1	SDC $\phi 13$
2	可動羽根	1	SPHC 1.6t
1	モーターダンパー	1	MD-350 ϕ (SS) SPHC 1.6t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

01	回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
FEB. 27. 2010	年月日 DATE	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
Takeda	承認者 REVISED BY	単位 UNITS	APR. 25. 2010
1. 修正済	記事 CONTENTS	変更 REVISIONS	

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
単位 UNITS	APR. 25. 2010
栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.	

名称 TITIF	自動/モーターダンパー (SS)
EMDBRF-350S	
[スプリングリターン]	
EMDBRF-350S	01 10
変更回数	00

図面番号 DRAWING NO.