

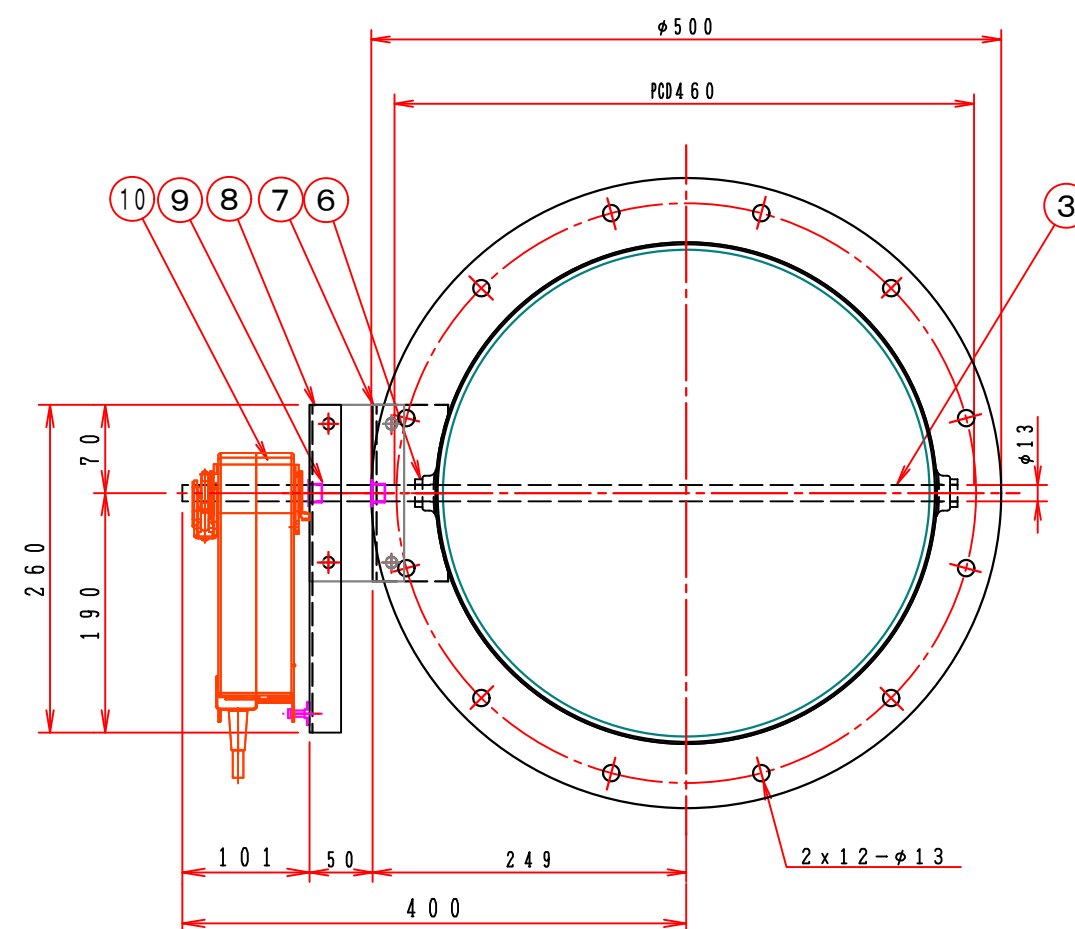


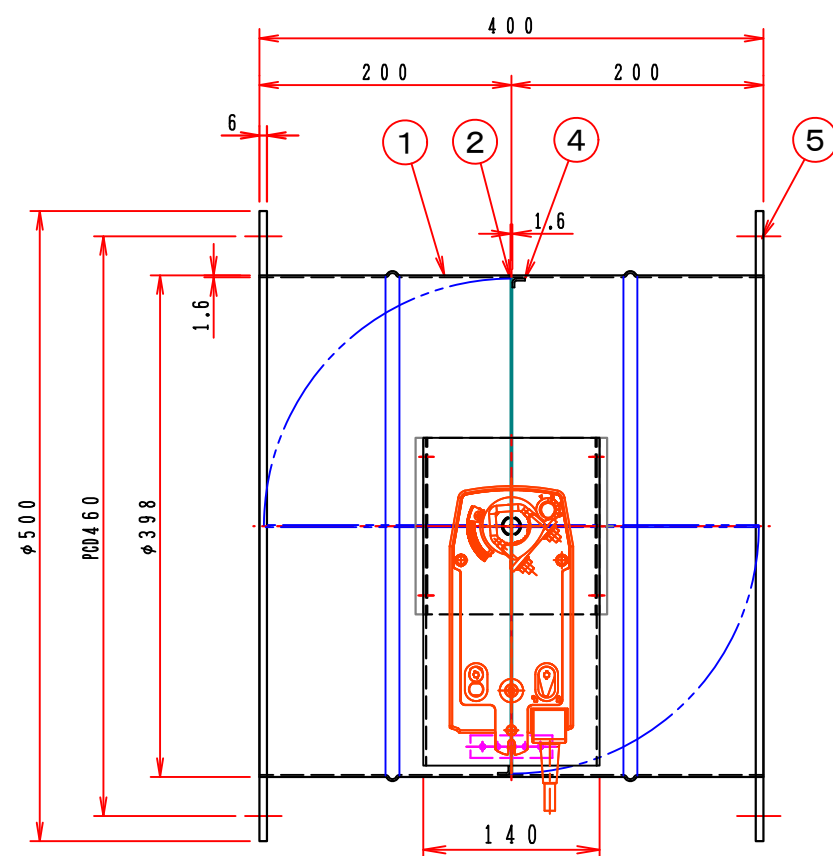

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

フローシート ㊦

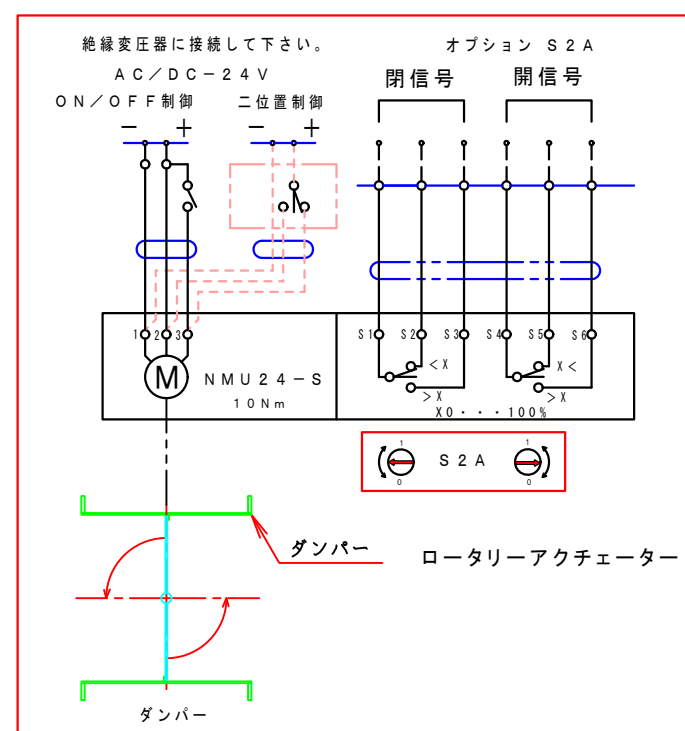

特 記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー 1 回塗り。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静压：±980Pa [±100mmAq] 以下 风速：15m/s 以下 温度：-10~50℃以下

☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

		01	回数 REV. MARK
		FEB. 27. 2010	年月日 DATE
			承認 APPROVED BY
		Takeda	変更者 REVISED BY
		1. 修正済	
			記 事 CONTENTS

K Y Y		承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
Y Y	尺度 SCALE 1 : 6	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
	単位 UNITS mm		武田 A P R . 2 5 . 2 0 1 6
変更 REVISIONS #	 栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.		
	保管 REGISTERED		

13			
12			
11			
10	ロータリーアクチュエーター	1	NFU24-S 10Nm BELIMO
9	無給油プッシュ	1	LFZF13-10
8	モーター取付け板	1	SPCC 2.3t
7	部品取付架台	2	SPHC 3.2t
6	軸キャップ	2	SPC 1.6t
5	フランジ	1	SS400 6.0t
4	羽根当て	1	SPHC 1.6t
3	シャフト	1	SDC φ13
2	可動羽根	1	SPCC 1.6t
1	ダンパー本体	1	MD-400φ SPCC 1.6t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

名称 TITIF

モーターダンパー (SS)

EMDBRF-400S

[スプリングリターン]

図面番号 DRAWING NO.

EMDBRF-400S

01

10

変更回数

00

REV. MARK

0/

#

工事番号

108. W. 0