
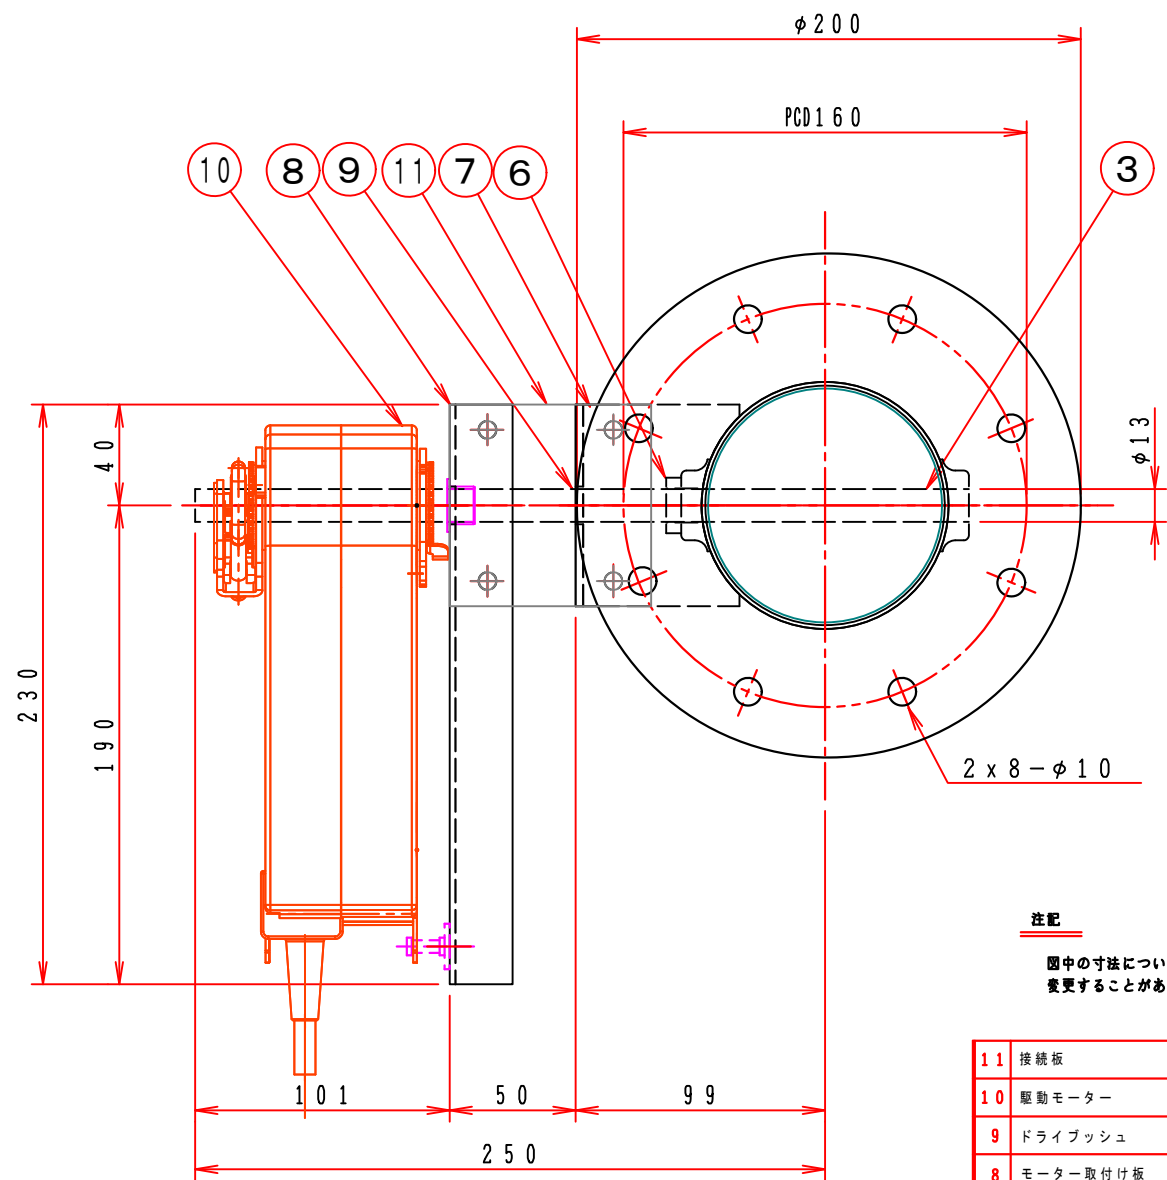


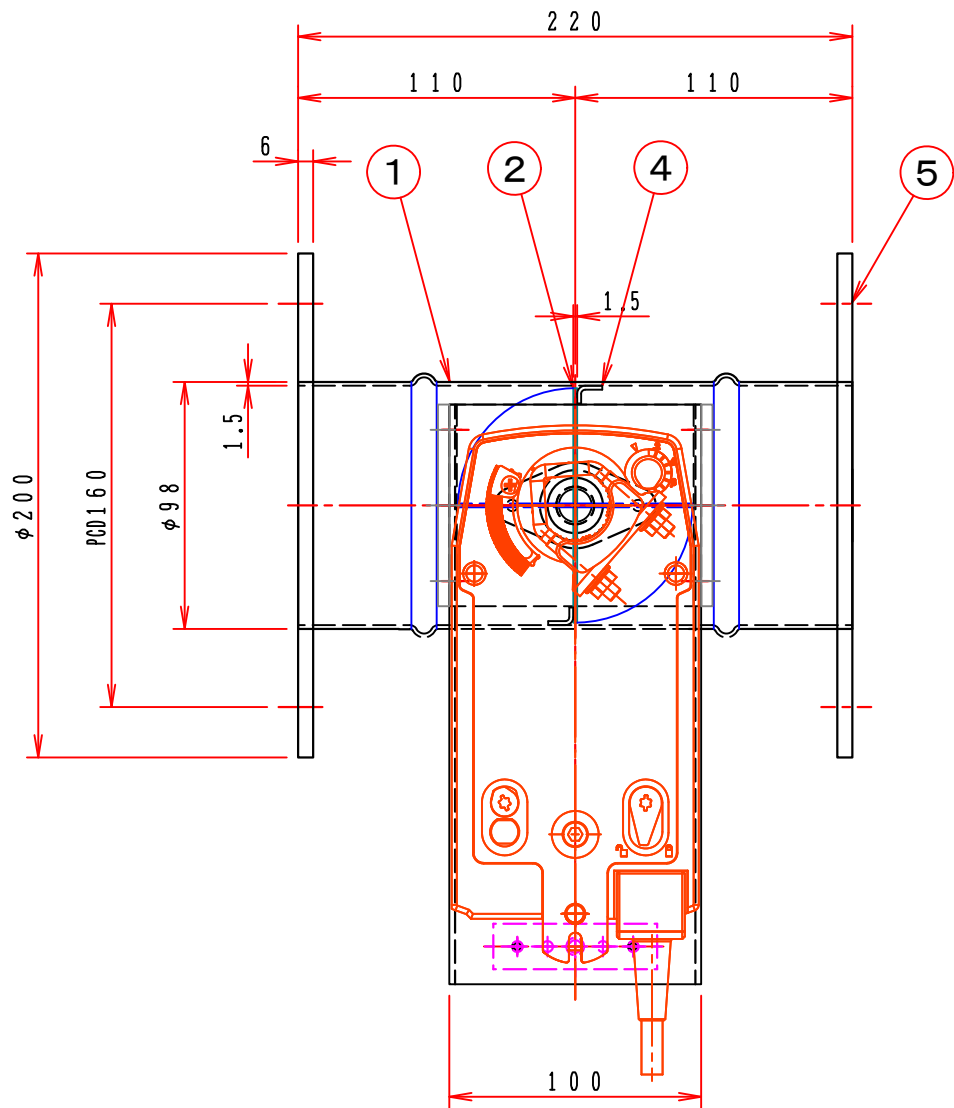

注記
図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

11	接続板	2	SS400 4.5t
10	駆動モーター	1	NFU24/S NMU230
9	ドライブシュ	1	LFZF13-10
8	モーター取付け板	1	SUS-304 2.3t
7	部品取付架台	2	SPHC 3.2t
6	軸キャップ	2	SUS-304 1.5t
5	フランジ	1	SUS304 6.0t
4	羽根当て	1	SUS-304 1.5t
3	シャフト	1	SUS304 φ13
2	可動羽根	1	SUS304 1.5t
1	モーターダンパー	1	MD-100φ SUS304 1.5t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 内外面仕上げは酸洗いとする。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
静圧：±980Pa [±100mmAq] 以下 風速：15m/s以下 温度：-10～50℃以下
☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

	01	回数REV.MARK
	FEB. 27. 2010	年月日DATE
	Takeda	承認APPROVED BY
	1. 修正済	変更者REVISED BY
		記事CONTENTS

	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
	単位 UNITS	2006.05.10
	栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.	

名称 TITIF
自動/モーターダンパー [SUS]
EMDBRF-100U
[スプリングリターン]
EMDBRF-100U
変更回数 00
図面番号 DRAWING NO.

