

A

B

C

D

E

F

A



B

C

D

E

F

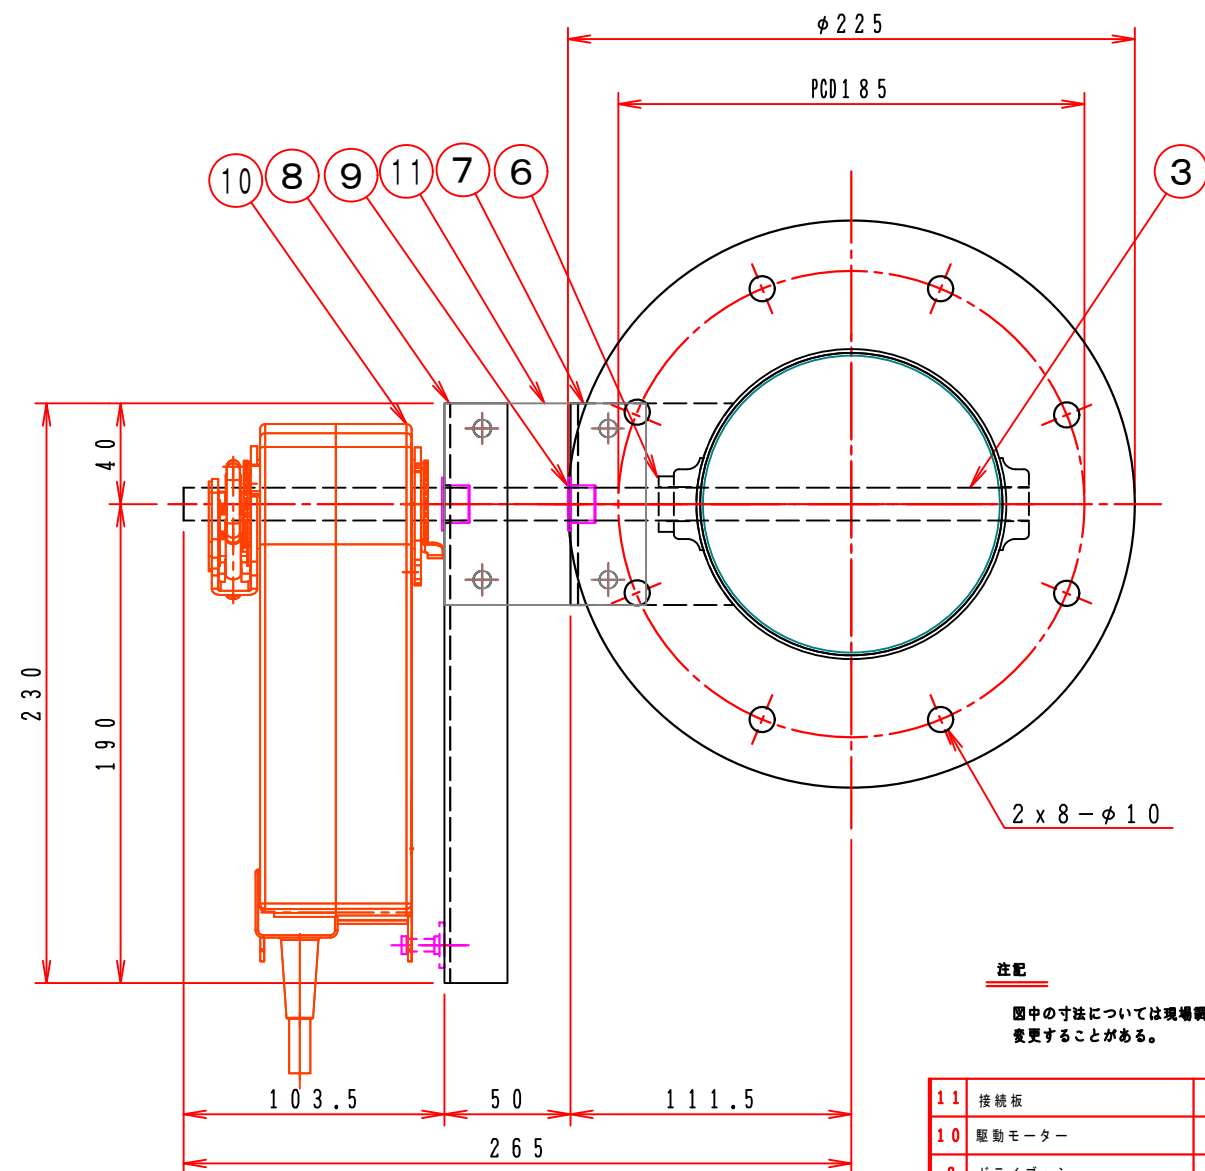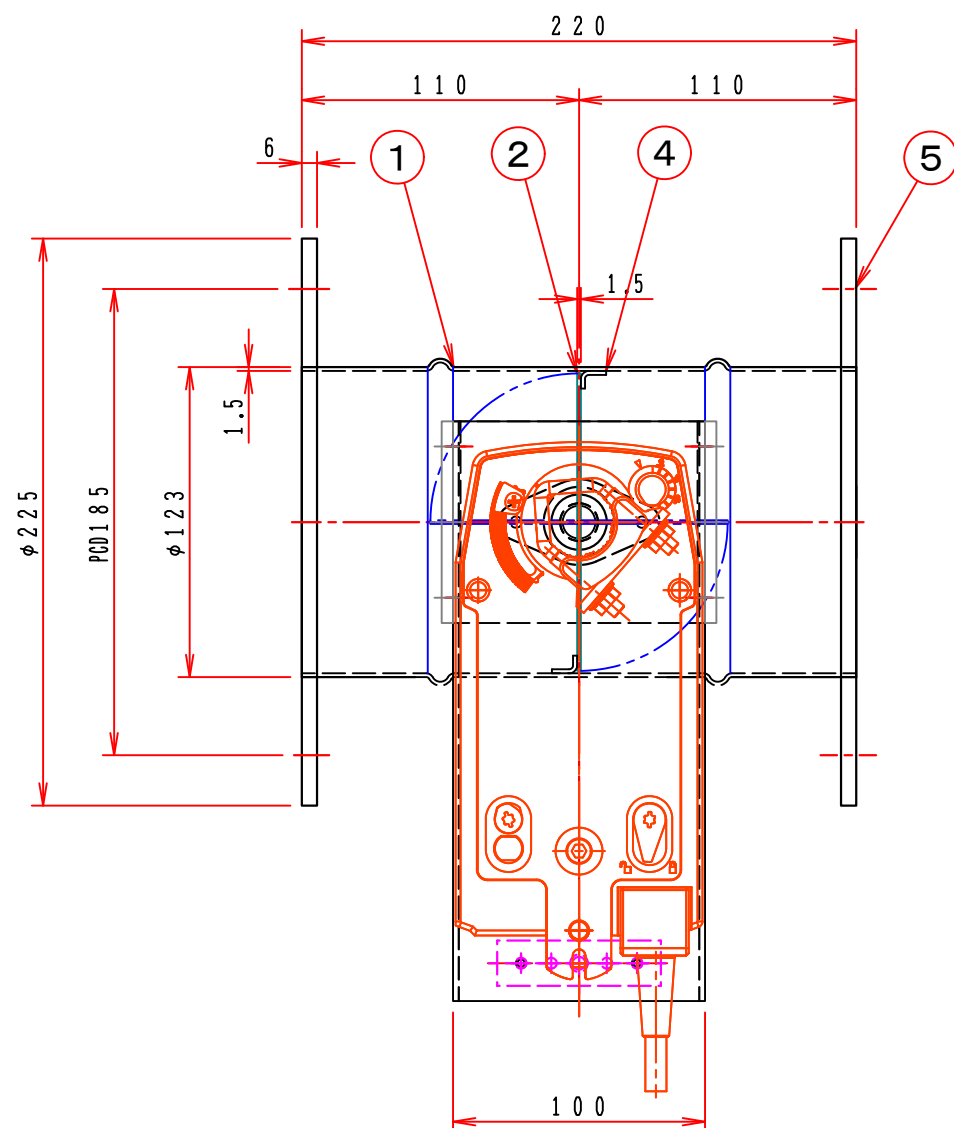

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

11	接続板	2	SS400	4.5t
10	駆動モーター	1	NFU24-S	10Nm BELIMO
9	ドライブッシュ	1	LFZF13-10	
8	モーター取付板	1	SPHC	2.3t
7	部品取付架台	2	SUS-304	3.0t
6	軸キャップ	2	SUS-304	1.5t
5	フランジ	1	SUS304	6.0t
4	羽根当て	1	SUS-304	1.5t
3	シャフト	1	SUS304	$\phi 13$
2	可動羽根	1	SUS304	1.5t
1	モーターダンパー	1	MD-125 ϕ (SUS)	PL=1.5t
No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 内外面仕上げは酸洗いとする。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±980Pa [±100mmAq] 以下 風速：15m/s以下 温度：-10~50℃以下

☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

	01	回数 REV. MARK
	FEB. 27. 2010	年月日 DATE
	Takeda	承認 APPROVED BY
	1. 修正済	変更者 REVISED BY
		記事 CONTENTS

変更 REVISIONS



承認 APPROVED BY
設計 DESIGNED BY
2006.05.10

検図 CHECKED BY
製図 DRAWN BY
Takeda



名称 TITIF
自動／モーターダンパー (SUS)
EMDBRF-125U
[スプリングリターン]

EMDBRF-125U
01
10
変更回数 REV. MARK
00

図面番号 DRAWING NO.

