

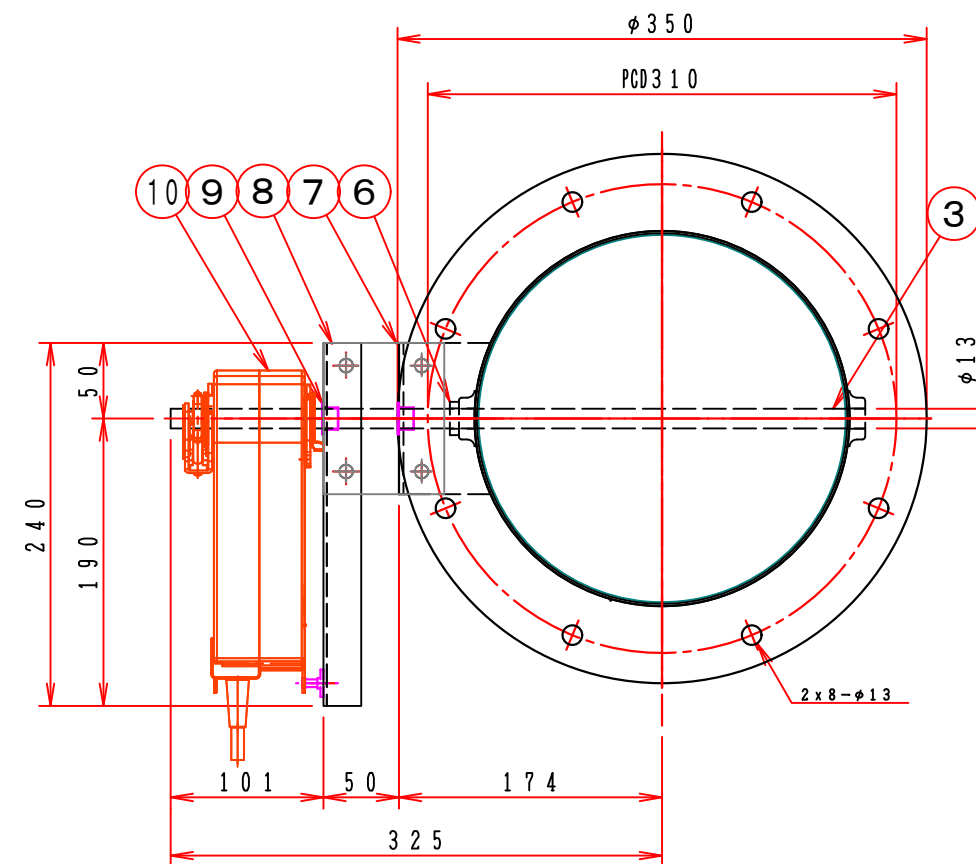


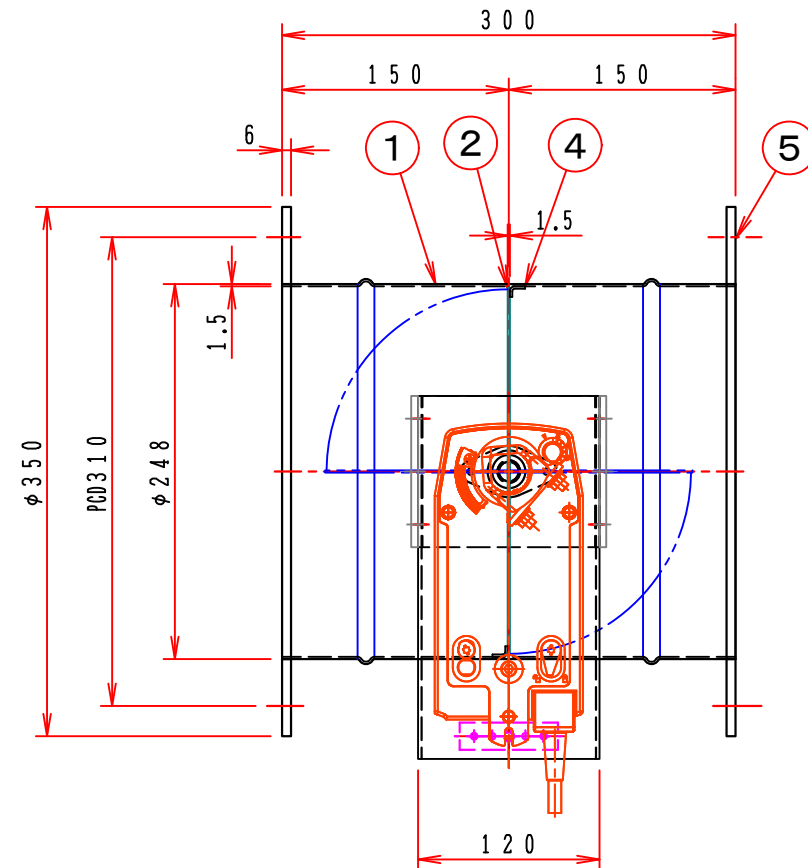

フローシート ㊦

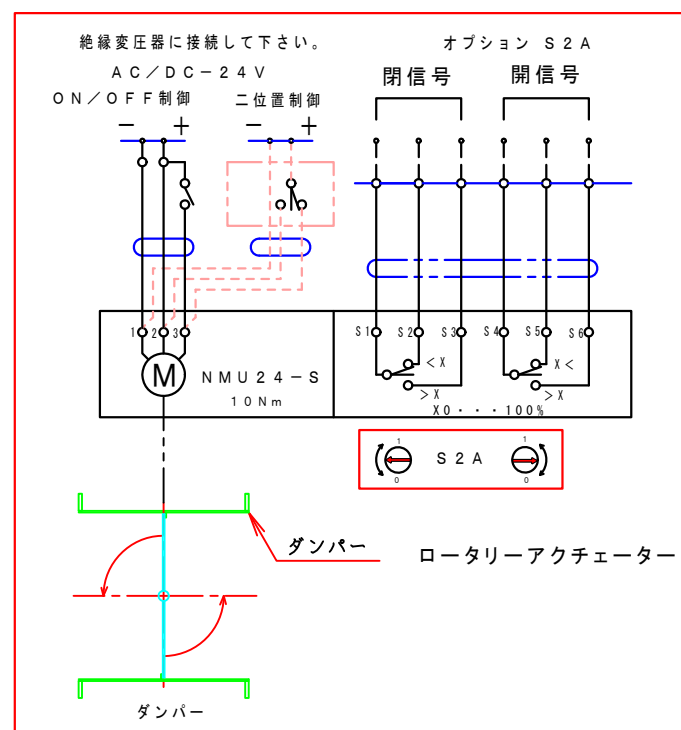

特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 内外面仕上げは酸洗いとする。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静压: $\pm 980 \text{ Pa}$ [$\pm 100 \text{ mmAq}$] 以下 风速: 15 m/s 以下 温度: $-10 \sim 50^\circ\text{C}$ 以下

☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

	01	回数 REV. MARK
	FEB. 27. 2010	年月日 DATE
		承認 APPROVED BY
	Takeda	変更者 REVISED BY
	1. 修正済	
		記事 CONTENTS

K Y Y		承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
	尺度 SCALE	.	.
	単位 UNITS	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
		.	Takeda OCT. 01. 2014

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

10	駆動モーター	1	NFU24-S 10Nm	BELIMO
9	ドライブシュ	2	LFZF13-10	
8	モーター取付け板	1	SPHC 2.3t	
7	部品取付け台	2	SUS-304 3.0t	
6	軸キャップ	2	SUS-304 1.5t	
5	フランジ	1	SUS304 6.0t	
4	羽根当て	1	SUS-304 1.5t	
3	シャフト	1	SUS304 φ13	
2	可動羽根	1	SUS304 1.5t	
1	モーターダンパー	1	MD-250φ(SUS) PL=1.5t	
No	部品名称 TITLE	数量 ATX	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)	

Y	名称 TITIF	REV. MARK
	自動／モーターダンパー (SUS) EMDBRF-250U [スプリングリターン]	01 10 変更 回 数 01
	EMDBRF-250U -----	

図面番号 DRAWING NO.