

A

B

C

D

E

F

A



B

C

D


E

F

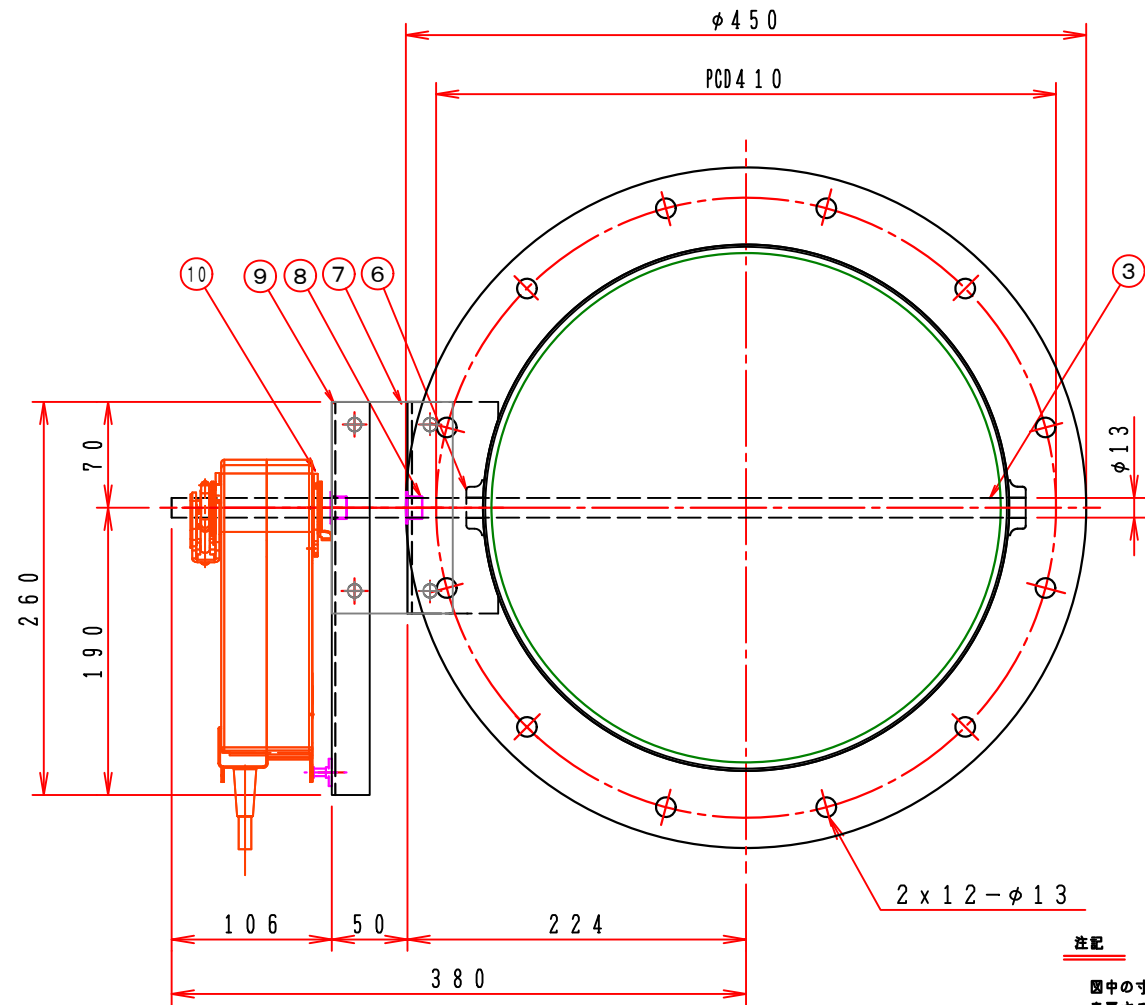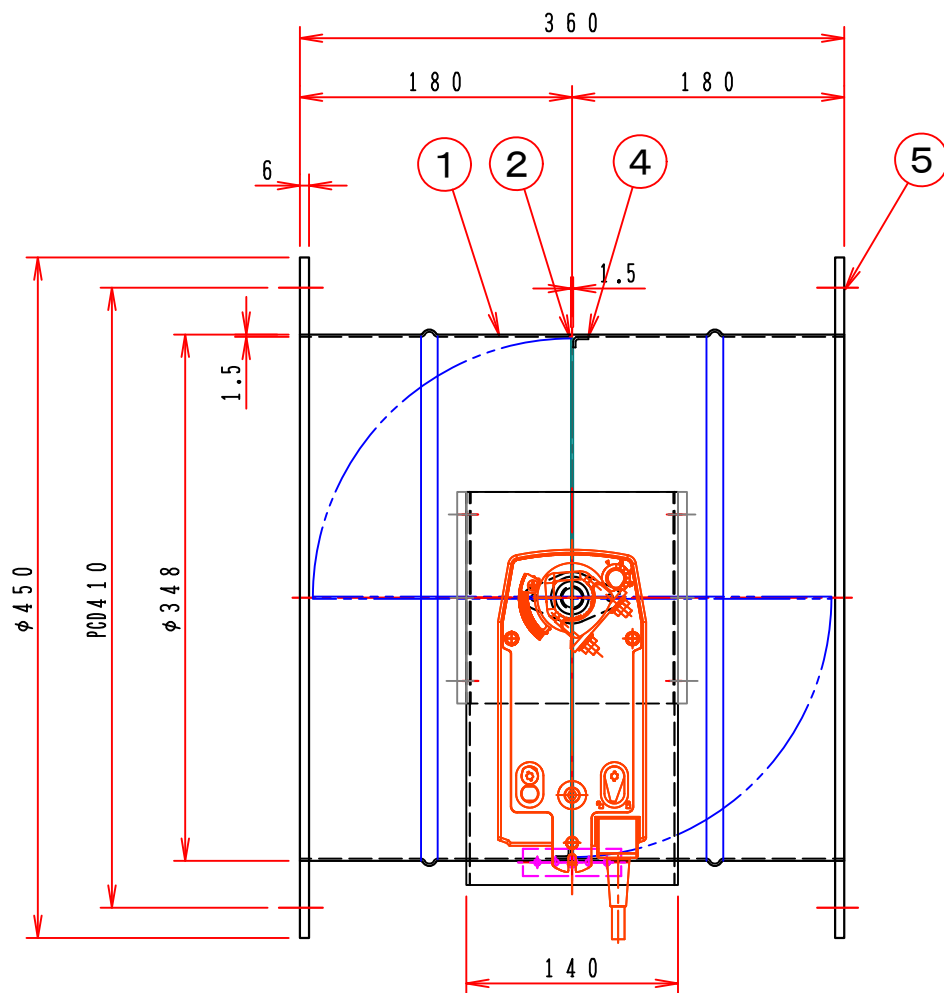

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

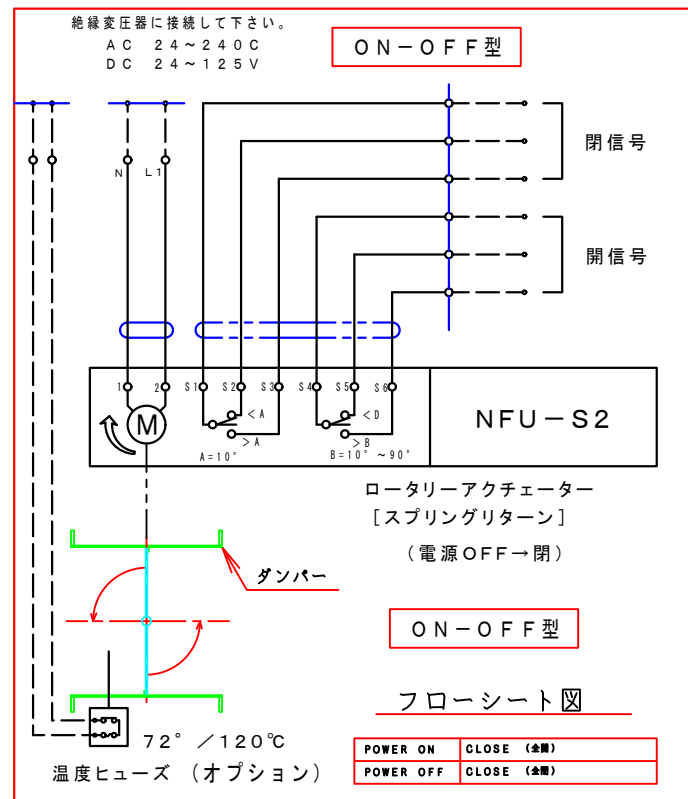

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 内外面仕上げは酸洗いとする。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
静圧：±980Pa [±100mmAq] 以下 風速：15m/s 以下 温度：-10~50℃ 以下
☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

10	駆動モーター	1	NFU24-S 10Nm BELIMO
9	ドライブシュ	1	LFZF13-10
8	モーター取付け板	1	SPHC 2.3t
7	部品取付架台	2	SUS-304 3.0t
6	軸キャップ	2	SUS-304 1.5t
5	フランジ	1	SUS304 6.0t
4	羽根当て	1	SUS-304 1.5t
3	シャフト	1	SUS304 φ13
2	可動羽根	1	SUS304 1.5t
1	モーターダンパー	1	MD-350φ (SUS) PL=1.5t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

01	回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
FEB. 27. 2010	年月日 DATE	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
Takeda	承認者 REVISED BY	単位 UNITS	工事番号 JOB No.
1. 修正済	記事 CONTENTS	変更 REVISIONS	図面番号 DRAWING NO.

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
単位 UNITS	工事番号 JOB No.	図面番号 DRAWING NO.	変更 REVISIONS

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF	自動ノモーターダンパー (SUS) EMDBRF-350U [スプリングリターン]	変更 REV. MARK 回数 01
----------	---	-----------------------