


製品仕様書

形 式 EMDBRF-75 S ～ 400 S	モータ・ダンパー [板金]	材 質 SS
----------------------------	---------------	-----------

ダンパー部仕様

No	部品名称	材質	仕 様	No	部品名称	材質	仕 様
1	本体(ケーシング)	SPCC	1. 6t	8	モータ取付基板	SS	2. 3t
2	羽根	SPCC	1. 6t	9	ドライブッシュ	SPCC	LFZF13-10
3	軸	SGD	φ 13	10	駆動モーター		駆動部仕様参照
4	羽根当て 75 φ	SPCC	無し	11	接続板	SS	6. 0tt
	100 φ	SPCC	0. 8t	12			
	125 φ ～ 200 φ	SPCC	1. 2t	13			
	225 φ ～ 350 φ	SS400	FB3x9	14			
5	フランジ	SS	6. 0t	15			
6	シャフトブッシュ	SPC	1. 0t / 1. 6t	16			
7	基板取付台	SS	3. 2t	17			

外径図

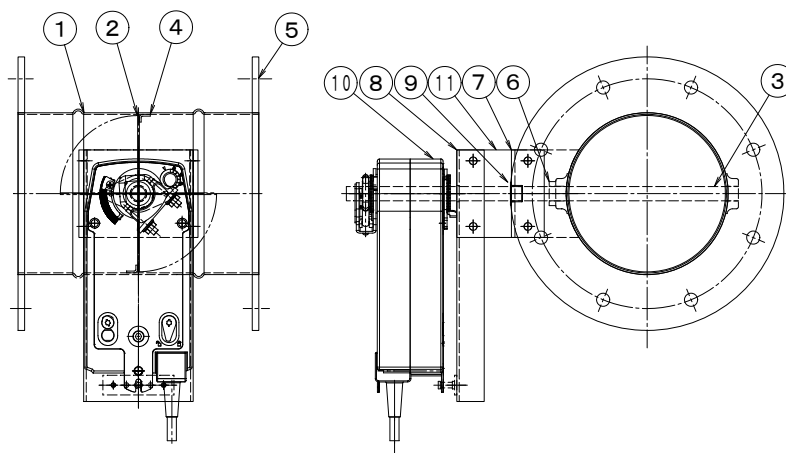

駆動部仕様 (スプリング・リターンー)

No	部品名称	形式 ・ 仕様	備 考
10	ダンパー・モーター	NFA [ON-OFF] AC 24～240V DC 24～125V NF24A-SR [比例制御 DC 2～10V] AC/DC 24V	
	接続ケーブル		

電 源 電 圧 : AC/DC-24V AC-100～240V
 定 格 負 荷 : 6W 9. 5VA (NM24A)
 ト ル ク : 10N
 開 度 スパン : 0～95°
 開 閉 時 間 : Spring return 20 sec
 : Motor 70 sec
 入 力 信 号 : ON-OFF / 比例 DC 2～10V
 開 度 信 号 : DC 2～10V(比例制御型)

分 解 能 :
 使 用 温 度 : -30℃～50℃
 電 氣 的 寿 命 :
 機 械 的 寿 命 :

●注意

1. 相フランジは付属しません。
2. 静圧 600Pa(60mmAq) 以下
3. 塗装 : 一般錆止め塗装+シルバー塗装