

製品仕様書

形 式
EMDBRF-75 U ~ 400 U


モータ・ダンパー [板金]

材 質
SUS

ダンパー部仕様

No	部品名称	材質	仕 様	No	部品名称	材質	仕 様
1	本体(ケーシング)	SUS304	1. 5t	9	ドライブッシュ	SPC	LFZF13-10
2	羽根	SUS304	1. 5t	10	駆動モーター		別表参照
3	軸	SUS304	φ 13	11	耐熱板	PMX-573	5. 0t
4	羽根当て φ 75		無し	12	耐熱継手	PMX-573	C-6513L
	φ 100~φ 200	SUS304	0. 8t	13			
	φ 225~φ 400	SUS304	3x15	14			
5	フランジ	SUS304	6. 0t	15			
6	シャフトボス	SUS304	1. 5t	16			
7	基板取付台	SUS304	3. 0t	17			
8	モータ取付基板	SS	2. 3tt	18			

外径図

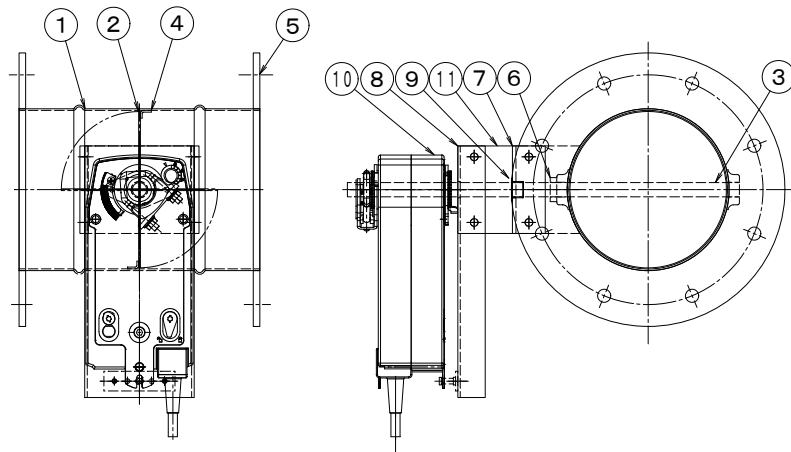

駆動部仕様 (スプリング・リターン)

No	部品名称	形式 ・ 仕様	備 考
10	ダンパー・モーター	NFA [ON-OFF] AC 24~240V DC 24~125V NF24A-SR [比例制御 DC 2~10V] AC/DC 24V	
	接続ケーブル		
電 源 電 圧 : AC/DC-24V AC-100~240V 定 格 負 荷 : 6W 9. 5VA (NM24A) ト ル ク : 10N 開 度 スパン : 0~95° 開 閉 時 間 : Spring return 20 sec : Motor 70 sec 入 力 信 号 : ON-OFF/比例 DC 2~10V 開 度 信 号 : DC 2~10V(比例制御型)		分 解 能 : 使 用 温 度 : -30℃~50℃ 電 氣 的 寿 命 : 機 械 的 寿 命 :	

●注意

- 断熱は50mm以上施行してください、駆動部が高温にならないよう注意して下さい。
- 相フランジは付属しません。
- 静圧 600Pa(60mmAq)以下