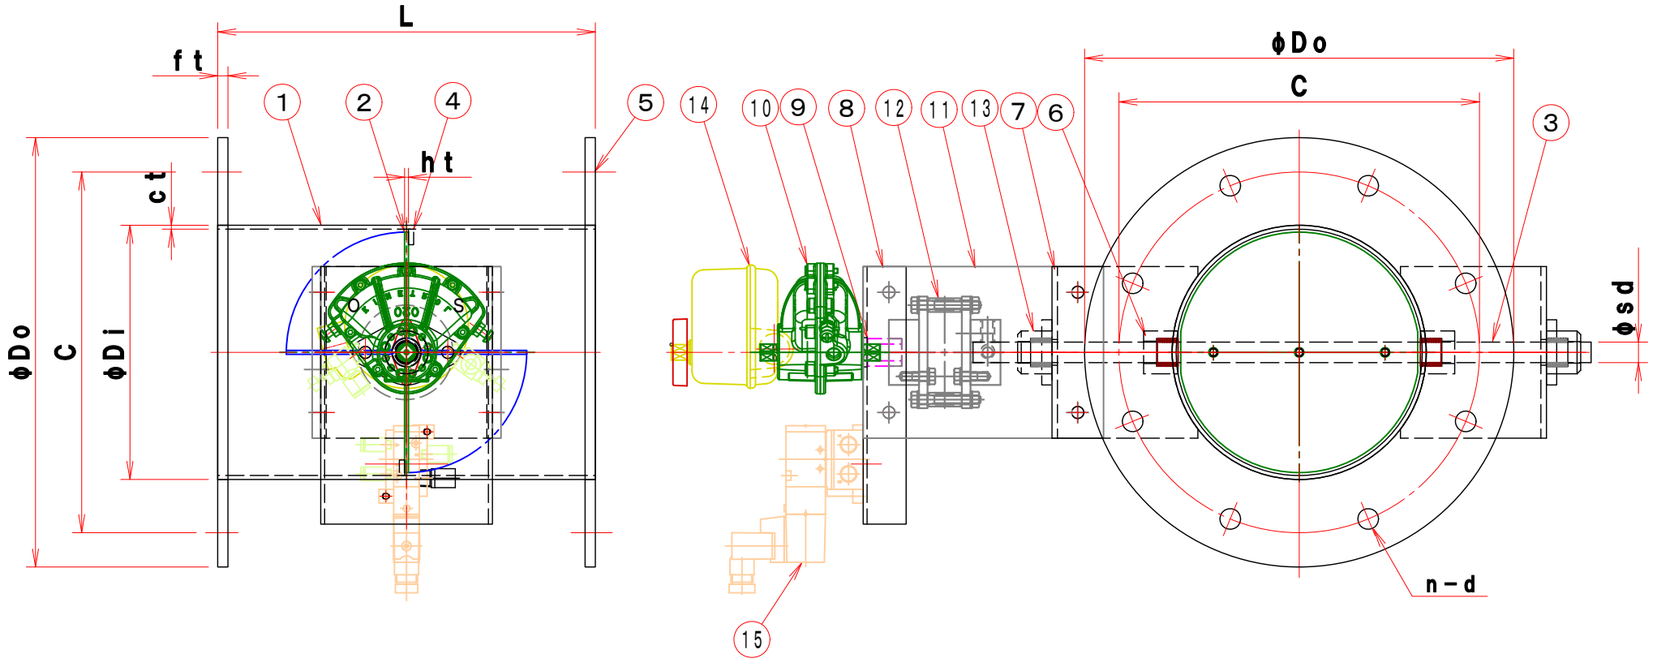

二位置制御（閉→成行）

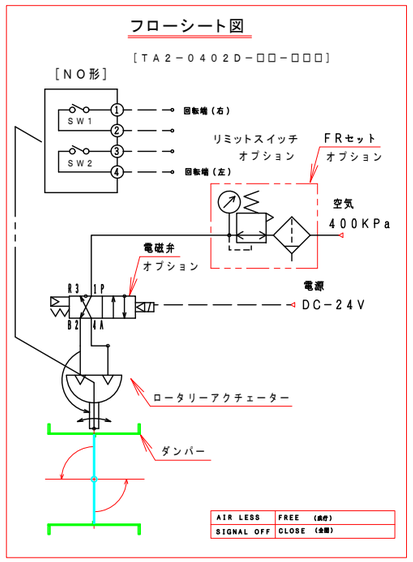

特　記

1．板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。

2．塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー１回塗り。

3．本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±０．８ＫＰａ［±８００ｍｍＡｑ］以下　風速：１５ｍ／ｓ以下　温度：－１０～４００℃以下

☆　ロータリーアクチェーターは仕様により異る場合があります、別途お問い合せ下さい。

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

型　式	φDi	φDo	C	n－d	L	ct	ht	ft	φsd	軸　受	ロータリーアクチェーター	備　考
EVDAKF －75－SHS	76.3	129	109	4－10	200	2.3	2.3	6	12	UFL－20112ES	024－100	羽根当て無し
EVDAKF－100－SHS	98	200	160	8－12	220	2.3	2.3	6	12	UFL－20112ES	024－100	
EVDAKF－125－SHS	123	225	185	8－12	220	2.3	2.3	6	12	UFL－20112ES	024－100	
EVDAKF－150－SHS	148	250	210	8－12	220	2.3	2.3	6	12	UFL－20112ES	024－100	
EVDAKF－175－SHS	173	275	235	8－12	220	2.3	2.3	6	15	UFL－20215ES	024－100	
EVDAKF－200－SHS	198	300	260	8－12	220	2.3	2.3	6	15	UFL－20215ES	024－100	
EVDAKF－225－SHS	223	325	285	8－12	300	2.3	2.3	6	15	UFL－20215ES	024－100	
EVDAKF－250－SHS	248	350	310	8－13	300	2.3	2.3	6	15	UFL－20215ES	024－100	
EVDAKF－275－SHS	273	375	335	12－13	300	2.3	2.3	6	15	UFL－20215ES	024－100	
EVDAKF－300－SHS	298	400	360	12－13	300	2.3	2.3	6	15	UFL－20215ES	024－100	
EVDAKF－325－SHS	323	425	385	12－13	350	2.3	2.3	6	15	UFL－20215ES	024－100	
EVDAKF－350－SHS	348	450	410	12－13	350	2.3	2.3	6	15	UFL－20215ES	024－100	
EVDAKF－375－SHS	373	475	435	12－13	400	3.2	3.2	6	20	UFL－20420ES	024－100	
EVDAKF－400－SHS	398	500	460	12－13	400	3.2	3.2	6	20	UFL－20420ES	024－100	
EVDAKF－450－SHS	448	550	510	16－13	450	3.2	3.2	6	20	UFL－20420ES	024－100	
EVDAKF－500－SHS	498	600	560	16－13	500	4.5	3.2	6	20	UFL－20420ES	034－100	
EVDAKF－550－SHS	548	650	610	16－13	550	4.5	3.2	6	20	UFL－20420ES	034－100	
EVDAKF－600－SHS	598	700	660	20－13	600	4.5	3.2	6	20	UFL－20420ES	034－100	

No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考（規格・寸法）(DIMENSIONS)
17	ハーフユニオン		KQ2H06－01S　（オプション）
16	スピドコントローラー		AS2201F－01－06S　（オプション）
15	電磁弁		VZ3140－5LD－01　（オプション）
14	リミットスイッチ		（オプション）KINETROL
13	軸　受	2	UFL－20112CS　セラミックス
12	耐熱カップリング	1	PGX－595
11	耐熱接続板	2	PGX－595
10	ロータリーアクチェーター	1	KINETROL
9	アダプター	1	SS400
8	駆動部取付け板	1	SPC
7	部品取付架台	2	SPC
6	シャフトボス	2	B20112ES
5	フランジ	1	SS400
4	羽根当て	1	SS400
3	シャフト	1	SDC
2	可動羽根	1	SPC
1	ダンパー本体	1	SPC

見積参考図

尺度 SCALE

単位 UNITS mm

承認 APPROVED BY

設計 DESIGNED BY

検図 CHECKED BY

製図 DRAWN BY 武田 SEP. 23. 2014

名称 TITLE

エァー駆動・ダンパー
（ロータリーアクチェーター式）
EVDAKF－□□□－SHS

耐熱　400℃［SS］

図面番号 DRAWING NO. EVDAKF－□□□－SHS　1/2

変更回数 REV.MARK 01

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

保管 REGISTERED

工事番号 JOB No.