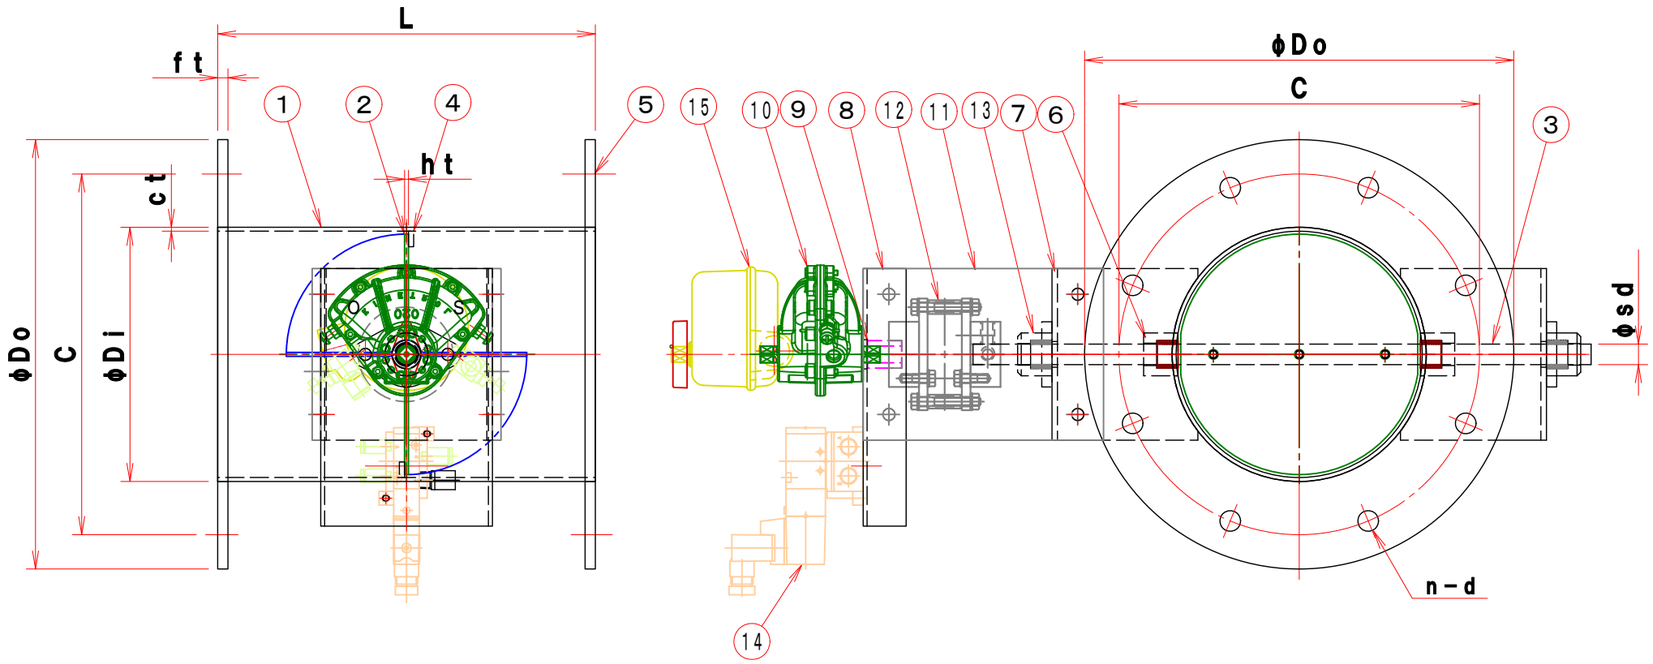

二位置制御（閉→成行）

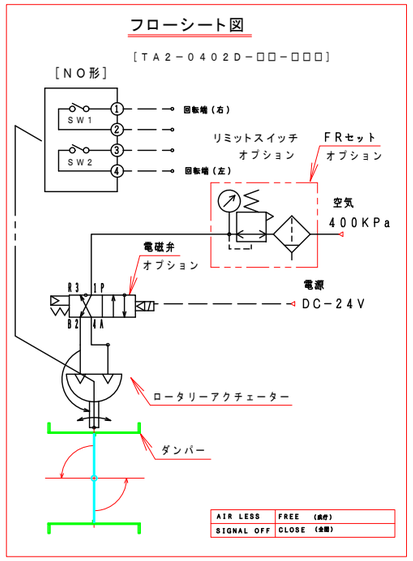

特　記

1．板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。

2．内外面仕上げは酸洗いとする。

3．本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±0．8KPa［±80mmAq］以下　風速：15m／s以下　温度：－10～400℃以下

☆　ロータリーアクチェーターは仕様により異る場合があります、別途お問い合せ下さい。

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって

型　　式	φDi	φDo	C	n－d	L	ct	ht	ft	φsd	軸　受	ロータリーアクチェーター	備　考
EVDAKF　－75－SHU	76．3	129	109	4－10	200	2．0	2．0	6	12	UFL－20112ES	024－100	羽根当て無し
EVDAKF－100－SHU	98	200	160	8－12	220	2．0	2．0	6	12	UFL－20112ES	024－100	
EVDAKF－125－SHU	123	225	185	8－12	220	2．0	2．0	6	12	UFL－20112ES	024－100	
EVDAKF－150－SHU	148	250	210	8－12	220	2．0	2．0	6	12	UFL－20112ES	024－100	
EVDAKF－175－SHU	173	275	235	8－12	220	2．0	2．0	6	15	UFL－20215ES	024－100	
EVDAKF－200－SHU	198	300	260	8－12	220	2．0	2．0	6	15	UFL－20215ES	024－100	
EVDAKF－225－SHU	223	325	285	8－13	300	2．0	2．0	6	15	UFL－20215ES	024－100	
EVDAKF－250－SHU	248	350	310	8－13	300	2．0	2．0	6	15	UFL－20215ES	024－100	
EVDAKF－275－SHU	273	375	335	12－13	300	2．0	2．0	6	15	UFL－20215ES	024－100	
EVDAKF－300－SHU	298	400	360	12－13	300	2．0	2．0	6	15	UFL－20215ES	024－100	
EVDAKF－325－SHU	323	425	385	12－13	350	2．0	2．0	6	15	UFL－20215ES	024－100	
EVDAKF－350－SHU	348	450	410	12－13	350	2．0	2．0	6	15	UFL－20215ES	024－100	
EVDAKF－375－SHU	373	475	435	12－13	400	2．0	2．0	6	20	UFL－20420ES	024－100	
EVDAKF－400－SHU	398	500	460	12－13	400	3．0	3．0	6	20	UFL－20420ES	024－100	
EVDAKF－450－SHU	448	550	510	16－13	450	3．0	3．0	6	20	UFL－20420ES	024－100	
EVDAKF－500－SHU	498	600	560	16－13	500	3．0	3．0	6	20	UFL－20420ES	034－100	
EVDAKF－550－SHU	548	650	610	16－13	550	3．0	3．0	6	20	UFL－20420ES	034－100	
EVDAKF－600－SHU	598	700	660	20－13	600	3．0	3．0	6	20	UFL－20420ES	034－100	

No	部品名称　TITLE	数量 QTY	備考（規格・寸法）（DIMENSIONS）
17	ハーフユニオン		KQ2H06－01S　（オプション）
16	スピドコントローラー　変更することがある。		AS2201F－01－06S　（オプション）
15	リミットスイッチ		（オプション）KINETROL
14	電磁弁		VZ3140－5LD－01　（オプション）
13	軸　受	2	UFL－20112CS　セラミックス
12	耐熱カップリング	1	PGX－595
11	耐熱接続板	2	PGX－595
10	ロータリーアクチェーター	1	KINETROL
9	アダプター	1	SS400
8	駆動部取付け板	1	SPC
7	部品取付架台	2	SUS－304
6	シャフトボス	2	B20112ES
5	フランジ	1	SUS－304
4	羽根当て	1	SUS－304
3	シャフト	1	SUS－304
2	可動羽根	1	SUS－304
1	ダンパー本体	1	SUS－304

見積参考図

尺度 SCALE

単位 UNITS　mm

承認 APPROVED BY　．．

検図 CHECKED BY　．．

設計 DESIGNED BY　．．

製図 DRAWN BY　武田　DEC．02．2020

名称 TITLE

エァー駆動・ダンパー
（ロータリーアクチェーター式）
EVDAKF－□□□－SHU

耐熱　400℃［SUS］

図面番号 DRAWING NO.　1／2

EVDAKF－□□□－SHU

変更回数 REV.MARK　01

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO.，LTD.

M/#

保管 REGISTERED　．．

O/#

工事番号 JOB No.