
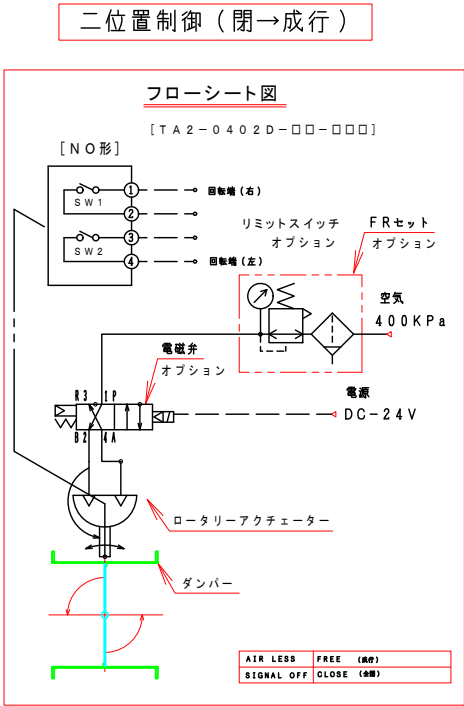


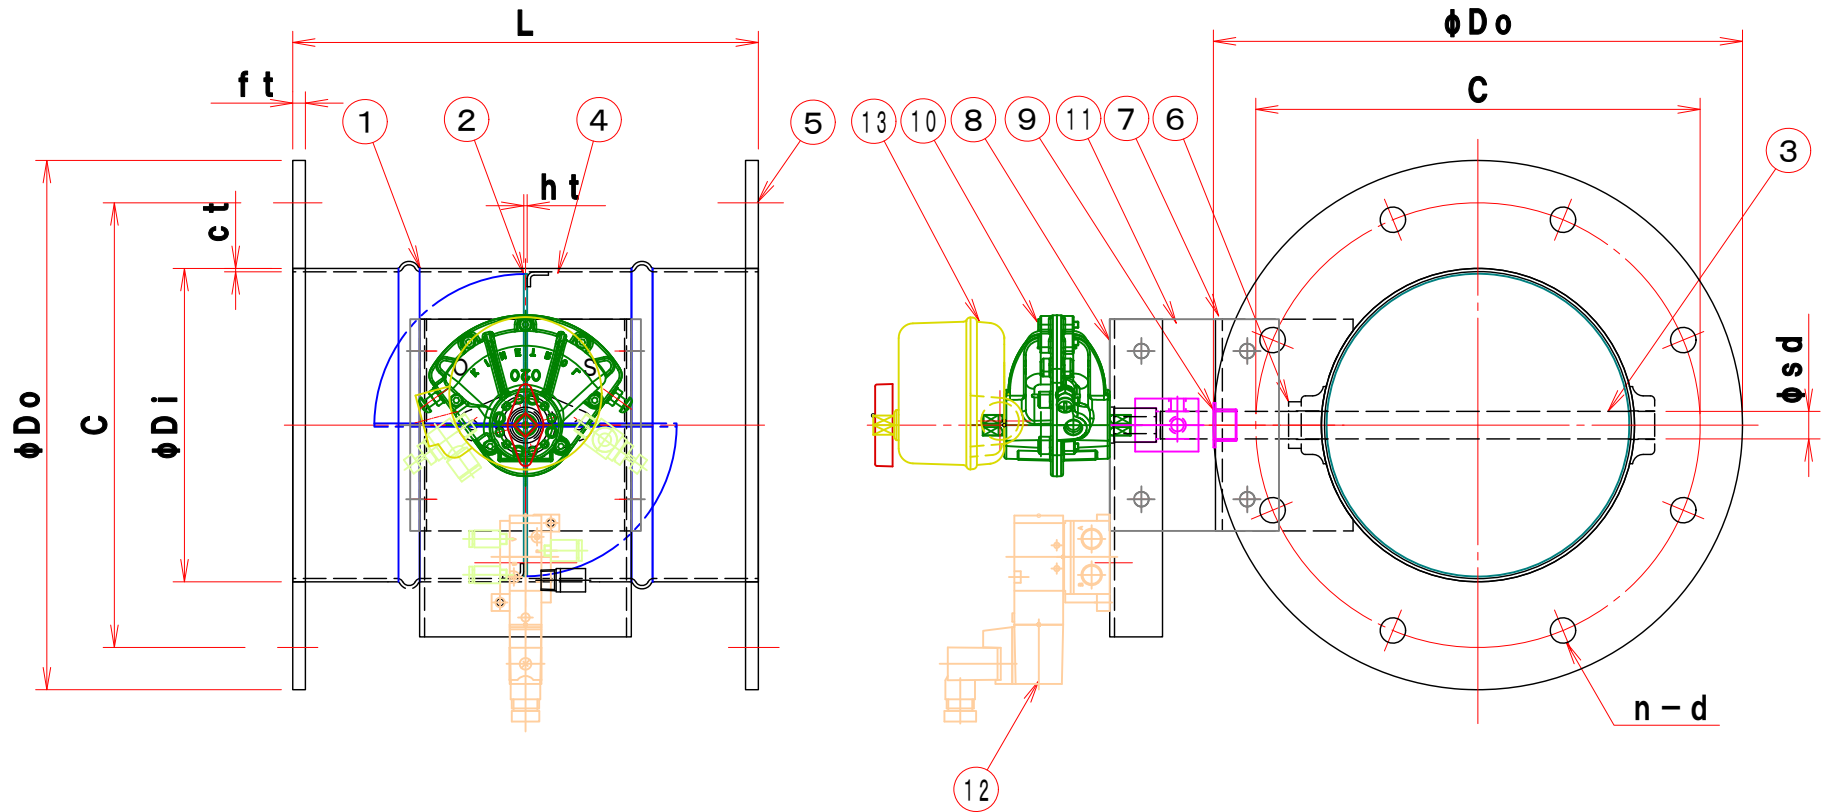

特 記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 内外面仕上げは酸洗いとする。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
- 静圧：±0.8KPa [±80mmAq] 以下 風速：15m/s 以下 温度：-10～50℃以下
- ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なる場合があります、別途お問い合わせ下さい。

型 式	φDi	φDo	C	n-d	L	ct	ht	ft	φsd	ロータリーアクチュエーター
EVDAKF-75-U	73	129	109	4-10	200	1.5	1.5	6	13	024-100
EVDAKF-100-U	98	200	160	8-12	220	1.5	1.5	6	13	024-100
EVDAKF-125-U	123	225	185	8-12	220	1.5	1.5	6	13	024-100
EVDAKF-150-U	148	250	210	8-12	220	1.5	1.5	6	13	024-100
EVDAKF-175-U	173	275	235	8-12	220	1.5	1.5	6	13	024-100
EVDAKF-200-U	198	300	260	8-12	220	1.5	1.5	6	13	024-100
EVDAKF-225-U	223	325	285	8-13	300	1.5	1.5	6	13	024-100
EVDAKF-250-U	248	350	310	8-13	300	1.5	1.5	6	13	024-100
EVDAKF-275-U	273	375	335	12-13	300	1.5	1.5	6	13	024-100
EVDAKF-300-U	298	400	360	12-13	300	1.5	1.5	6	13	024-100
EVDAKF-325-U	323	425	385	12-13	350	1.5	1.5	6	13	024-100
EVDAKF-350-U	348	450	410	12-13	350	1.5	1.5	6	13	024-100
EVDAKF-375-U	373	475	435	12-13	400	1.5	1.5	6	13	024-100
EVDAKF-400-U	398	500	460	12-13	400	1.5	1.5	6	13	024-100
EVDAKF-450-U	448	550	510	16-13	450	1.5	1.5	6	13	024-100
EVDAKF-500-U	498	600	560	16-13	500	1.5	1.5	6	13	034-100
EVDAKF-550-U	548	650	610	16-13	550	1.5	1.5	6	13	034-100
EVDAKF-600-U	598	700	660	20-13	600	1.5	1.5	6	13	034-100

見積参考図

承認 APPROVED BY

設計 DESIGNED BY

単位 UNITS

mm

検図 CHECKED BY

製図 DRAWN BY

武田

DEC. 02. 2020

名称 TITIF

エアー駆動・ダンパー
(ロータリーアクチュエーター式)
EVDAKF-□□□-U

図面番号 DRAWING NO.

EVDAKF-□□□-U

数量 QTY

備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

変更回数

00

保管 REGISTERED

工事番号 JOB No.

注 記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

SMC

16	サイレンサー	AN103-01	(オプション)
15	ハーフユニオン	KQ2H06-01S	(オプション)
14	スピードコントローラー	AS2201F-01-06S	(オプション)
13	リミットスイッチ		(オプション) KINETROL
12	電磁弁	VZ3140-5LD-01	(オプション)
11	接続板	SS400	
10	ロータリーアクチュエーター	1 024-100	KINETROL
9	ドライブッシュ	1 LFZF	
8	駆動部取付金具	1 SPC 2. 3t	
7	基板取付台	1 SUS-304	
6	軸キャップ	2 SUS-304	
5	フランジ	2 SUS-304	
4	羽根当て φ225～φ600	1 SUS-304 3x10	
	羽根当て φ100～φ200	1 SUS-304 0. 8t	
3	軸 φ325～φ600	1 SUS-304	
2	可動羽根	1 SUS-304	
1	ダンパー本体	1 SUS-304	
No	部品名称	TITLE	数量 QTY 備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

E

F