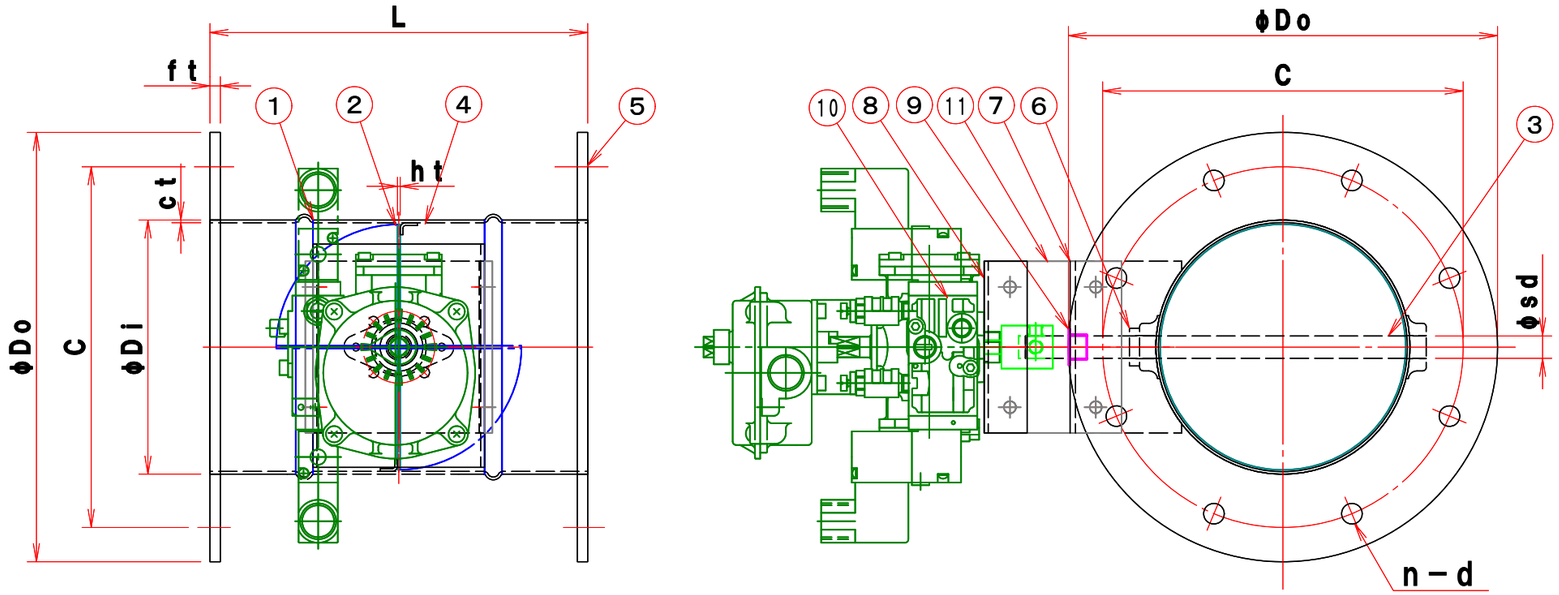

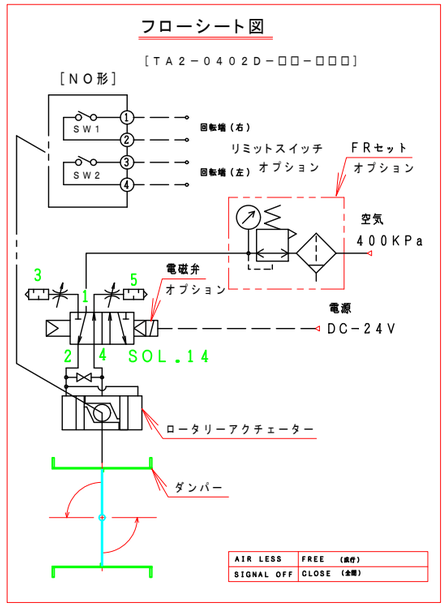

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特　記

1．板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。

2．内外面仕上げは酸洗いとする。

3．本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±0．8KPa［±80mmAq］以下　風速：15m／s以下　温度：－10～50℃以下

☆　ロータリーアクチェーターは仕様により異る場合があります、別途お問い合せ下さい。

型　　式	φDi	φDo	C	n－d	L	ct	ht	ft	φsd	ロータリーアクチェーター
EVDAOF　－75－U	73	129	109	4－10	200	1.5	1.5	6	13	TA2－0402D
EVDAOF－100－U	98	200	160	8－12	220	1.5	1.5	6	13	TA2－0402D
EVDAOF－125－U	123	225	185	8－12	220	1.5	1.5	6	13	TA2－0402D
EVDAOF－150－U	148	250	210	8－12	220	1.5	1.5	6	13	TA2－0402D
EVDAOF－175－U	173	275	235	8－12	220	1.5	1.5	6	13	TA2－0402D
EVDAOF－200－U	198	300	260	8－12	220	1.5	1.5	6	13	TA2－0402D
EVDAOF－225－U	223	325	285	8－13	300	1.5	1.5	6	13	TA2－0402D
EVDAOF－250－U	248	350	310	8－13	300	1.5	1.5	6	13	TA2－0402D
EVDAOF－275－U	273	375	335	12－13	300	1.5	1.5	6	13	TA2－0402D
EVDAOF－300－U	298	400	360	12－13	300	1.5	1.5	6	13	TA2－0402D
EVDAOF－325－U	323	425	385	12－13	350	1.5	1.5	6	13	TA2－0402D
EVDAOF－350－U	348	450	410	12－13	350	1.5	1.5	6	13	TA2－0402D
EVDAOF－375－U	373	475	435	12－13	400	1.5	1.5	6	13	TA2－0402D
EVDAOF－400－U	398	500	460	12－13	400	1.5	1.5	6	13	TA2－0402D
EVDAOF－450－U	448	550	510	16－13	450	1.5	1.5	6	13	TA2－0402D
EVDAOF－500－U	498	600	560	16－13	500	1.5	1.5	6	13	TA2－0402D
EVDAOF－550－U	548	650	610	16－13	550	1.5	1.5	6	13	TA2－0402D
EVDAOF－600－U	598	700	660	20－13	600	1.5	1.5	6	13	TA2－0402D

No	部品名称　TITLE	数量 QTY	備考（規格・寸法）（DIMENSIONS）
16			
15			
14			
13	電磁弁、開平信号付	1	TA2－0402D－31－SN5　オプション
12	電磁弁付	1	TA2－0402D－30－SN5　オプション
11	接続板	2	SS400
10	ロータリーアクチェーター	1	TA2－0402D－00　KONAN
9	ドライブッシュ	1	LFZF
8	基板取付台	1	SUS－304
7	クレビス受け取付部品	1	SS400
6	軸キャップ	2	SUS－304
5	フランジ	2	SUS－304
4	羽根当て　φ225～φ600	1	SUS－304　3x10
	羽根当て　φ100～φ200	1	SUS－304　0.8t
3	軸　φ325～φ600	1	SUS－304
2	可動羽根	1	SUS－304
1	ダンパー本体	1	SUS－304

見積参考図

尺度 SCALE

単位 UNITS　mm

承認 APPROVED BY　・・

検図 CHECKED BY　・・

設計 DESIGNED BY　・・

製図 DRAWN BY　武田　DEC. 02. 2020

名称 TITLE

エァー駆動・ダンパー
（ロータリーアクチェーター式）
EVDAOF－□□□－U

［SUS］

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

図面番号 DRAWING NO.　EVDAOF－□□□－U　1/2

変更回数 REV.MARK　00

保管 REGISTERED　・・

工事番号 JOB No.