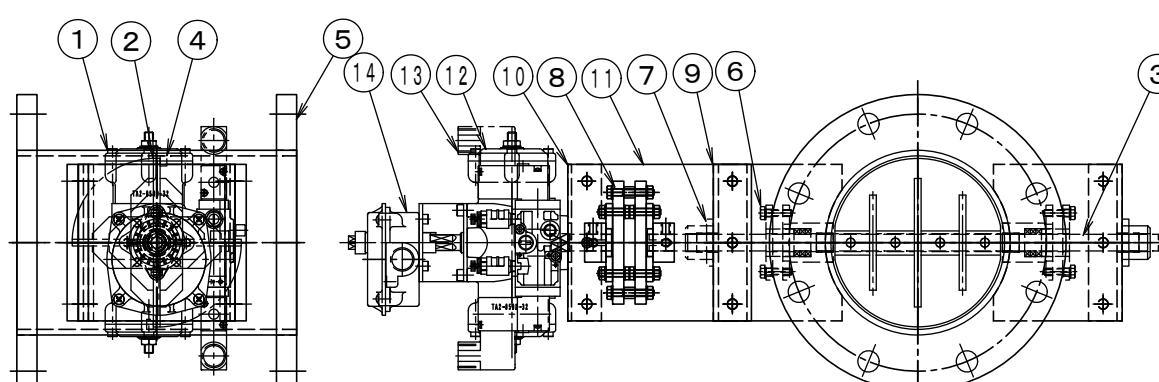


製品仕様書

形式 EGPAF-150A-EHS	高静圧型・自動ダンパー 空圧式・ロータリーアクチュエーター	材質 SS					
ダンパー部仕様							
No	部品名称	材質	仕様	No	部品名称	材質	仕様
1	本体(ケーシング)	SS400	5.0t	11	接続板	PMX-573	10t
2	羽根	SS400	6.0t	12			
3	羽根当て	SS400	6x9	13			
4	シャフト	SS400	Φ15	14			
5	フランジ	SS400	JIS-5K 18t	15			
6	スタンディングボックス	SS400	EGS-15XS	16			
7	軸受	SS400	UFL-20215XS	17			
8	カップリング	PMX-573	C-11015-LG	18			
9	軸受取付架台	SS400	9.0t	19			
10	駆動部取付板	SS400	4.5t	20			
外形図							
							
駆動部仕様							
No	部品名称	形式・仕様	備考				
12	ロータリーアクチュエーター	TA2-063D-00/TA2-IN					
13	電磁弁	TA2-063D-30-□□□	オプション				
14	リミットスイッチ箱	TA2-063D-35	オプション				
	スピードコントローラー	TA2-063D-34	オプション				
	FRユニット	TA2-063D-31-□□□	オプション				
	防爆電磁弁	TA2-063D-36-□□□	オプション				
	手動ハンドル	TA2-063D-□□	オプション				
	接続口	Rc-1/4					
●注意 <ol style="list-style-type: none"> 相フランジは付属しません。 静圧 50kPa 塗装：一般錆止め塗装+シルバー塗装 耐熱温度 -10°C~200°C 							