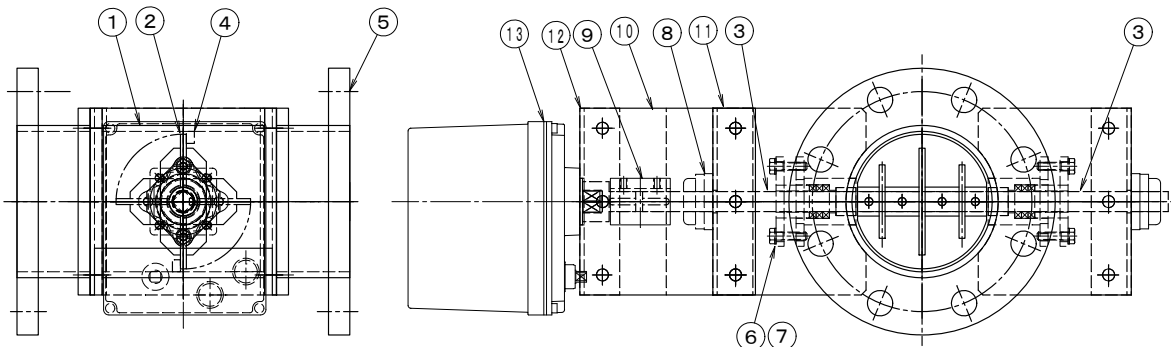


製品仕様書							
形 式 EGPMF-100A/125A-S			高静圧型・電動ダンパー 電動型 ロータリーアクチュエーター			材 質 SS	
ダンパー部仕様							
No	部品名称	材質	仕 様	No	部品名称	材質	仕 様
1	本体(ケーシング)	SS400	4. 5t	11	軸受取付架台	SS400	9. 0t
2	羽根	SS400	4. 5t	12	駆動部取付板	SS400	4. 5t
3	羽根当て	SS400	6x9	13			
4	シャフト	SS400	φ 15	14			
5	フランジ	SS400	JIS-5K 16t	15			
6	シャフトボス	SS400	EGS-15MS	16			
7	スタンピングボックス	SS400	グラントパッキン#6315	17			
8	軸受	Al ダイキャスト	UFL-002	18			
9	カップリング	SS400	C-351545-S	19			
10	接続板	SS400	9. 0t	20			
外形図							
							
駆動部仕様							
No	部品名称	形式 ・ 仕様					備 考
13	ダンパー・モーター	AE1-300 [ON-OFF] AC-100/200V AE2-300 [ON-OFF] DC-24V AEX-360 [比例制御] AC-100/200V DC-24V オプション					
	接続ケーブル						
電 源 電 圧		:DC-24V/AC-100/200V			分 解 能		:0. 2%以下 :-20℃~55℃ *()内 AEX-360 を表す。
定 格 負 荷		:19VA			使 用 温 度		
ト ル ク		:30Nm (36Nm)			電 気 的 寿 命		
開 度 スパン		:			機 械 的 寿 命		
開 閉 時 間		:7. 6/6. 0秒 (50/60Hz)					
入 力 信 号		:ON-OFF [比例 4~20mmA(1~5V)]					
開 度 信 号		:					
●注意							
1. 相フランジは付属しません。							
2. 静圧 :50KPa以下							
3. 塗装 :一般錆止め塗装+シルバー塗装							
4. 耐熱温度:-10~60℃							