


製品仕様書

形 式 EGPMF-250A-S			高静圧型・電動ダンパー 電動型 ロータリーアクチュエーター				材 質 SS	
ダンパー部仕様								
No	部品名称	材質	仕 様	No	部品名称	材質	仕 様	
1	本体(ケーシング)	SS400	6. 6t	11	軸受取付架台	SS400	9. 0t	
2	羽根	SS400	6. 0t	12	駆動部取付板	SS400	4. 5t	
3	羽根当て	SS400	6x15	13				
4	シャフト	SS400	φ 20	14				
5	フランジ	SS400	JIS-5K 22t	15				
6	シャフトボス	SS400	EGS-20BS	16				
7	スタンピングボックス	SS400	グラントパッキン#6315	17				
8	軸受	Al ダイキャスト	UFL-004	18				
9	カップリング	SS400	C-402045-S	19				
10	接続板	SS400	9. 0t	20				

外形図

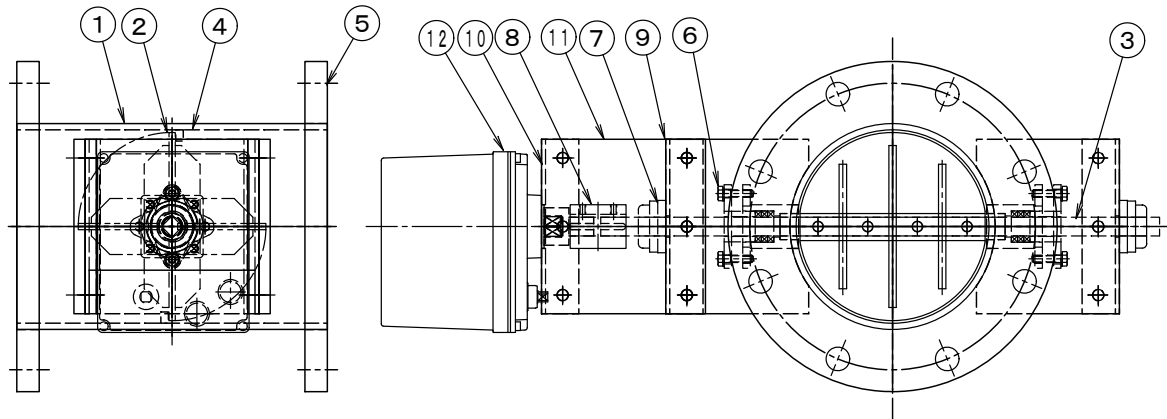

駆動部仕様

No	部品名称	形式 ・ 仕様		備 考
13	ダンパー・モーター	AE1-600 [ON-OFF] AC-100/200V AE2-600 [ON-OFF] DC-24V AEX-700 [比例制御] AC-100/200V DC-24V オプション		
	接続ケーブル			
電 源 電 圧		: DC-24V/AC-100/200V	分 解 能	: 0. 2%以下
定 格 負 荷		: 60VA	使 用 温 度	: -20℃~55℃
ト ル ク		: 60 (70)Nm	電 氣 的 寿 命	
開 度 スパン		:	機 械 的 寿 命	
開 閉 時 間		: 15/12秒 (50/60Hz)		
入 力 信 号		: ON-OFF [比例 4~20mA(1~5V)]		
開 度 信 号		:		

●注意

1. 相フランジは付属しません。
2. 静圧 : 50KPa以下
3. 塗装 : 一般錆止め塗装+シルバー塗装
4. 耐熱温度: -10~60℃

*()内 AEX-700 を表す。