


製品仕様書

形 式 EGPMF-300A-S	高静圧型・電動ダンパー 電動型 ロータリーアクチュエーター	材 質 SS
---------------------	----------------------------------	-----------

ダンパー部仕様

No	部品名称	材質	仕 様	No	部品名称	材質	仕 様
1	本体(ケーシング)	SS400	6. 9t	11	軸受取付架台	SS400	9. 0t
2	羽根	SS400	6. 0t	12	駆動部取付板	SS400	4. 5t
3	羽根当て	SS400	6x15	13			
4	シャフト	SS400	φ 25	14			
5	フランジ	SS400	JIS-5K 22t	15			
6	シャフトボス	SS400	EGS-25MS	16			
7	スタンピングボックス	SS400	グラントハツキン#6315	17			
8	軸受	Alダイキャスト	UFL-005	18			
9	カップリング	SS400	C-452555-S	19			
10	接続板	SS400	9. 0t	20			

外形図

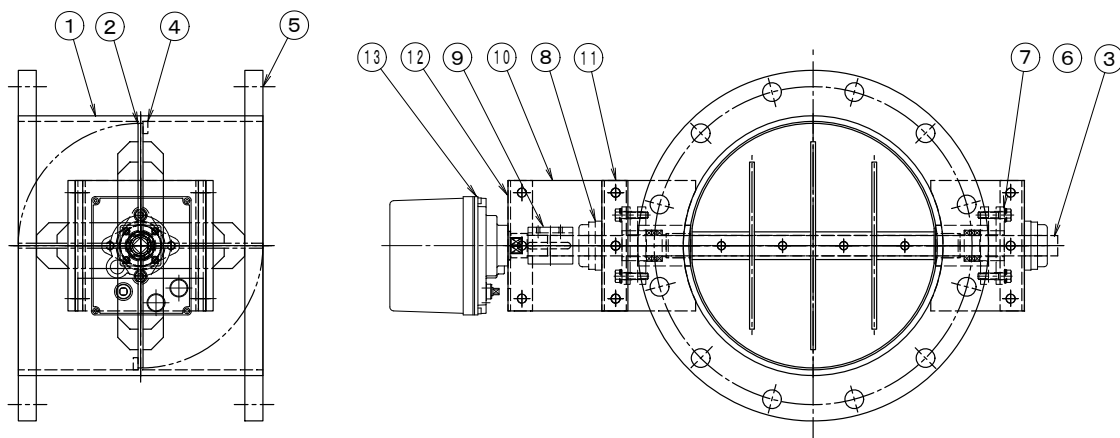

駆動部仕様

No	部品名称	形式 ・ 仕様	備 考
13	ダンパー・モーター	AE1-02K [ON-OFF] AC-100/200V AE2-02K [ON-OFF] DC-24V AEX-02K [比例制御] AC-100/200V DC-24V オプション	
	接続ケーブル		
電 源 電 圧 : DC-24V/AC-100/200V 定 格 負 荷 : 110VA (45VA) ト ル ク : 200 Nm 開 度 スパン : 開 閉 時 間 : 30/25秒 (77/64秒) (50/60Hz) 入 力 信 号 : ON-OFF [比例 4~20mA(1~5V)] 開 度 信 号 :		分 解 能 使 用 温 度 電 気 的 寿 命 機 械 的 寿 命	: 0. 2%以下 : -20℃~55℃ *()内 AEX-02K を表す。

●注意

1. 相フランジは付属しません。
2. 静圧 : 50KPa以下
3. 塗装 : 一般錆止め塗装+シルバー塗装
4. 耐熱温度: -10~60℃