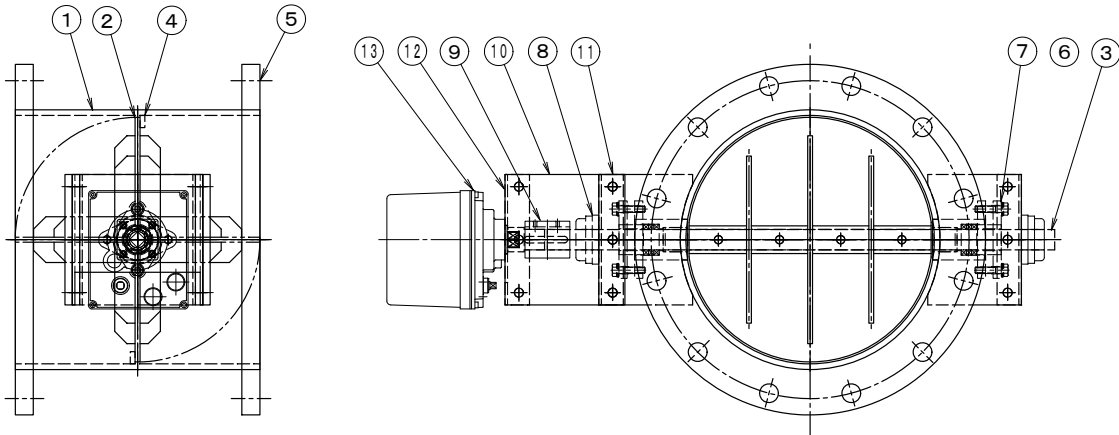


製品仕様書							
形 式 EGPMF-350A-S			高静圧型・電動ダンパー 電動型 ロータリーアクチュエーター			材 質 SS	
ダンパー部仕様							
No	部品名称	材質	仕 様	No	部品名称	材質	仕 様
1	本体(ケーシング)	SS400	7. 9t	11	軸受取付架台	SS400	9. 0t
2	羽根	SS400	9. 0t	12	駆動部取付板	SS400	4. 5t
3	羽根当て	SS400	6x15	13	手動ハンドル	FC250	BVG-02A
4	シャフト	SS400	φ 25	14			
5	フランジ	SS400	JIS-5K 24t	15			
6	シャフトボス	SS400	EGS-25MS	16			
7	スタンピングボックス	SS400	グラントパッキン#6315	17			
8	軸受	Alダイキャスト	UFL-005	18			
9	カップリング	SS400	C-452555-S	19			
10	接続板	SS400	9. 0t	20			
外形図							
							
駆動部仕様							
No	部品名称	形式 ・ 仕様					備 考
13	ダンパー・モーター	AE1-02K [ON-OFF] AC-100/200V AE2-02K [ON-OFF] DC-24V AEX-02K [比例制御] AC-100/200V DC-24V オプション					
	接続ケーブル						
電 源 電 圧		:DC-24V/AC-100/200V			分 解 能 使 用 温 度 電 気 的 寿 命 機 械 的 寿 命	:0. 2%以下	
定 格 負 荷		:110VA (45VA)				:-20℃~55℃	
ト ル ク		:200 Nm					
開 度 スパン		:					
開 閉 時 間		:30/25秒 (77/64秒) (50/60Hz)					
入 力 信 号		:ON-OFF [比例 4~20mA(1~5V)]					
開 度 信 号		:			*()内 AEX-02K を表す。		
●注意							
1. 相フランジは付属しません。							
2. 静圧 :50KPa以下							
3. 塗装 :一般錆止め塗装+シルバー塗装							
4. 耐熱温度:-10~60℃							