


製品仕様書

形 式 EGPMF-150A-U	高静圧型・電動ダンパー 電動型 ロータリーアクチュエーター	材 質 SUS
---------------------	----------------------------------	------------

ダンパー部仕様

No	部品名称	材質	仕 様	No	部品名称	材質	仕 様
1	本体(ケーシング)	SUS304	5. 0t	11	接続板	SS400	9. 0t
2	羽根	SUS30	5. 0t	12			
3	羽根当て	SUS304	6x10	13			
4	シャフト	SUS304	φ 15	14			
5	フランジ	SUS304	JIS-5K 18t	15			
6	スタンピングボックス	SUS304	EGS-15XU	16			
7	軸受	SS400	UFL-20215XS	17			
8	カップリング	SS400	C-351545-S	18			
9	軸受取付架台	SUS304	8. 0t	19			
10	駆動部取付板	SS400	4. 5t	20			

外形図

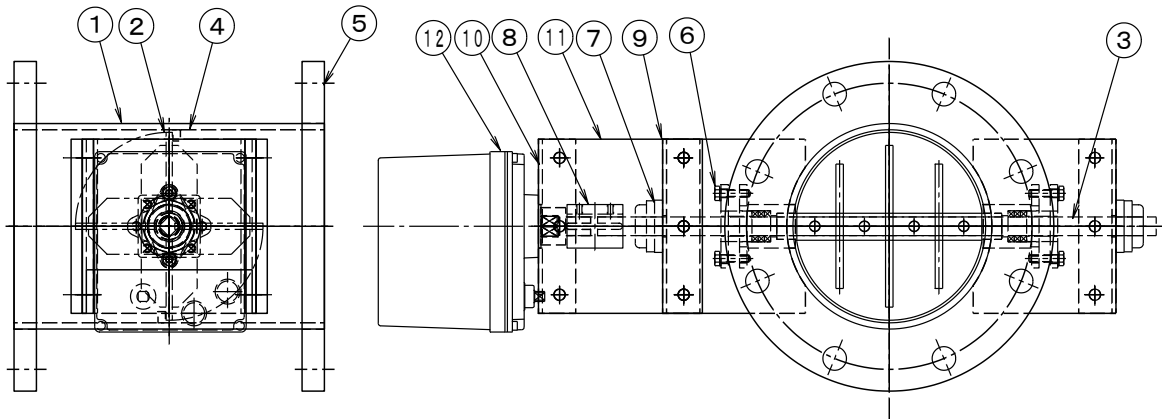

駆動部仕様

No	部品名称	形式 ・ 仕様	備 考
13	ダンパー・モーター	AE1-600 [ON-OFF] AC-100/200V AE2-600 [ON-OFF] DC-24V AEX-700 [比例制御] AC-100/200V DC-24V オプション	
	接続ケーブル		
電 源 電 圧	:DC-24V/AC-100/200V	分 解 能	:0. 2%以下
定 格 負 荷	:60VA	使 用 温 度	: -20℃~55℃
ト ル ク	:60 (70)Nm	電 氣 的 寿 命	
開 度 スパン	:	機 械 的 寿 命	
開 閉 時 間	:15/12秒 (50/60Hz)		
入 力 信 号	:ON-OFF [比例 4~20mA(1~5V)]		
開 度 信 号	:		*()内 AEX-700 を表す。

●注意

1. 相フランジは付属しません。
2. 静圧 :50KPa以下
3. 塗装 :一般錆止め塗装+シルバー塗装
4. 耐熱温度:-10~60℃