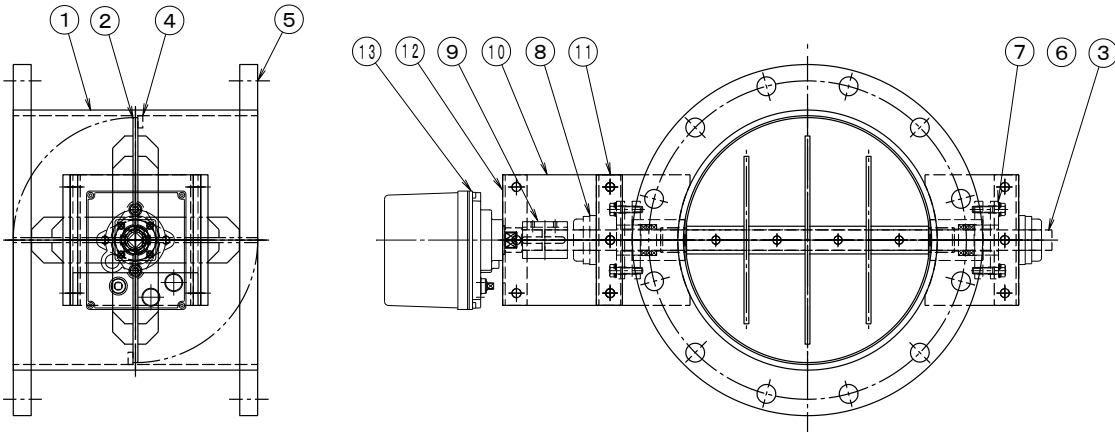


製品仕様書							
形 式 EGPMF-300A-U			高静圧型・電動ダンパー 電動型 ロータリーアクチュエーター			材 質 SUS	
ダンパー部仕様							
No	部品名称	材質	仕 様	No	部品名称	材質	仕 様
1	本体(ケーシング)	SUS304	6. 0t	11	軸受取付架台	SUS304	8. 0t
2	羽根	SUS304	6. 0t	12	駆動部取付板	SS400	4. 5t
3	羽根当て	SUS304	6x15	13			
4	シャフト	SUS304	φ 25	14			
5	フランジ	SUS304	JIS-5K 22t	15			
6	スタンピングボックス	SUS304	EGS-25XU	16			
7	グランドパッキン		#6315x3T Pillar	17			
8	軸受	Al ダイキャスト	UFL-005	18			
9	カップリング	SS400	C-452555-S	19			
10	接続板	SS400	9. 0t	20			
外形図							
							
駆動部仕様							
No	部品名称	形式 ・ 仕様					備 考
13	ダンパー・モーター	AE1-02K [ON-OFF] AC-100/200V AE2-02K [ON-OFF] DC-24V AEX-02K [比例制御] AC-100/200V DC-24V オプション					
	接続ケーブル						
電 源 電 圧		:DC-24V/AC-100/200V			分 解 能	:0. 2%以下	
定 格 負 荷		:110VA (45VA)			使 用 温 度	:-20℃~55℃	
ト ル ク		:200 Nm			電 氣 的 寿 命		
開 度 スパン		:			機 械 的 寿 命		
開 閉 時 間		:30/25秒 (77/64秒) (50/60Hz)			*()内 AEX-02K を表す。		
入 力 信 号		:ON-OFF [比例 4~20mmA(1~5V)]					
開 度 信 号		:					
●注意							
1. 相フランジは付属しません。							
2. 静圧 :50KPa以下							
3. 塗装 :酸洗い							
4. 耐熱温度:-10~60℃							