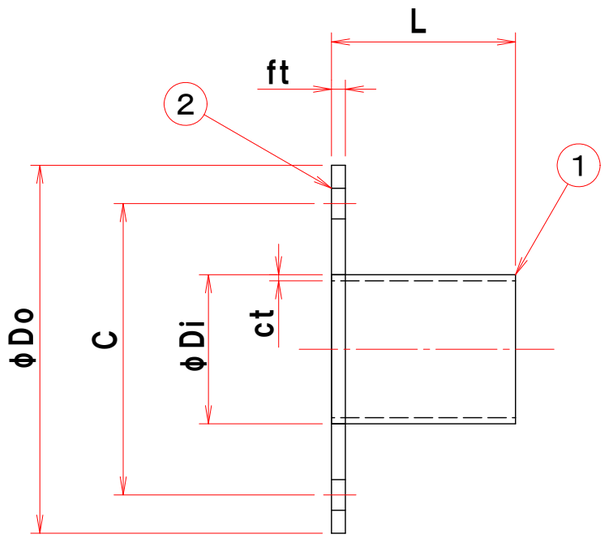

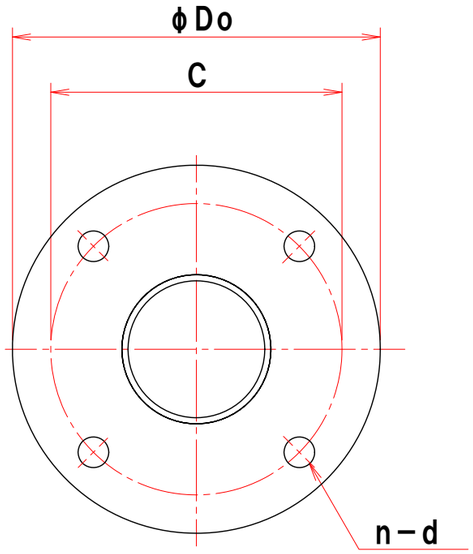

見積参考図

特　記

1．板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。

2．塗装：鉄製－亜鉛メッキ／ステンレス製－酸洗い。

3．本図フランジの使用範囲は下記の通です。外径寸法はインチサイズ（パイプサイズ）です。

静圧：±２．０ＫＰａ以下　風速：２０ｍ／ｓ以下　温度：－１０～２００℃以下

☆　屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合せ下さい。

鋼鉄製

型　式	ダクトホース呼径	ϕDi	ϕDo	C	n－d	L	ct	ft
EVNF－032S	32	31．8	80	60	4－10	60	1．6	4．5
EVNF－038S	38	38．1	90	66	4－10	60	1．6	4．5
EVNF－40AS	50	48．6	120	95	4－10	70	2．0	4．5
EVNF－50AS	65	60．5	130	105	4－10	80	2．0	4．5
EVNF－65AS	75	76．3	155	130	4－12	80	2．0	6．0

ステンレス製

型　式	ダクトホース呼径	ϕDi	ϕDo	C	n－d	L	ct	ft
EVNF－032U	32	31．8	80	60	4－10	60	1．5	4．0
EVNF－038U	38	38．1	90	66	4－10	60	1．5	4．0
EVNF－40AU	50	48．6	120	95	4－10	70	2．0	4．0
EVNF－50AU	65	60．5	130	105	4－10	80	2．0	4．0
EVNF－65AU	75	76．3	155	130	4－12	80	2．0	6．0

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

No	部品名称　TITLE	数量 QTY	備考（規格・寸法）(DIMENSIONS)
10			
9			
8			
7			
6			
5			
4			
3			
2	フランジ	1	ＳＳ４００　ＳＵＳ－３０４
1	ホース接続パイプ	1	ＳＳ４００／ＳＵＳ－３０４

尺度 SCALE

単位 UNITS

承認 APPROVED BY

設計 DESIGNED BY

検図 CHECKED BY

製図 DRAWN BY　Takeda　MAY．04．2021

名称 TITLE

ダクトホース接続フランジ

ＥＶＮＦ－□□□－Ｓ／Ｕ

（ＳＳ／ＳＵＳ）

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO．, LTD.

ＥＶＮＦ－Ｓ／Ｕ

01／10

変更回数 REV.MARK　03

M／#　O／#　工事番号 JOB No.

図面番号 DRAWING NO.