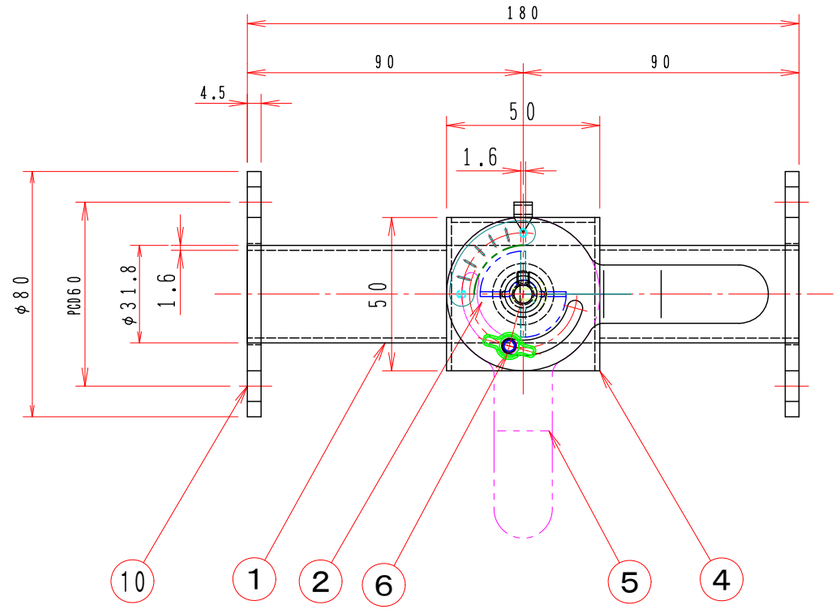

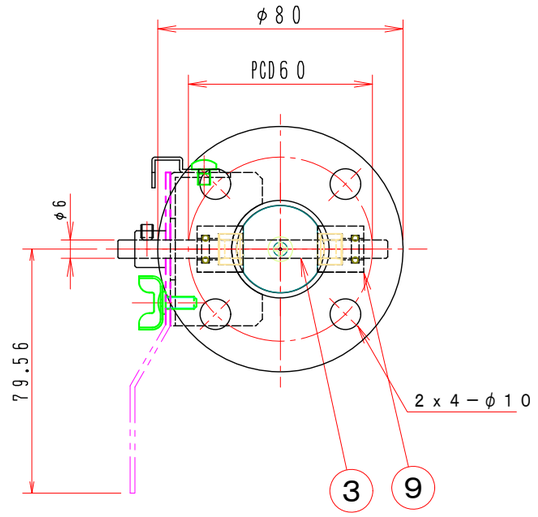

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考（規格・寸法）(DIMENSIONS)
10	フランジ	2	SS400 4.5t
9	軸受	2	B1506−BS−0 MPBZ6−8 NPA6
8	止めネジ	2	M4×4 SUS−304
7	ボス	1	φ12x10 SSCCN6−10
6	固定用蝶ネジ	1	M4×10 亜鉛クロメート
5	角度調整ハンドル	1	SUS−304 1.5t ミガキ
4	ブラケット	1	SPCC 50x50x1.6t
3	シャフト	1	SGD φ6x71
2	可動羽根	1	SPCC 1.6t
1	ケーシング	1	φ31.8x1.6t SS400

特　記

1．板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。

2．内外面防錆処理は亜鉛ﾒｯｷ仕上げ。

3．本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±2.0KPa以下　風速：20m／s以下　温度：−10〜60℃以下

☆　屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合せ下さい。

回数 REV.MARK	年月日 DATE	承認 APPROVED BY	変更者 REVISED BY	記事 CONTENTS
01	JAN. 18. 2010		Takeda	1．ハンドル修正

変更 REVISIONS

尺度 SCALE 1：2

単位 UNITS mm

承認 APPROVED BY

検図 CHECKED BY

設計 DESIGNED BY

製図 DRAWN BY 武田 JUN. 23. 2020

保管 REGISTERED

名称 TITLE

小径ダンパー φ32

手動ダンパー 32 型

EVQNF−32S

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

図面番号 DRAWING NO. EVQNF−32S

01 / 100

変更回数 REV.MARK 01

工事番号 JOB No.